Achilles

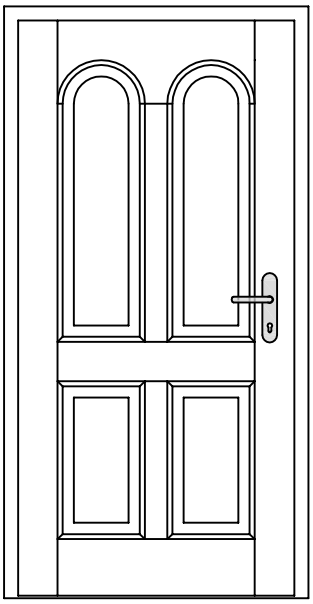

Typ A

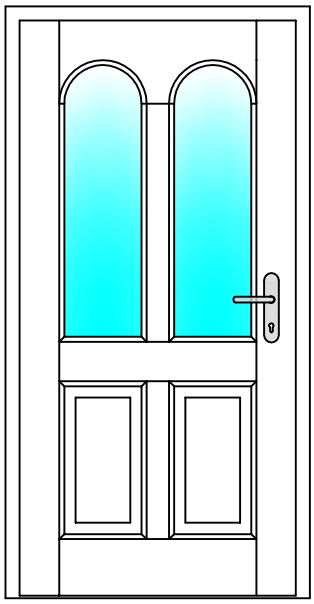

Typ B

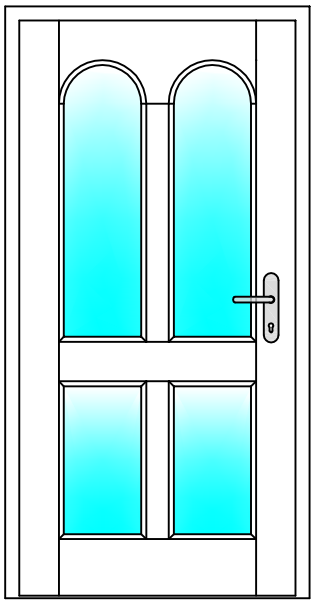

Typ C

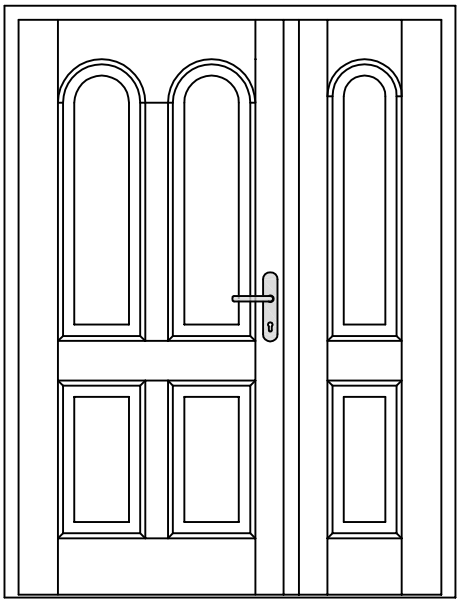

Typ D

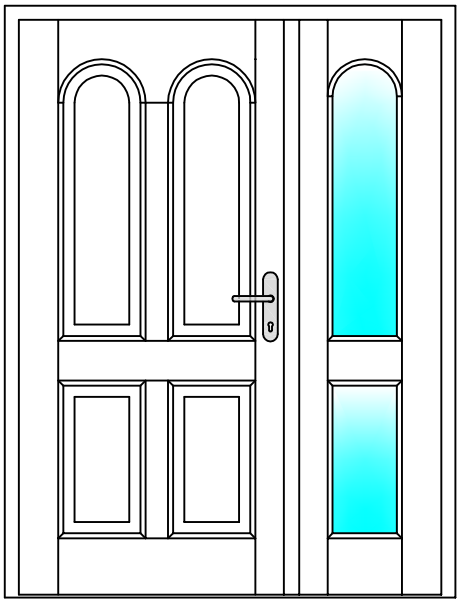

Typ E

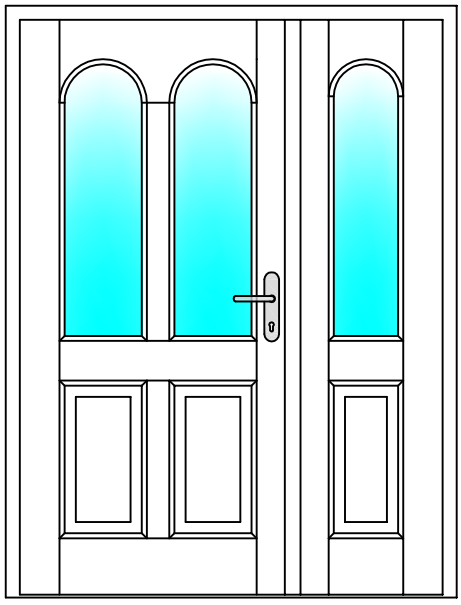

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

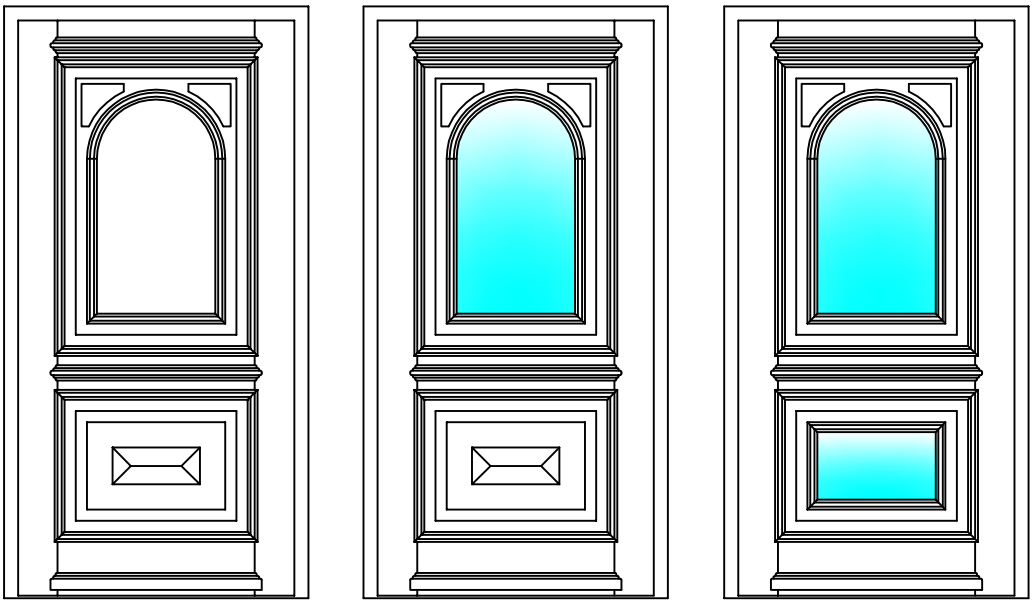

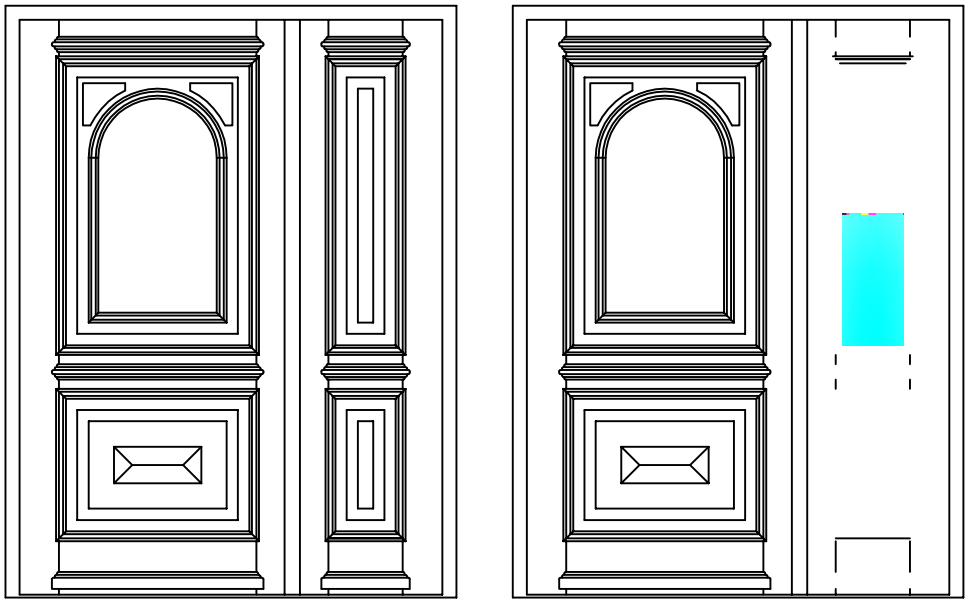

Antygona

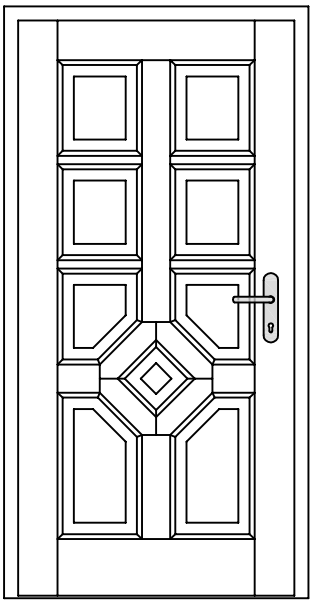

Typ A

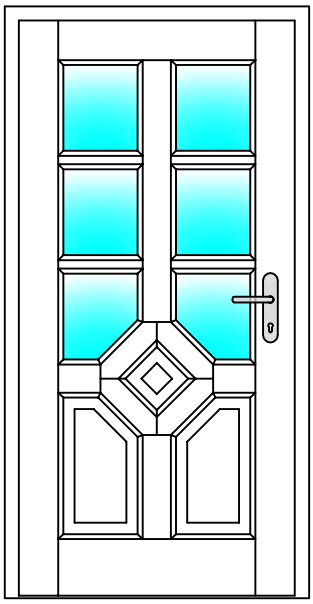

Typ B

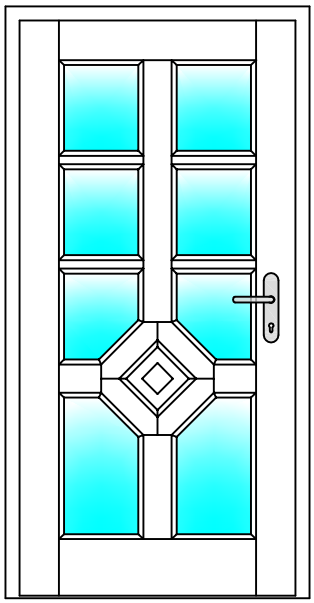

Typ C

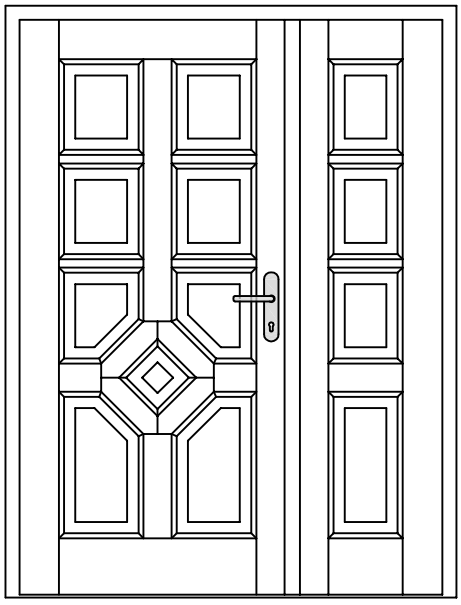

Typ D

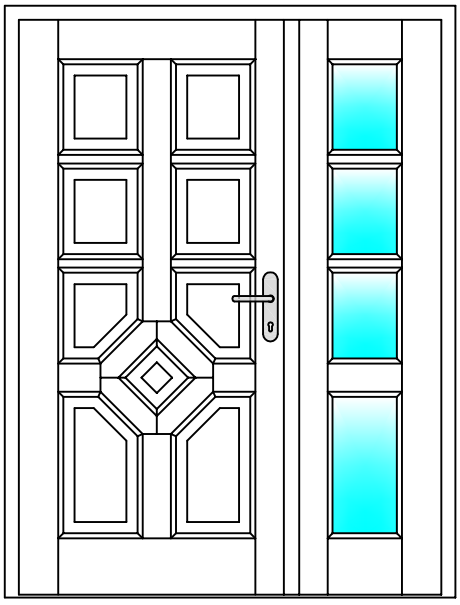

Typ E

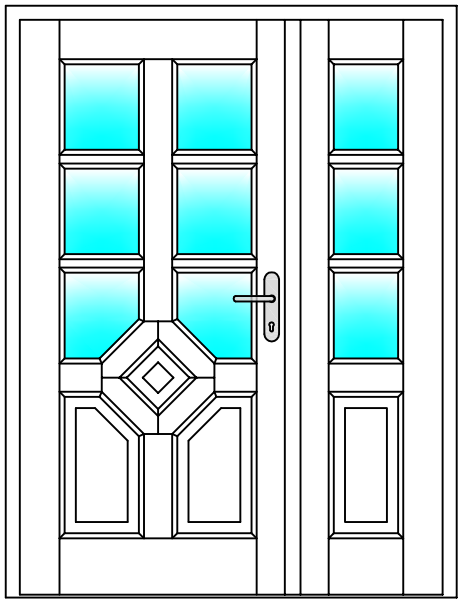

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW

Apollo

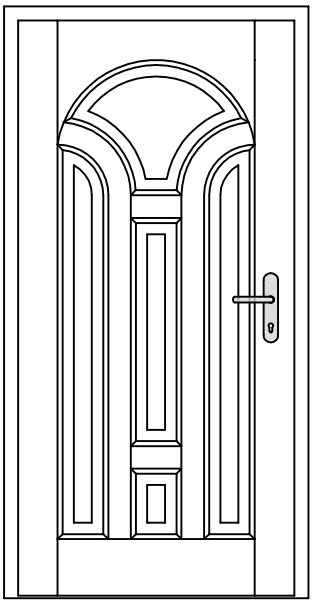

Typ A

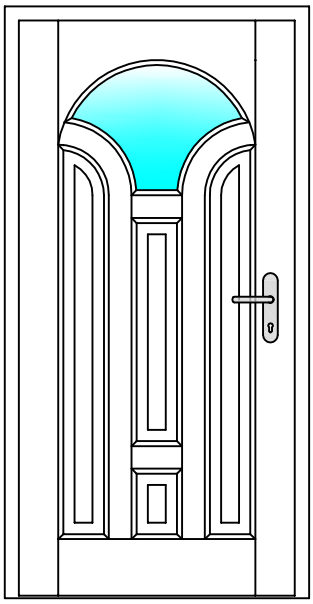

Typ B

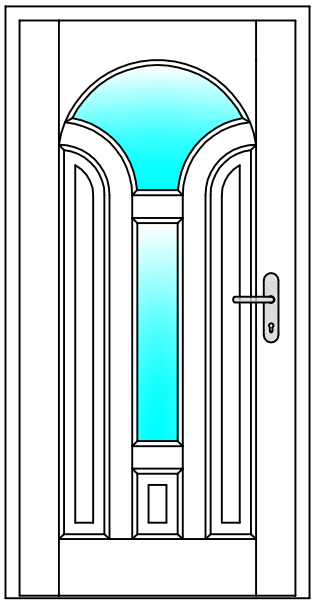

Typ C

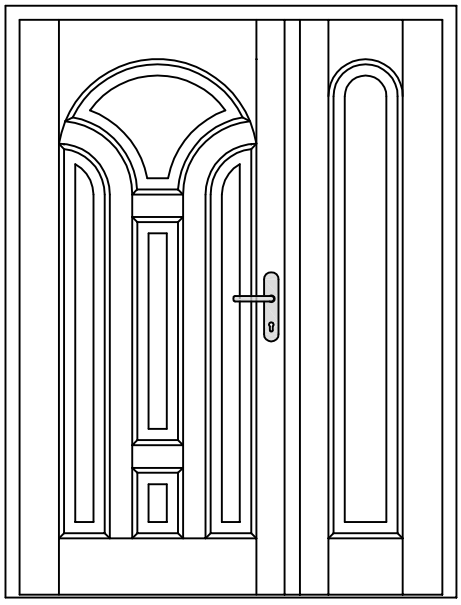

Typ D

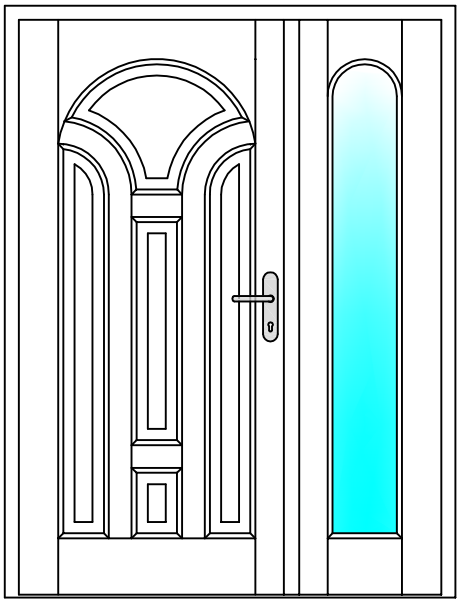

Typ E

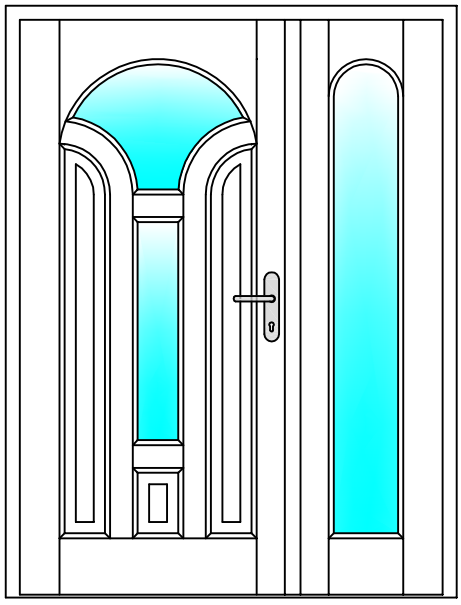

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi (dotyczy typu C, E, F)

Archimedes

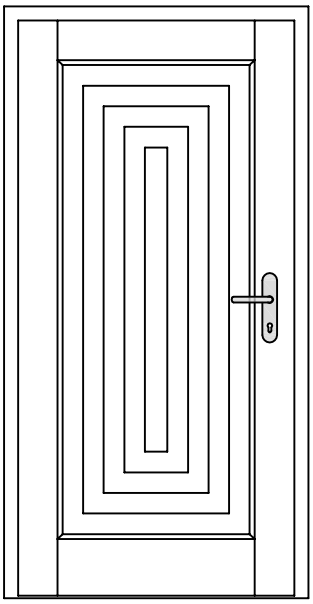

Typ A

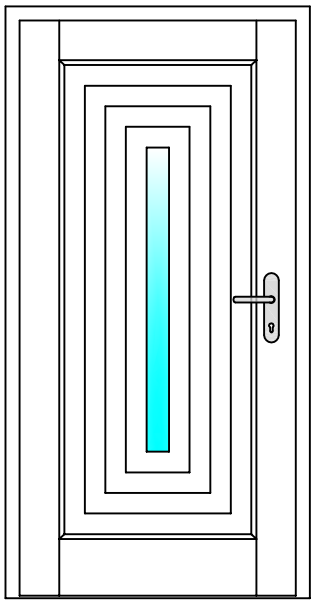

Typ B

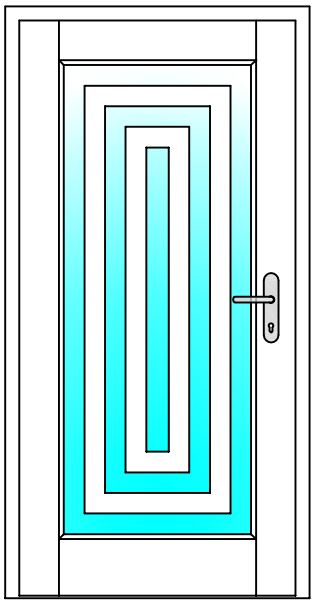

Typ C

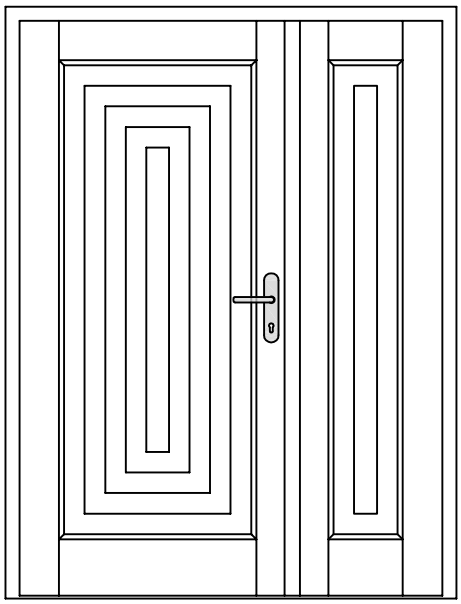

Typ D

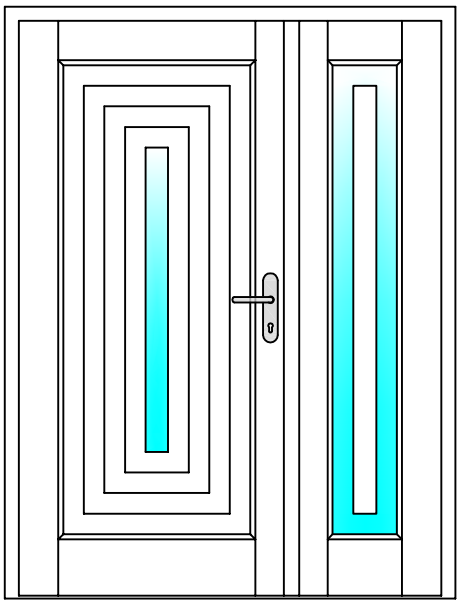

Typ E

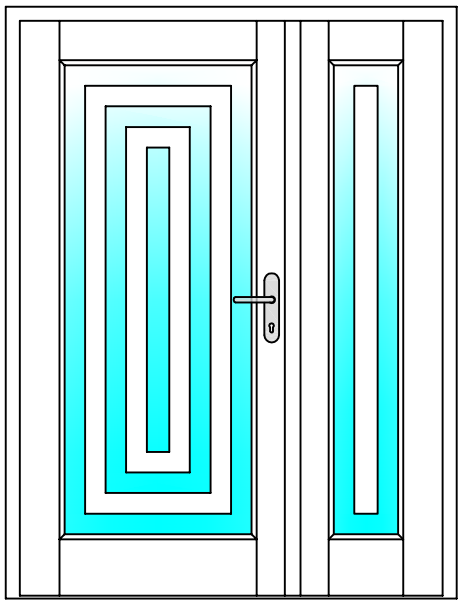

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 26mm(68 Pro)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GS
5. Model niedostępny w systemie 54 Net
6. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi oraz fazowanymi

Ares

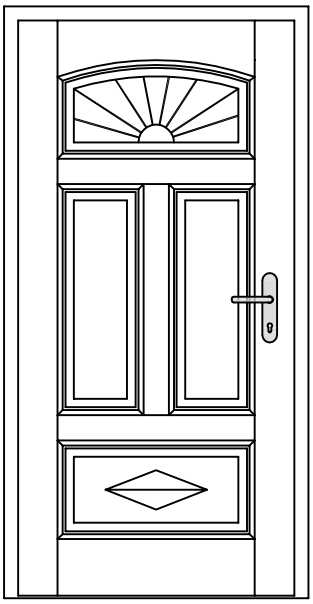

Typ A

Typ B

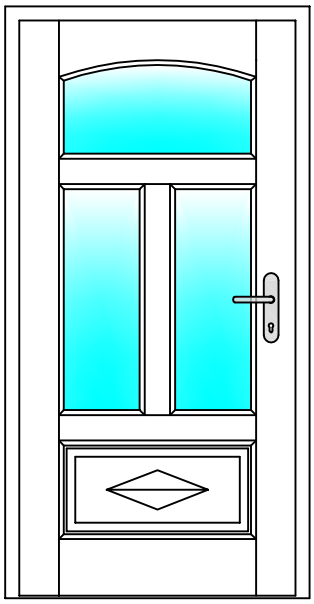

Typ C

Typ D

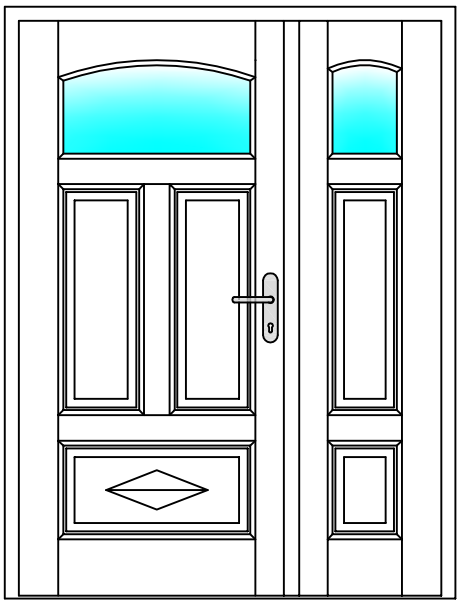

Typ E

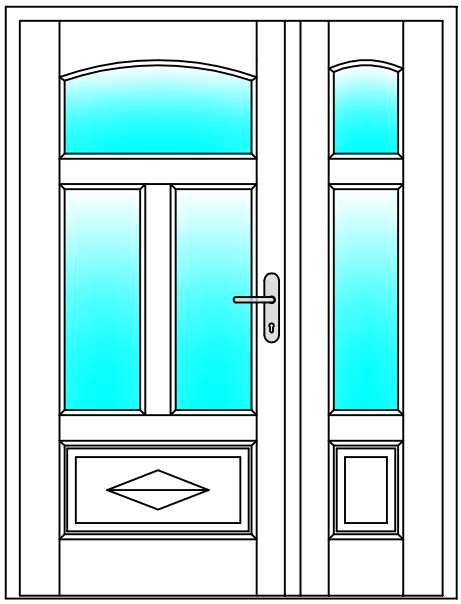

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

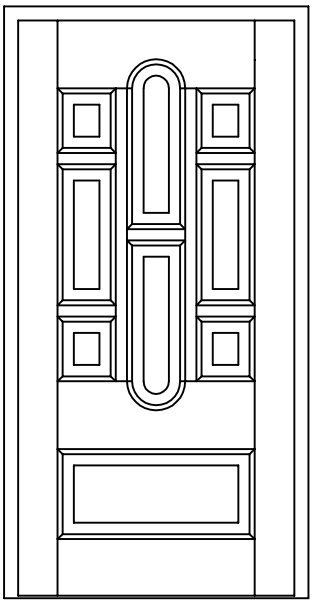

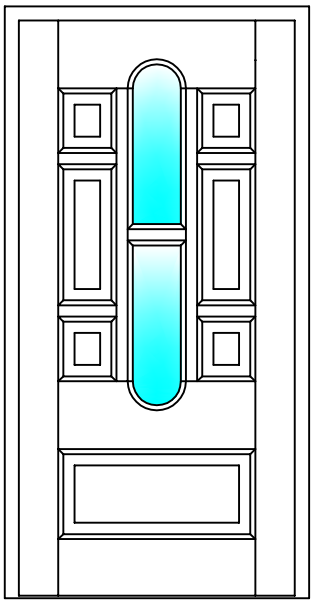

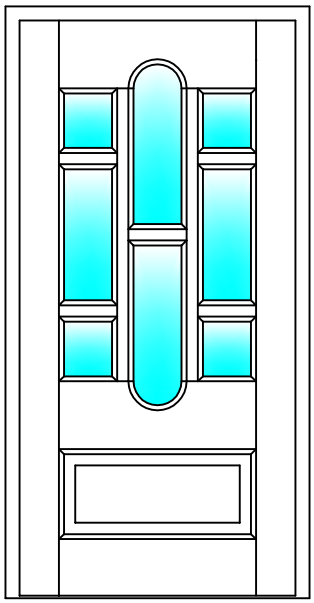

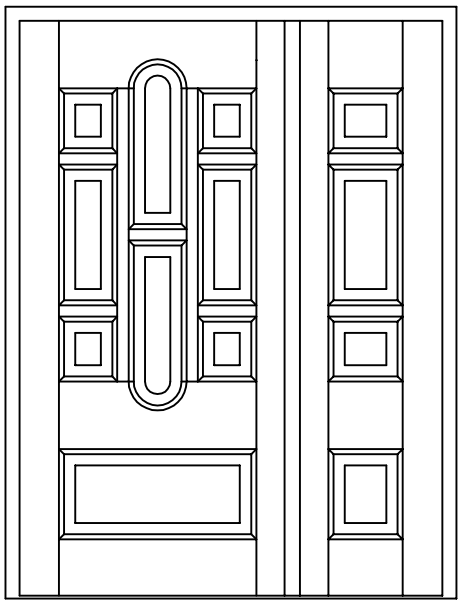

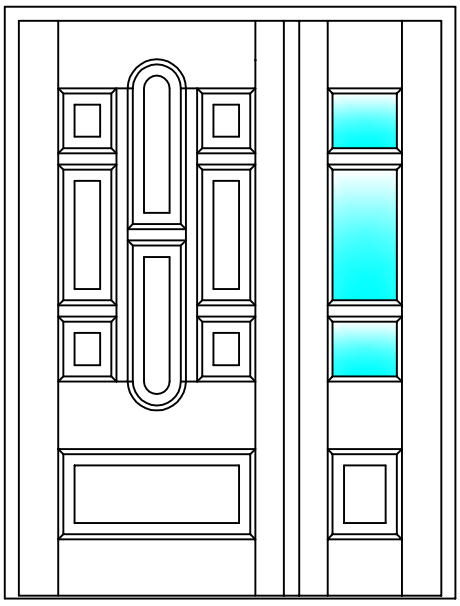

Asklepios

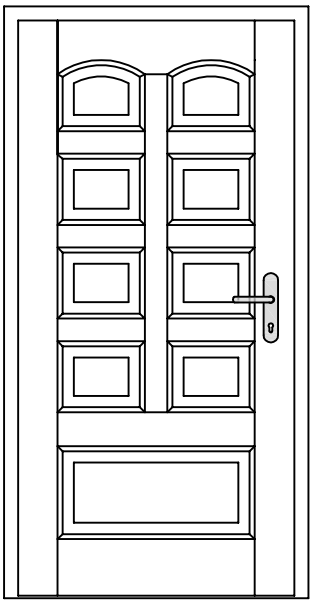

Typ A

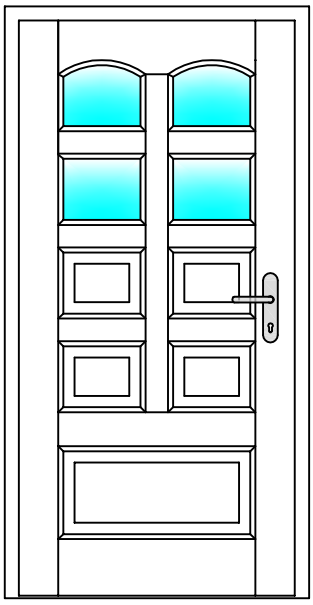

Typ B

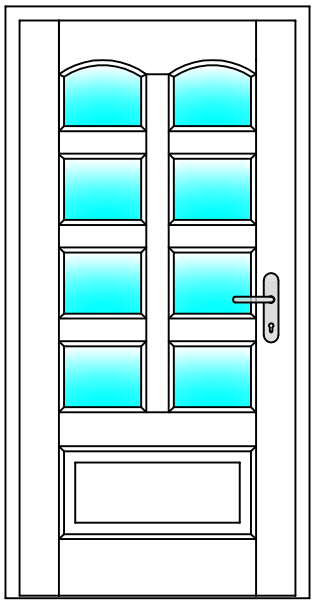

Typ C

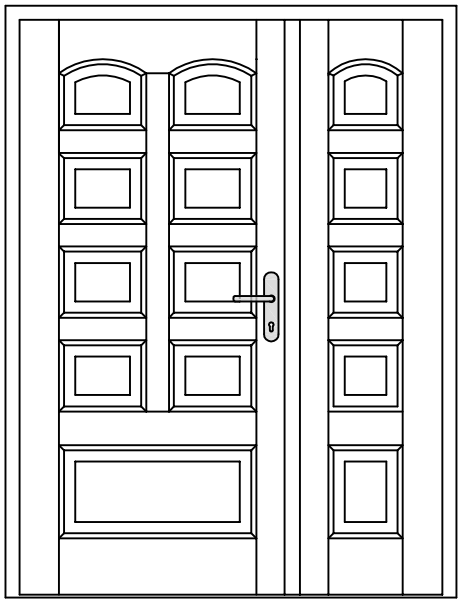

Typ D

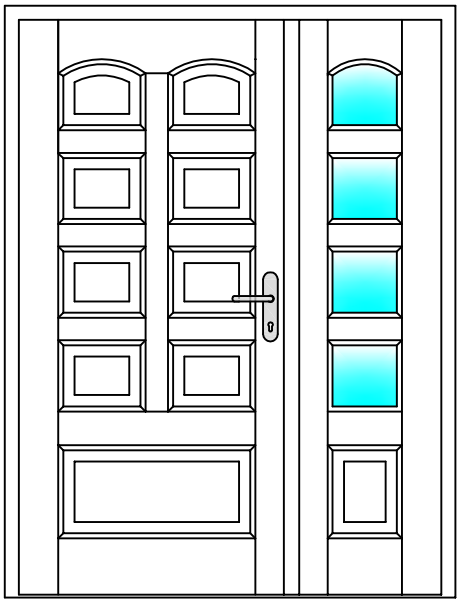

Typ E

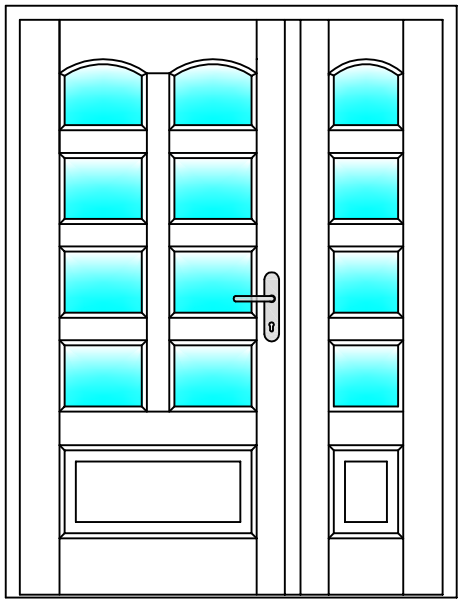

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW

Atalanta

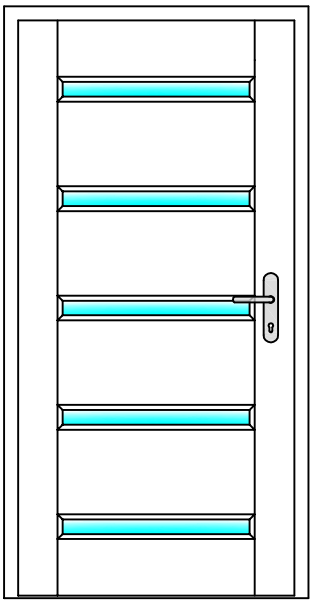

Typ A

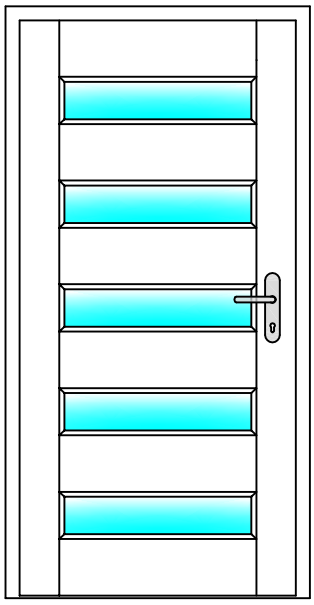

Typ B

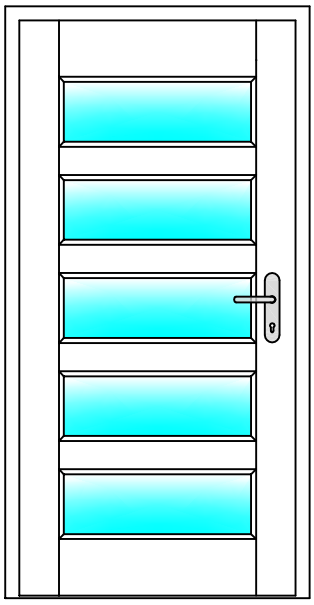

Typ C

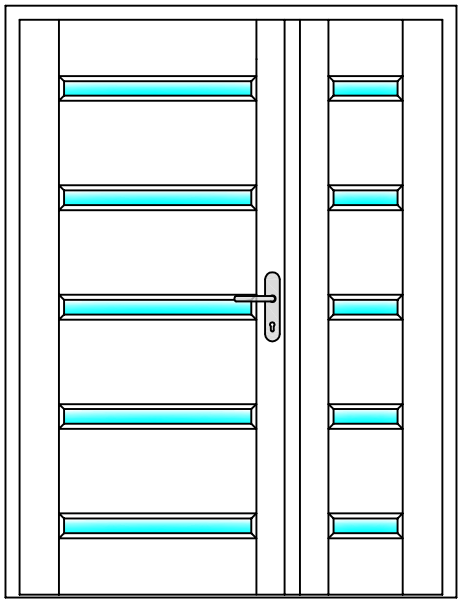

Typ D

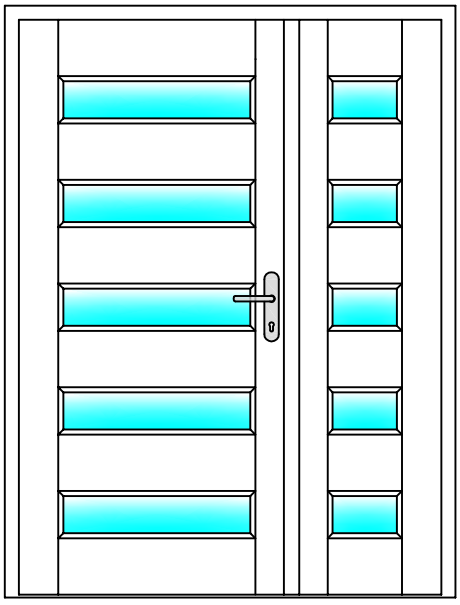

Typ E

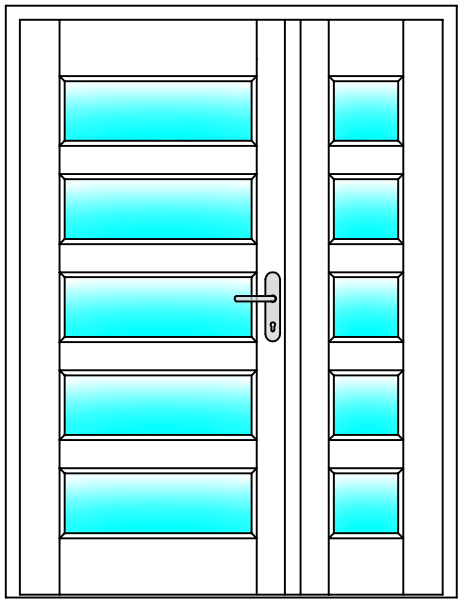

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 32mm (68 Pro) albo 18mm (54 Net)
4. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

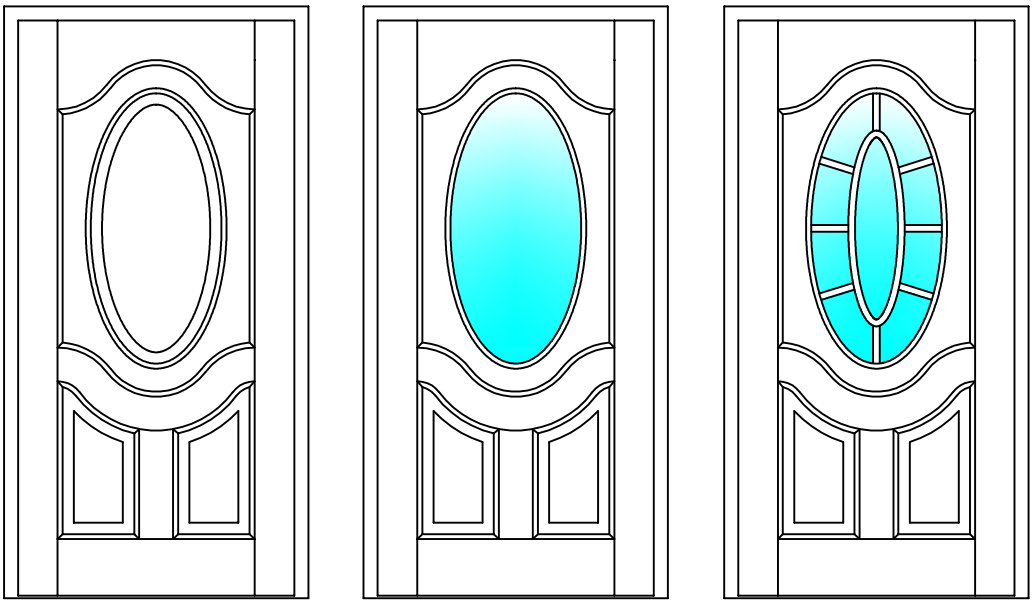

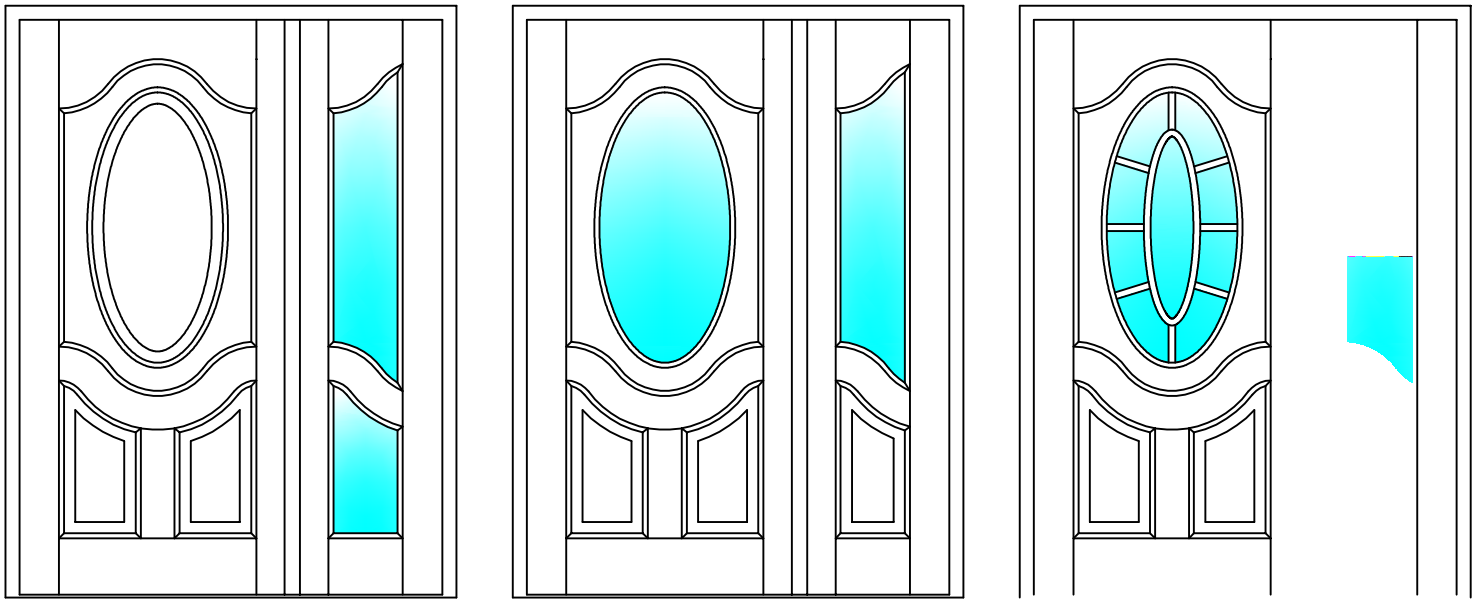

Atlas

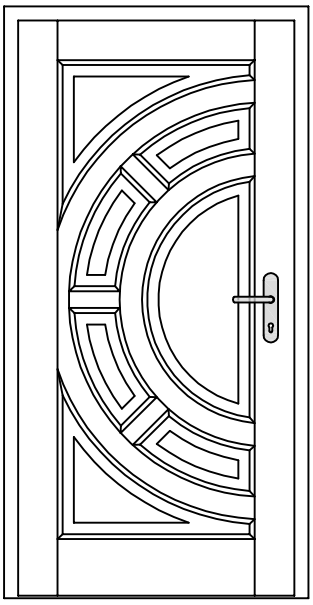

Typ A

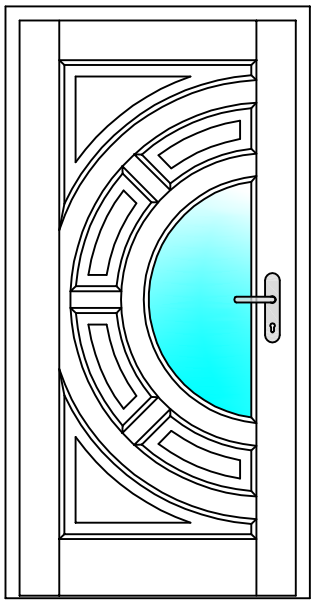

Typ B

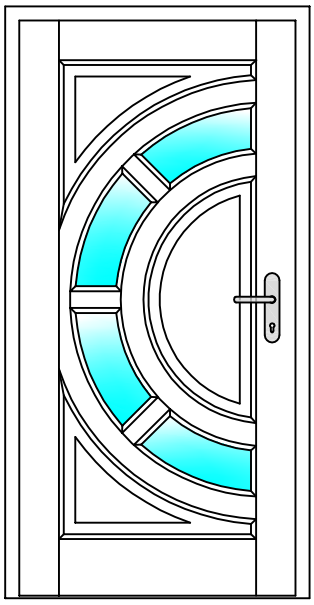

Typ C

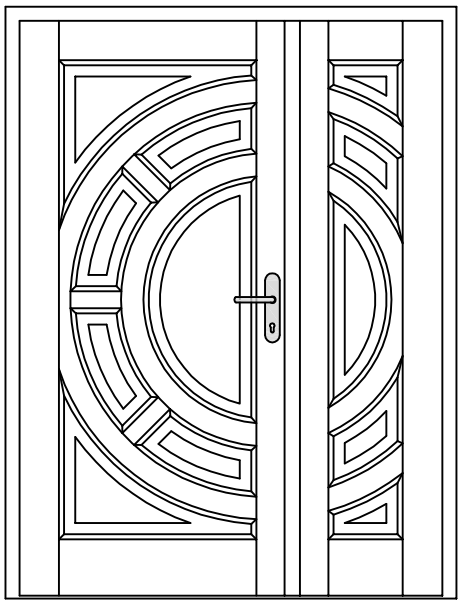

Typ D

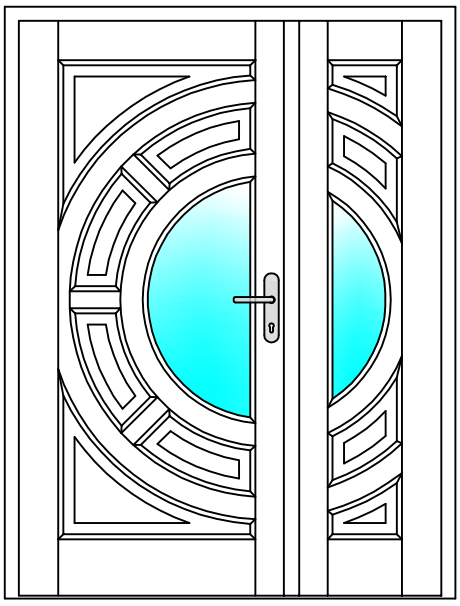

Typ E

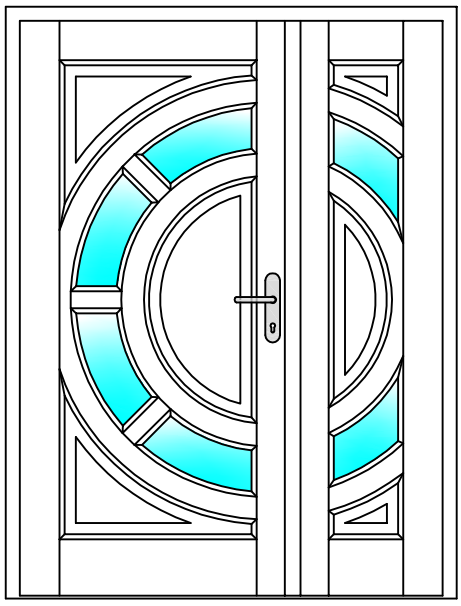

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Na rysunkach pokazano drzwi lewe, przy zamówieniu drzwi prawych wzór będzie odbiciem lustrzanym
6. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi (dotyczy typu B, E)

Boreasz

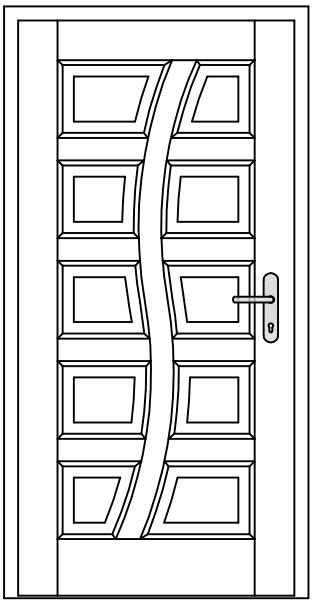

Typ A

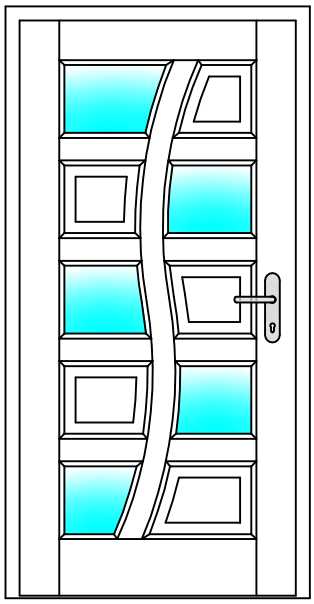

Typ B

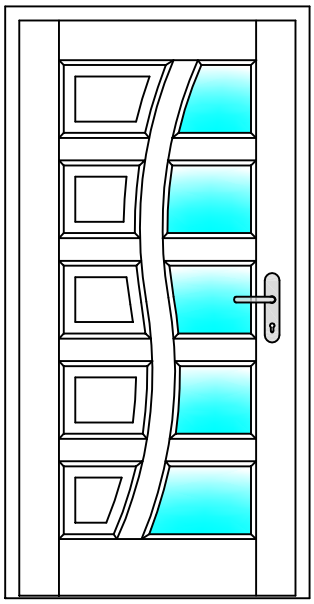

Typ C

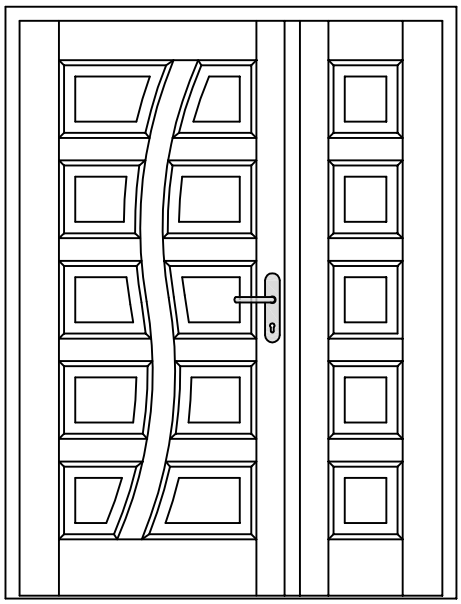

Typ D

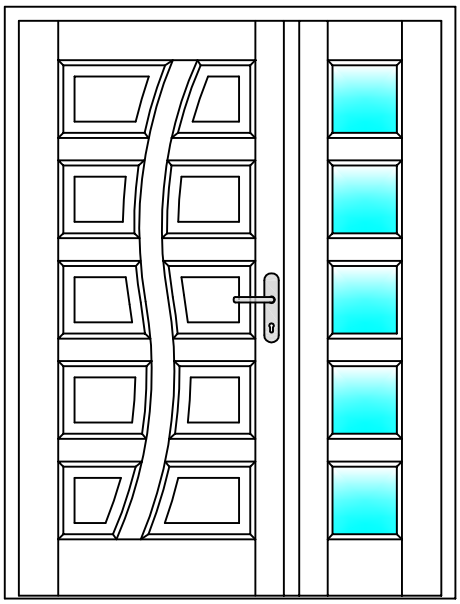

Typ E

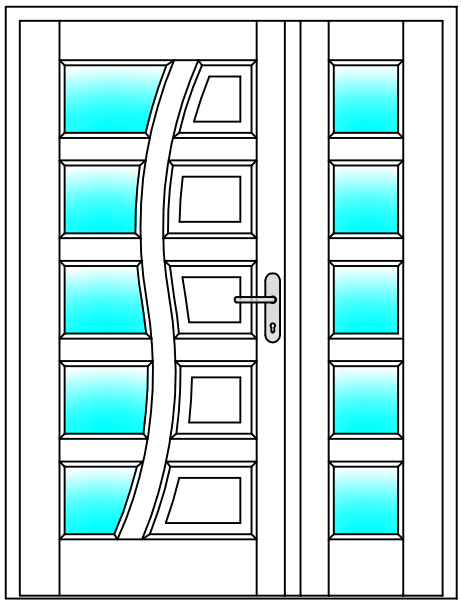

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Na rysunkach pokazano drzwi lewe, przy zamówieniu drzwi prawych wzór będzie odbiciem lustrzanym

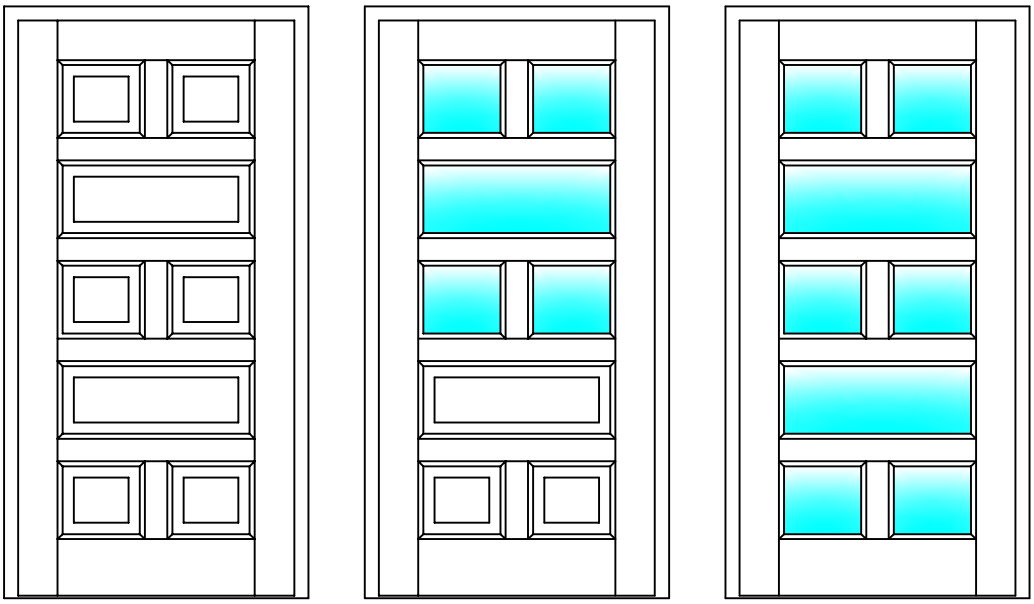

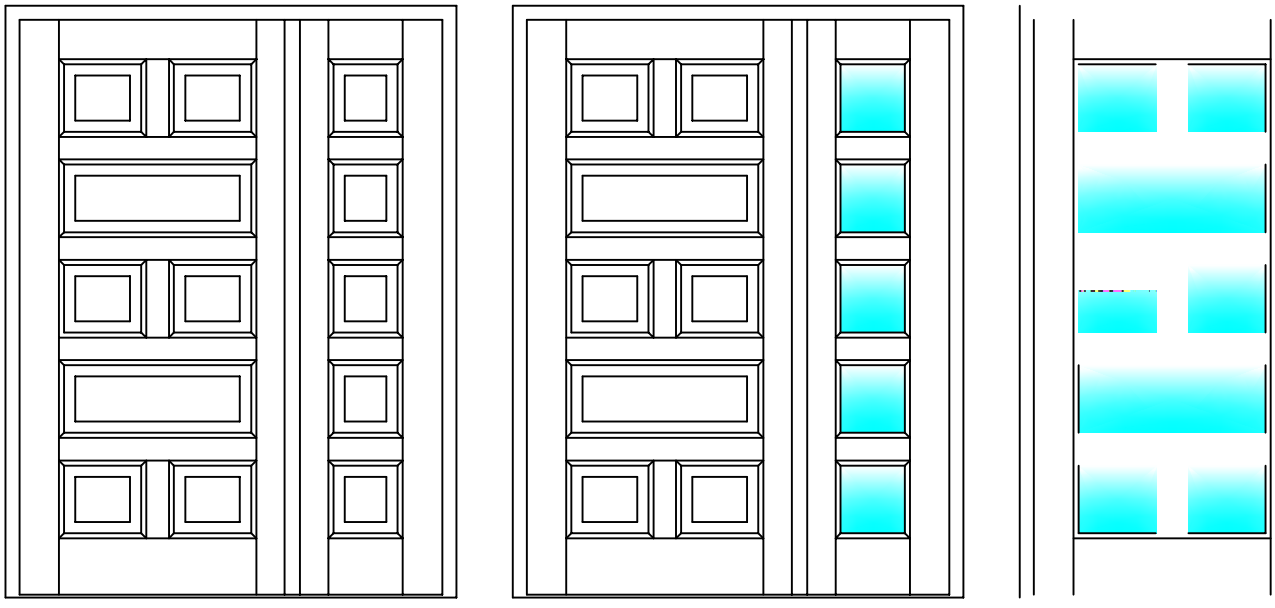

Dedal

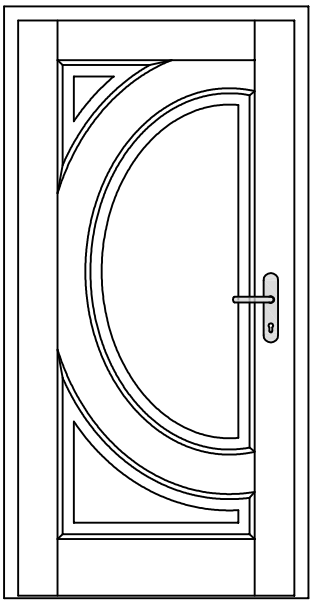

Typ A

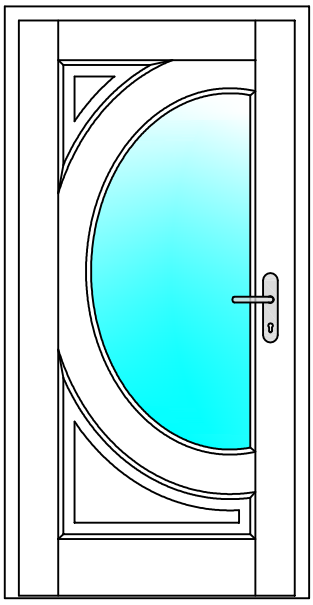

Typ B

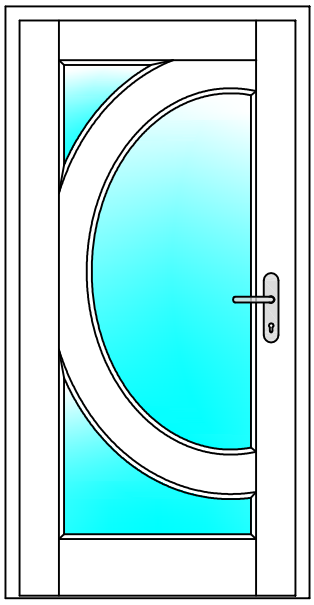

Typ C

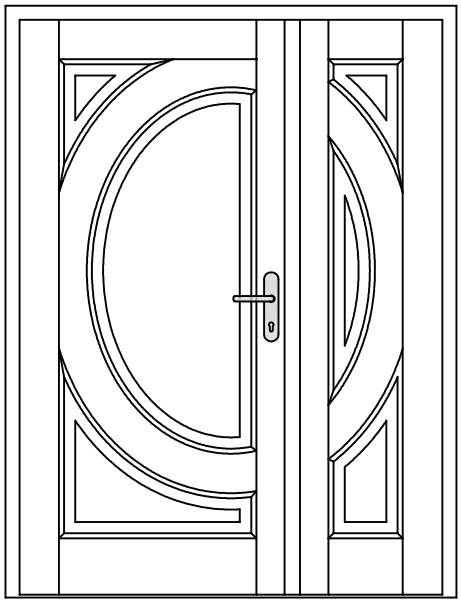

Typ D

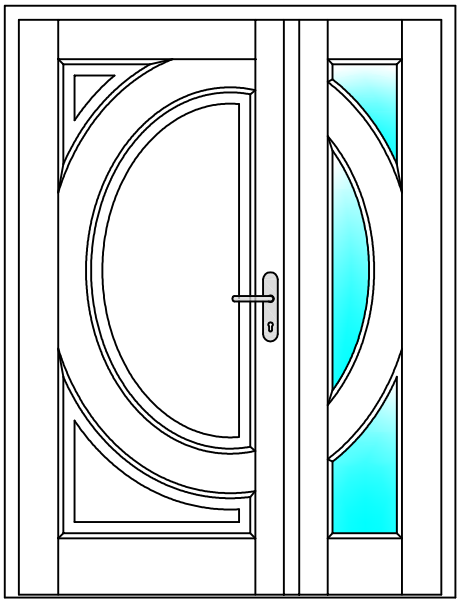

Typ E

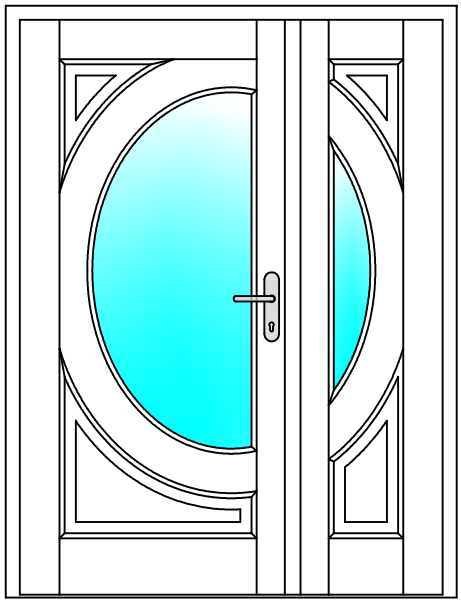

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Na rysunkach pokazano drzwi lewe, przy zamówieniu drzwi prawych wzór będzie odbiciem lustrzanym
6. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

Demeter

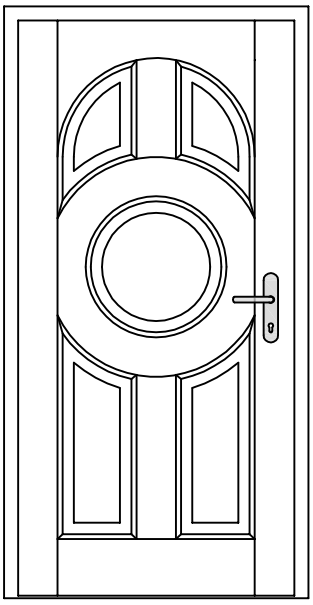

Typ A

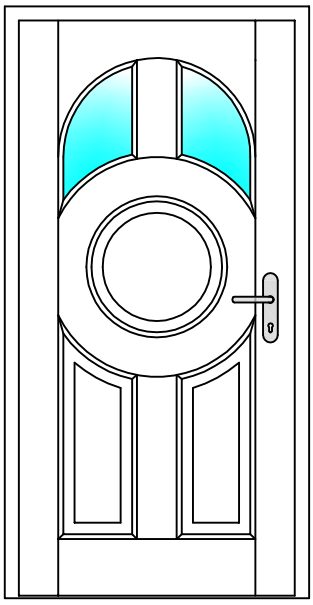

Typ B

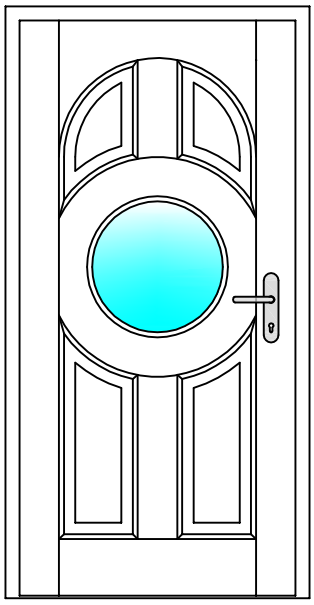

Typ C

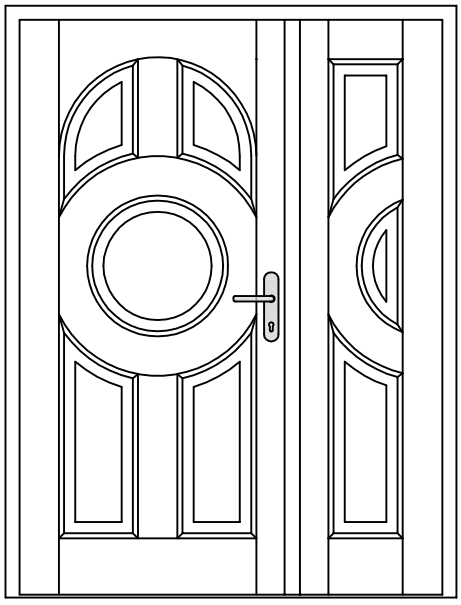

Typ D

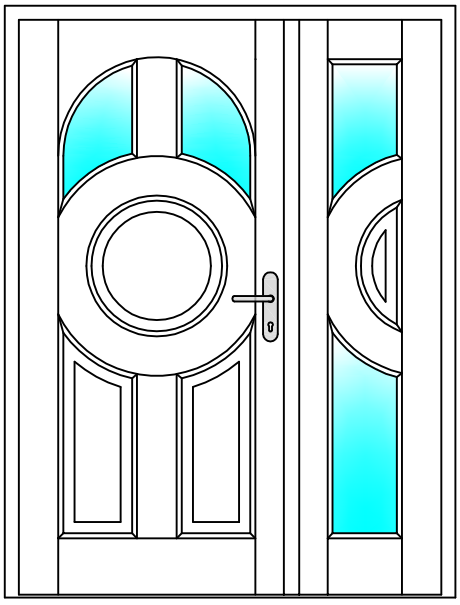

Typ E

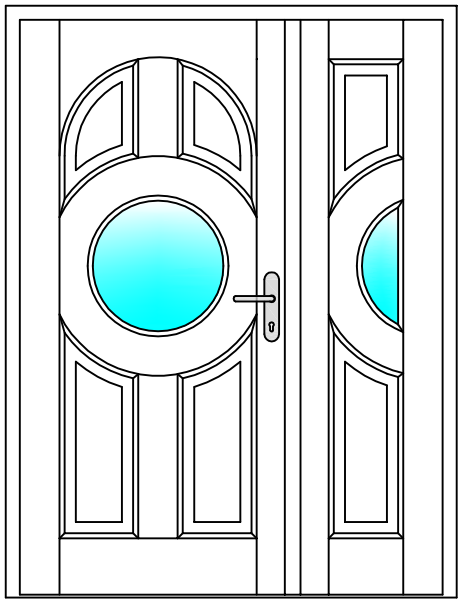

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Na rysunkach pokazano drzwi lewe, przy zamówieniu drzwi prawych wzór będzie odbiciem lustrzanym
6. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi (dotyczy typu C, E, F)

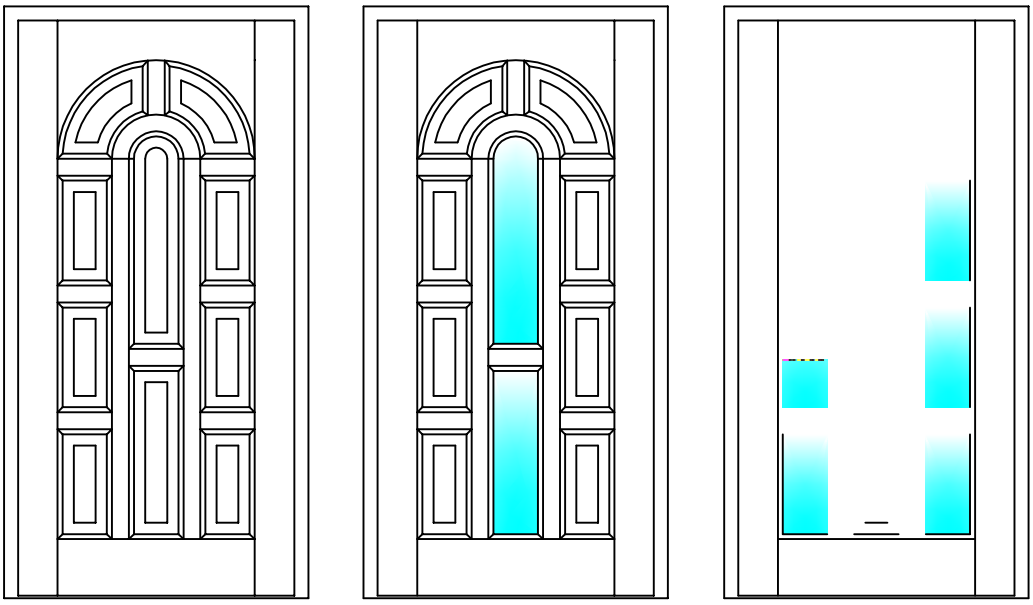

Eneasz

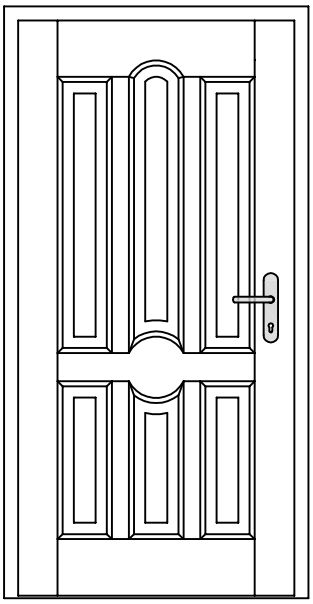

Typ A

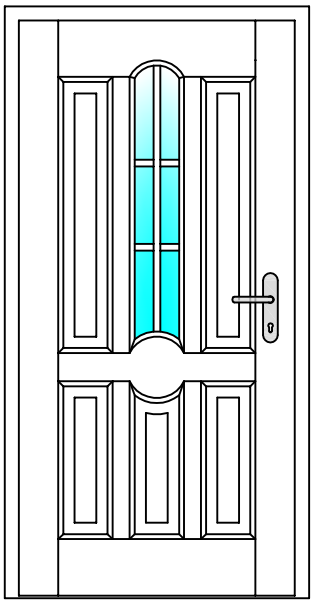

Typ B

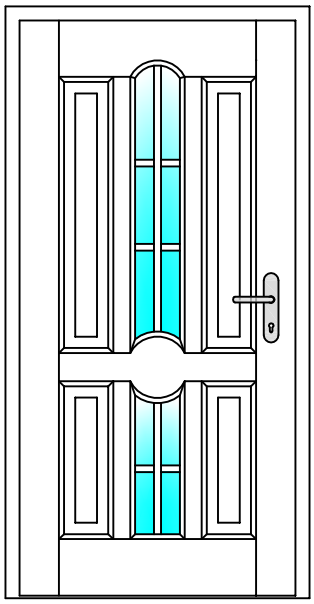

Typ C

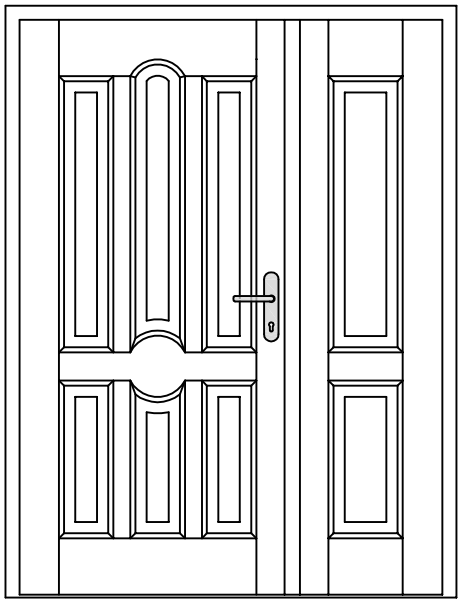

Typ D

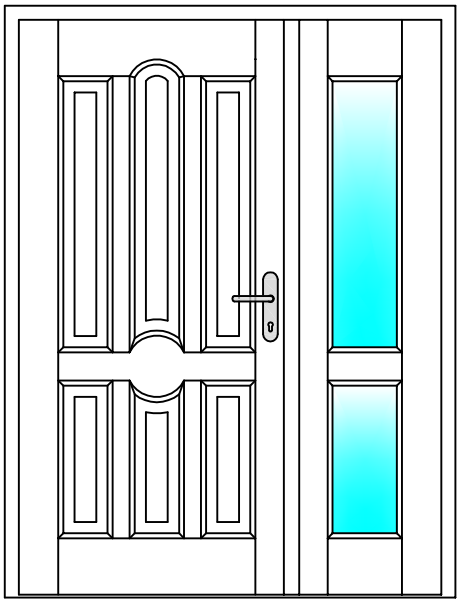

Typ E

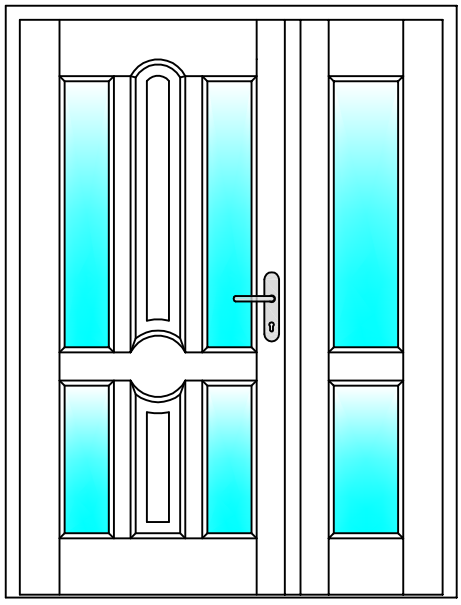

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

Hades

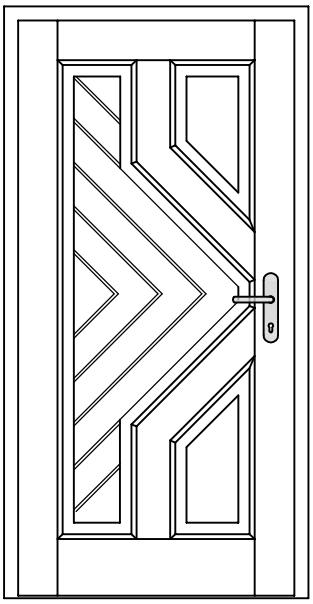

Typ A

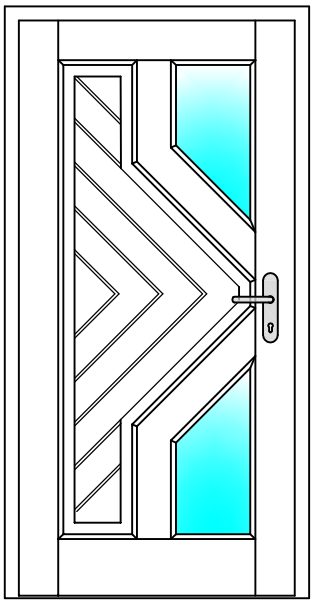

Typ B

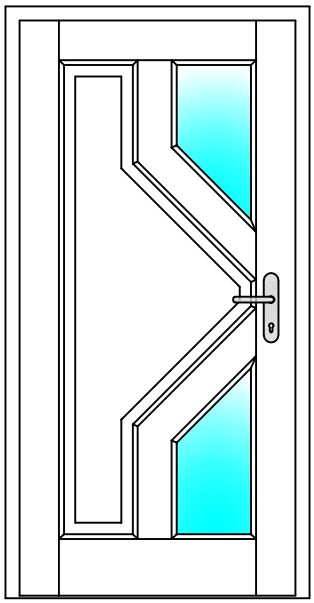

Typ C

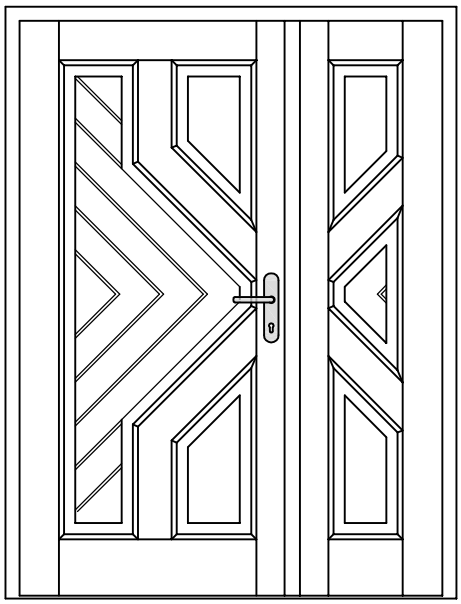

Typ D

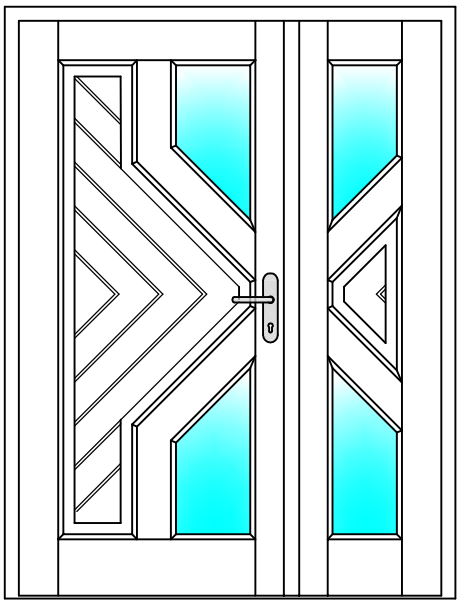

Typ E

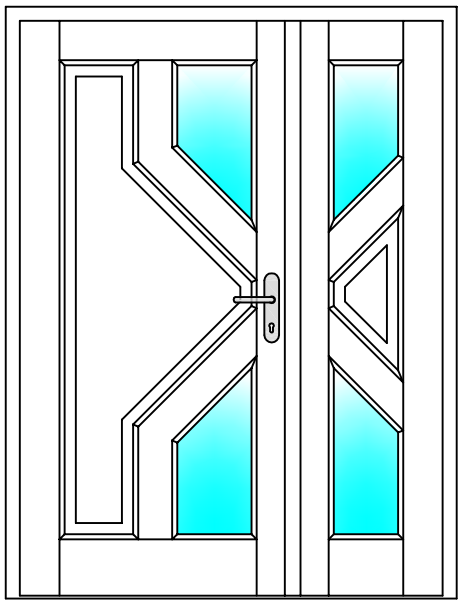

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Na rysunkach pokazano drzwi lewe, przy zamówieniu drzwi prawych wzór będzie odbiciem lustrzanym
6. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

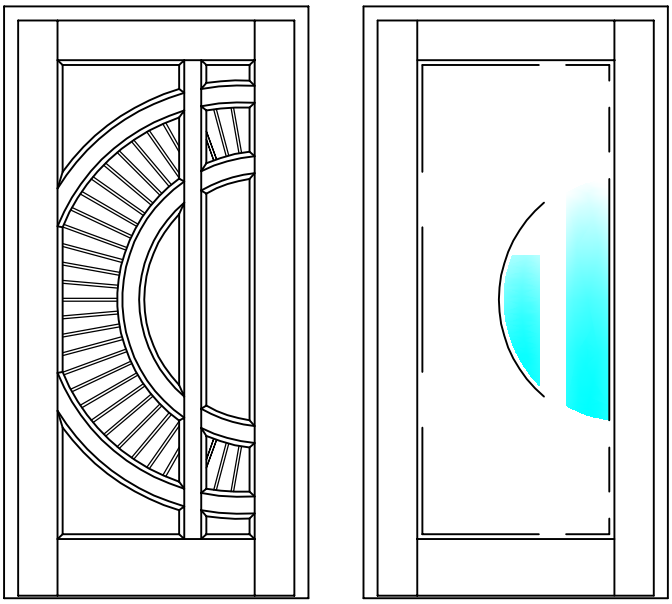

Hektor

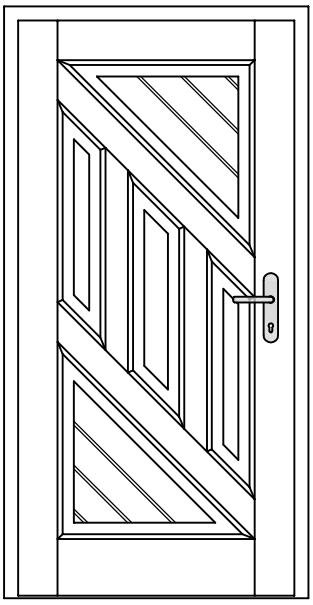

Typ A

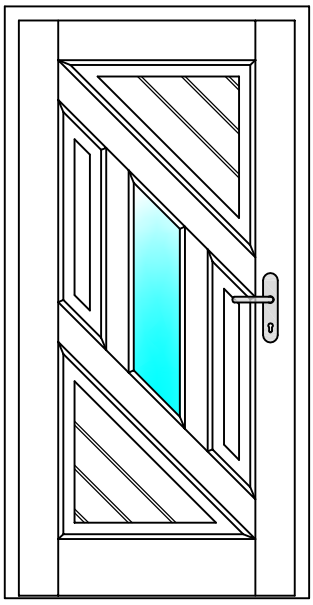

Typ B

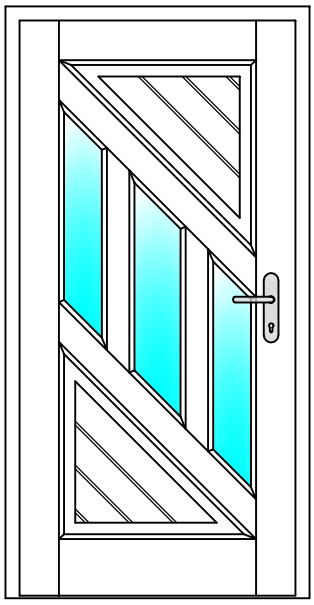

Typ C

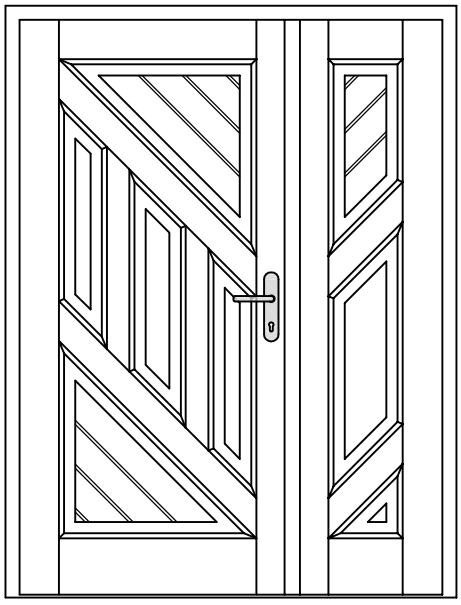

Typ D

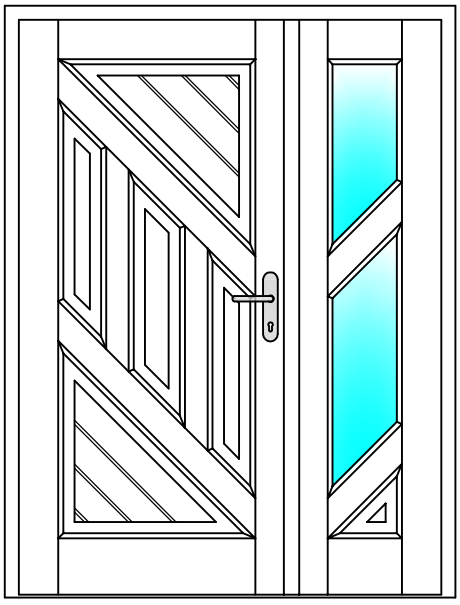

Typ E

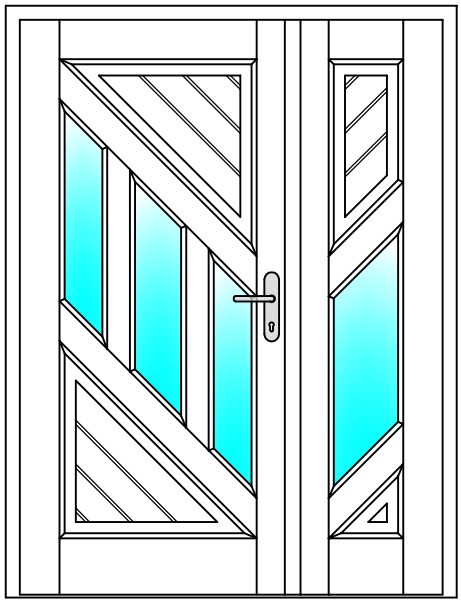

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Na rysunkach pokazano drzwi lewe, przy zamówieniu drzwi prawych wzór będzie odbiciem lustrzanym
6. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

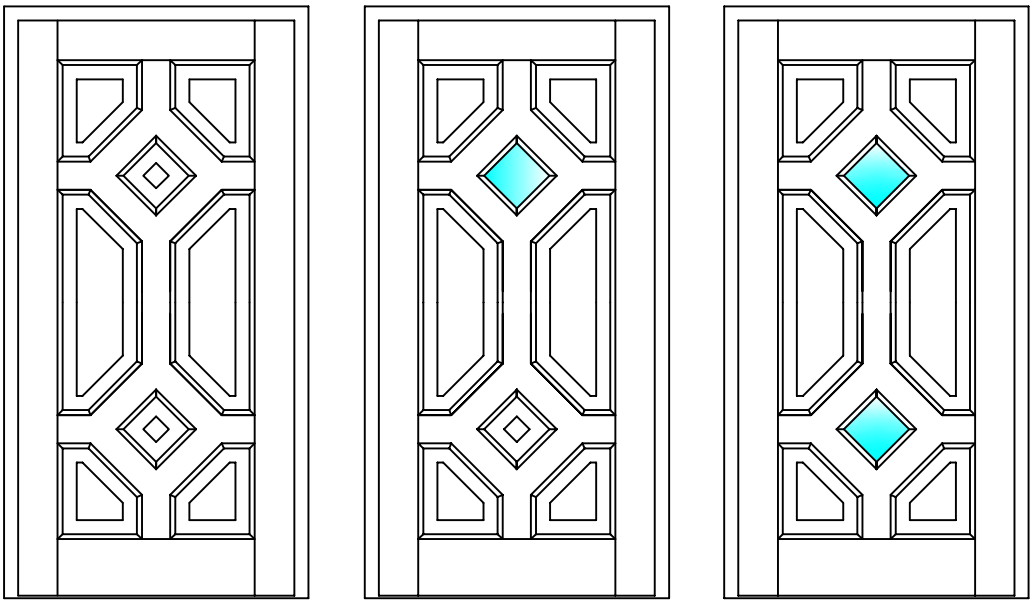

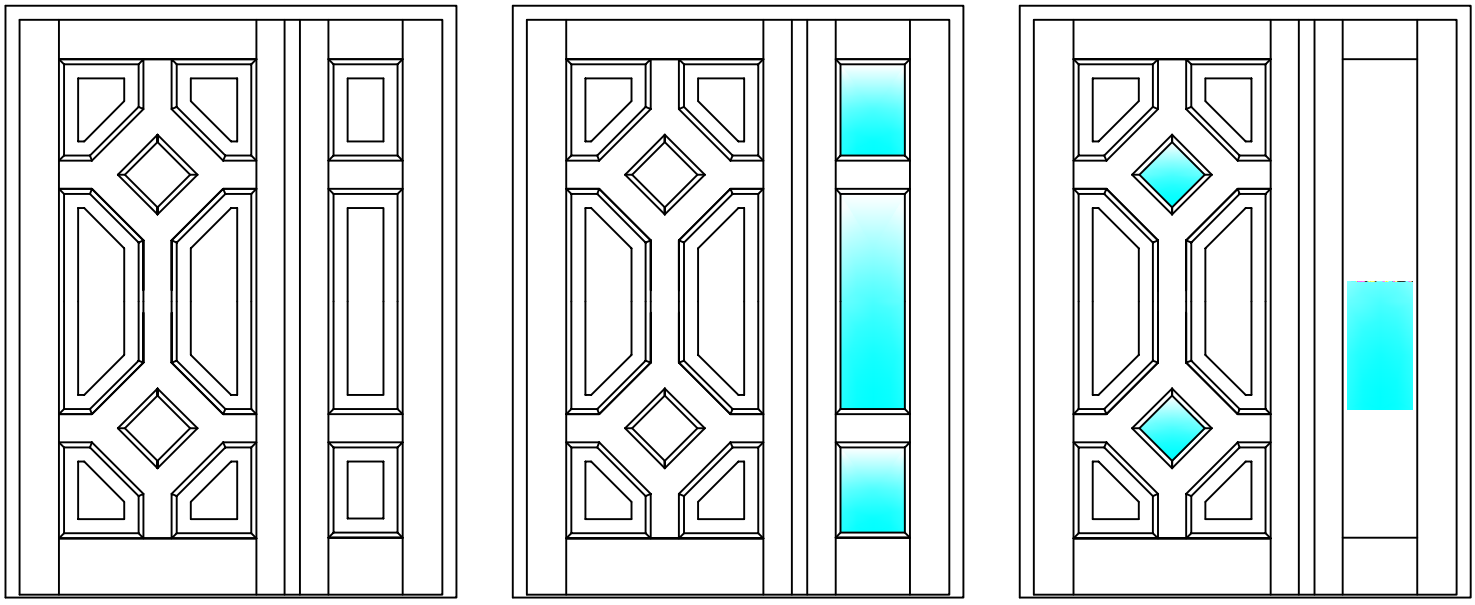

Herakles

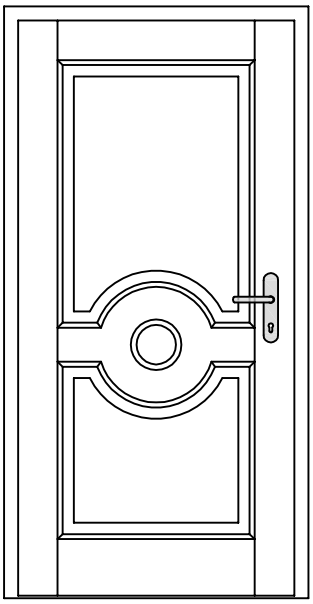

Typ A

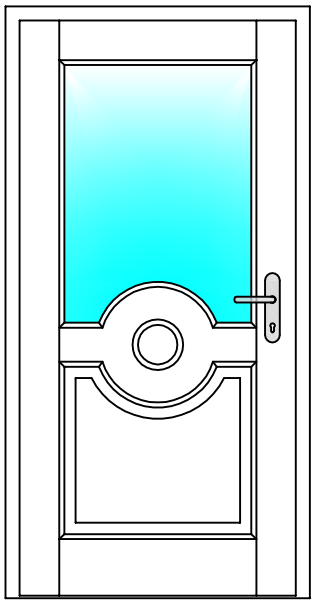

Typ B

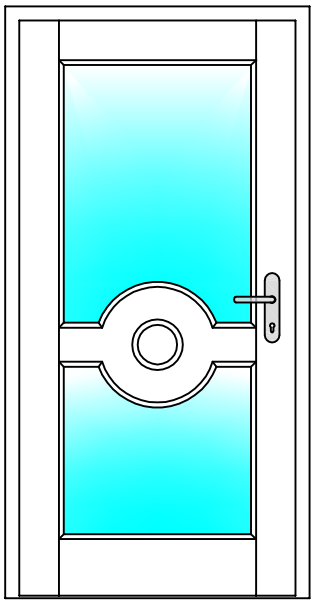

Typ C

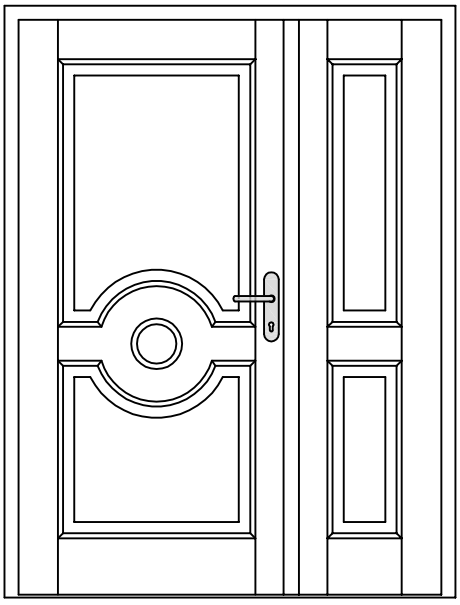

Typ D

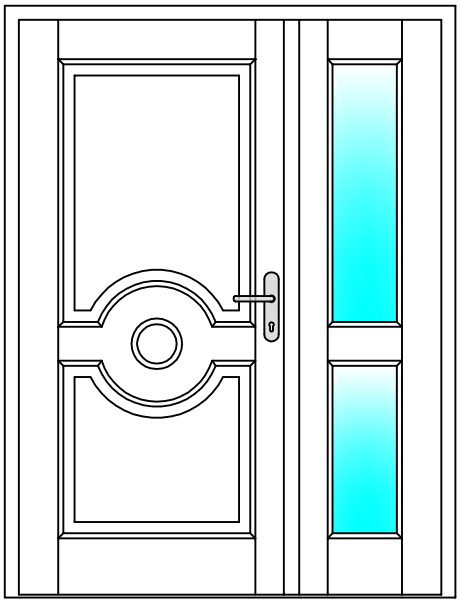

Typ E

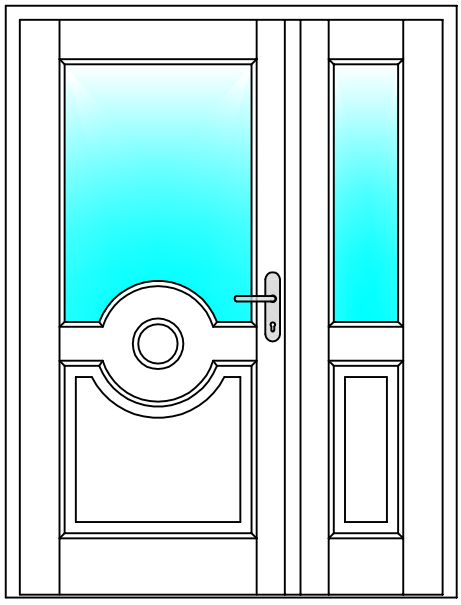

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

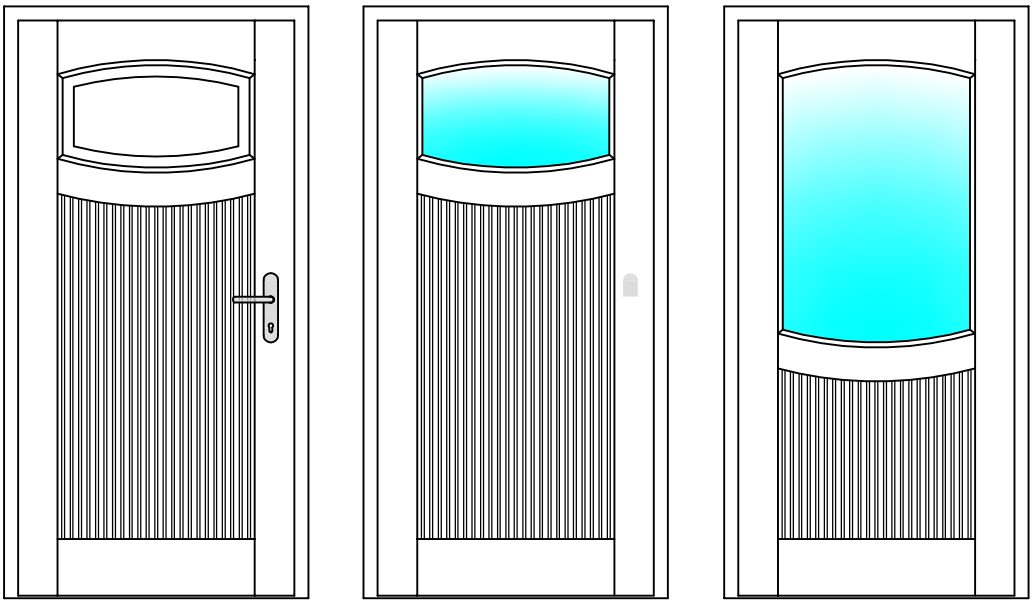

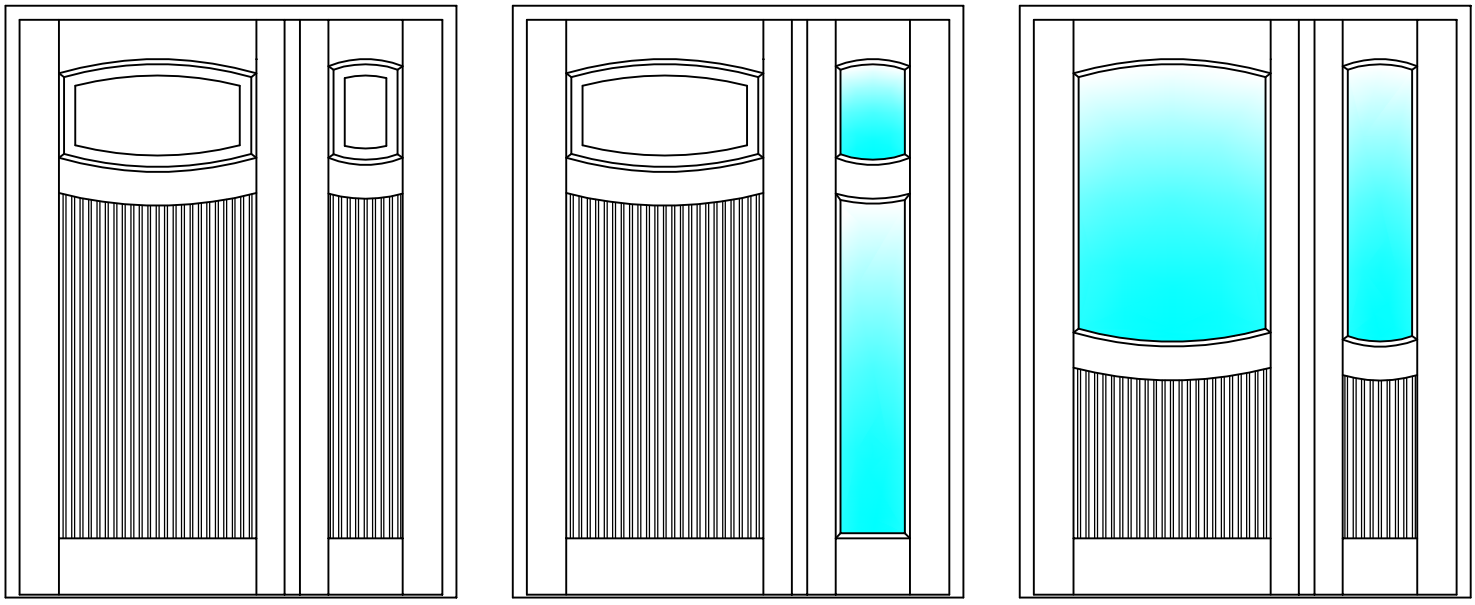

Homer

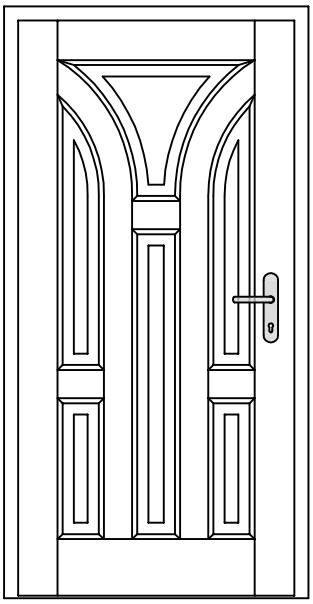

Typ A

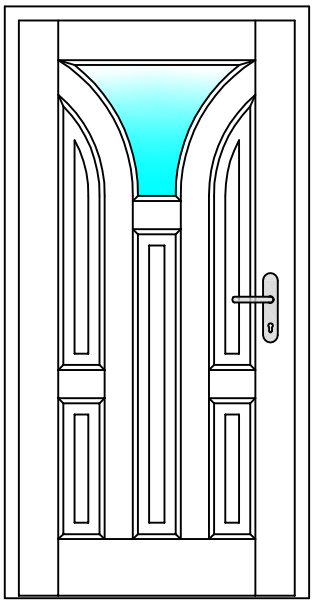

Typ B

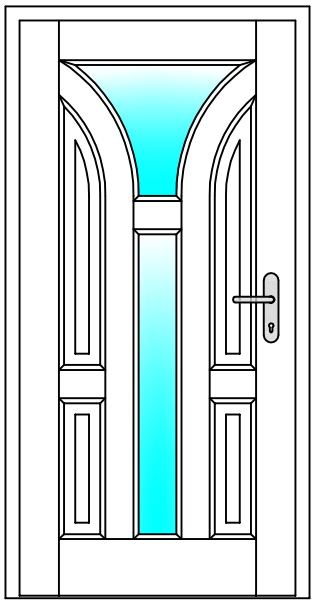

Typ C

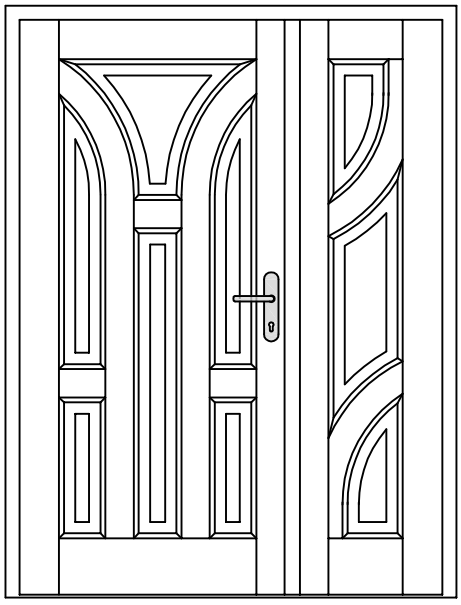

Typ D

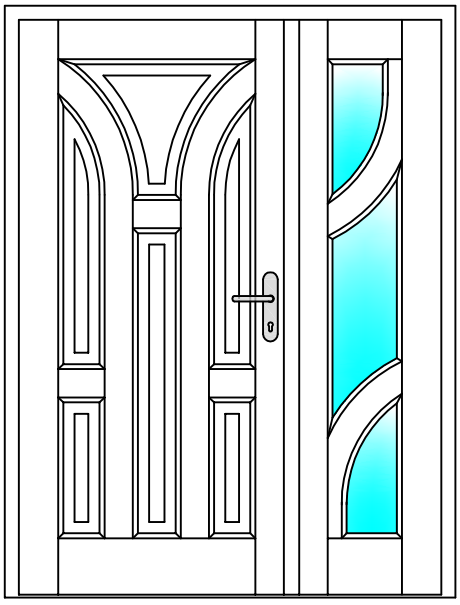

Typ E

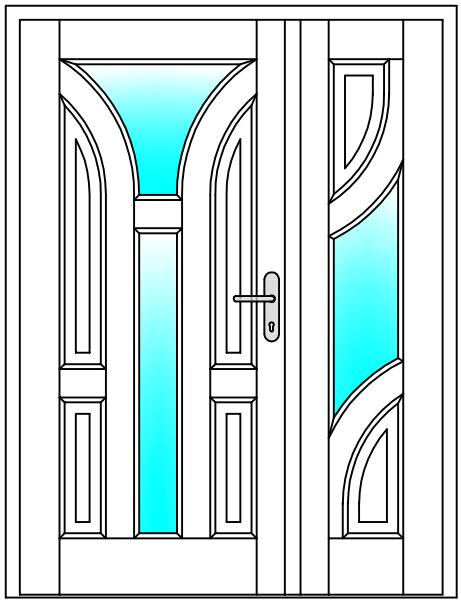

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Na rysunkach pokazano drzwi lewe, przy zamówieniu drzwi prawych wzór będzie odbiciem lustrzanym
6. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi (dotyczy typu C, E, F)

Ikar

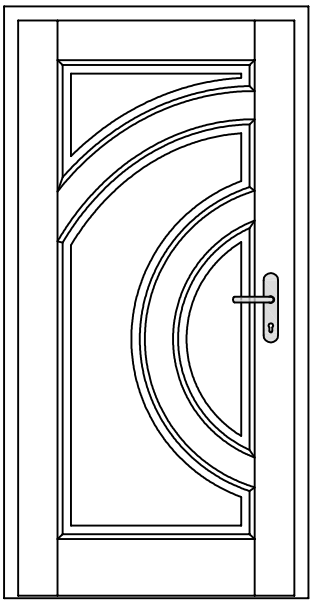

Typ A

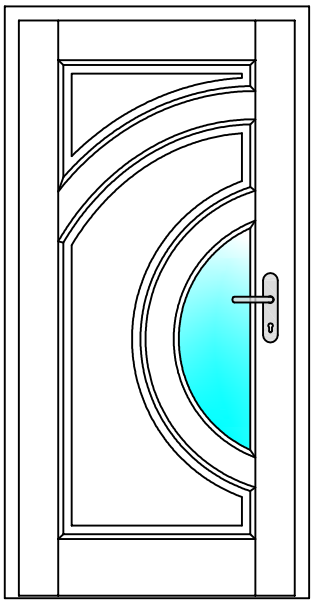

Typ B

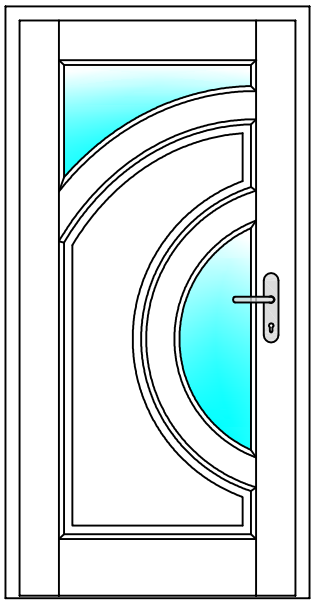

Typ C

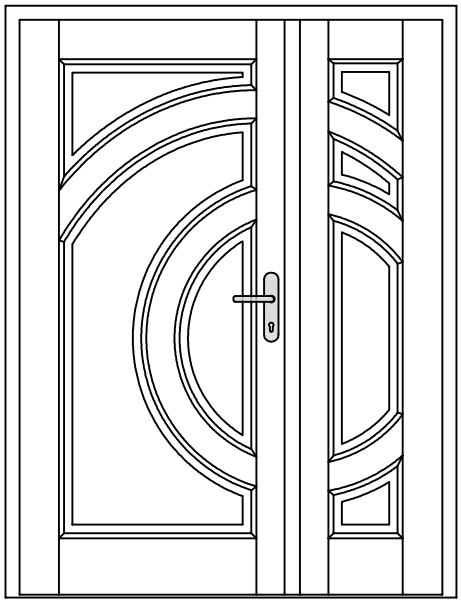

Typ D

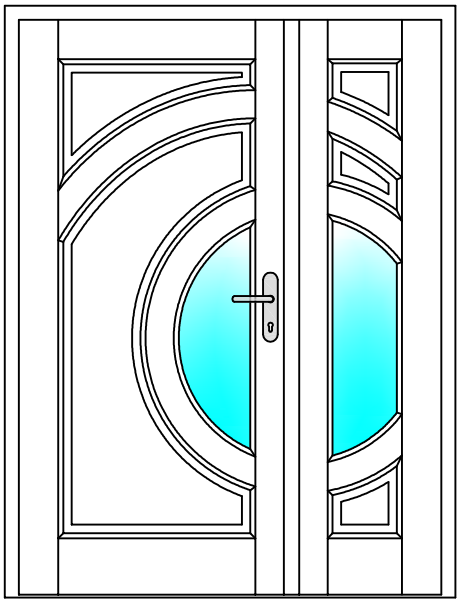

Typ E

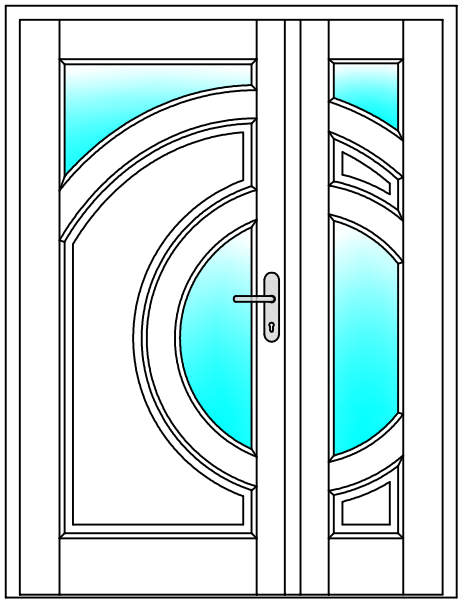

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Na rysunkach pokazano drzwi lewe, przy zamówieniu drzwi prawych wzór będzie odbiciem lustrzanym
6. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

Jazon

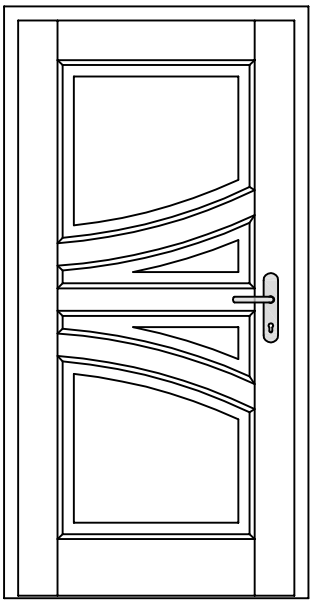

Typ A

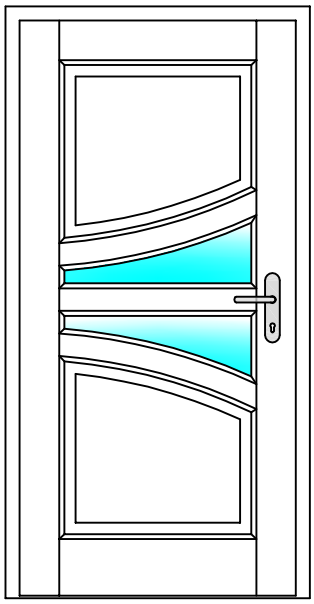

Typ B

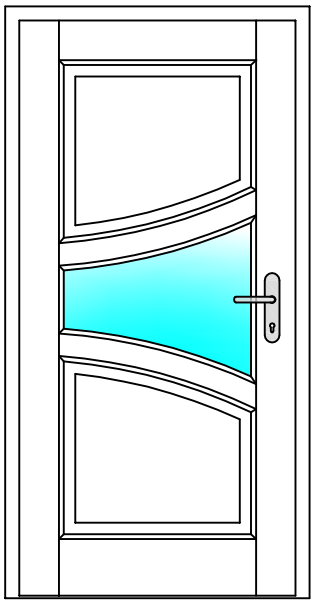

Typ C

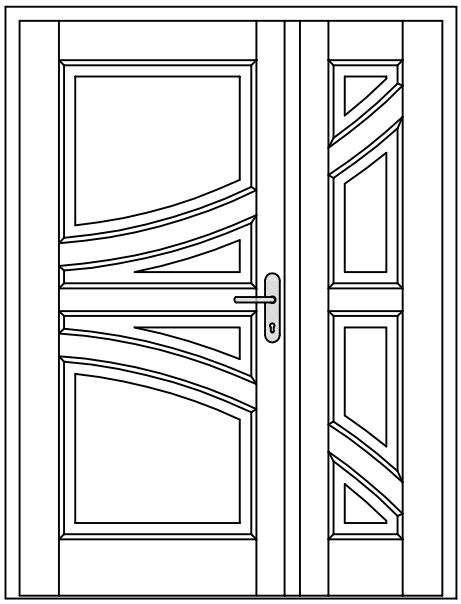

Typ D

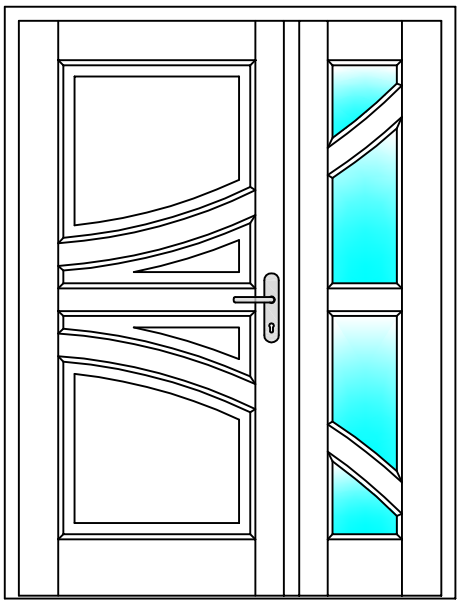

Typ E

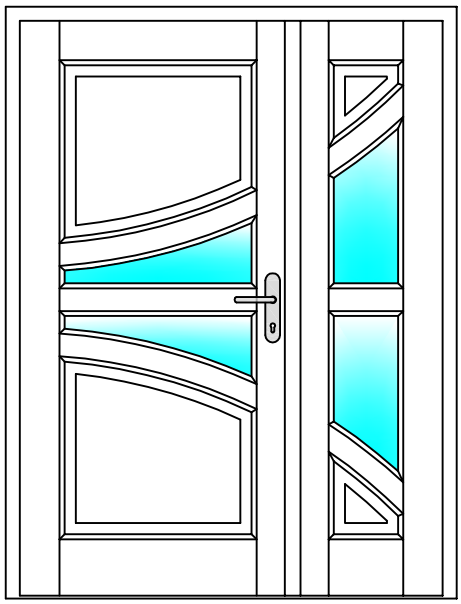

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Na rysunkach pokazano drzwi lewe, przy zamówieniu drzwi prawych wzór będzie odbiciem lustrzanym
6. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

Kadmos

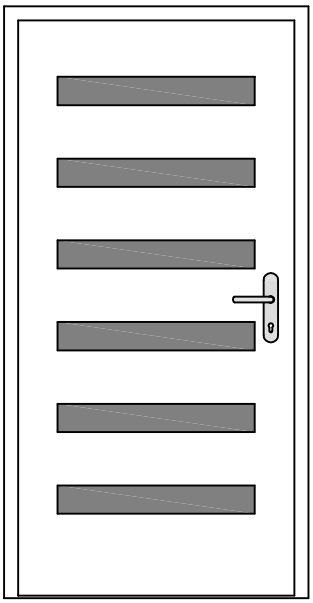

Typ A

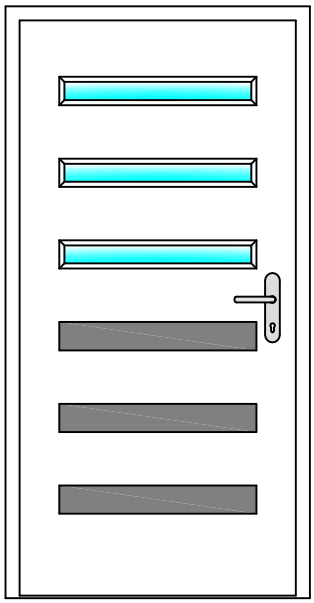

Typ B

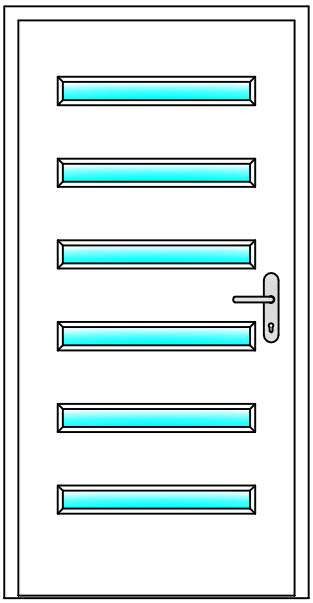

Typ C

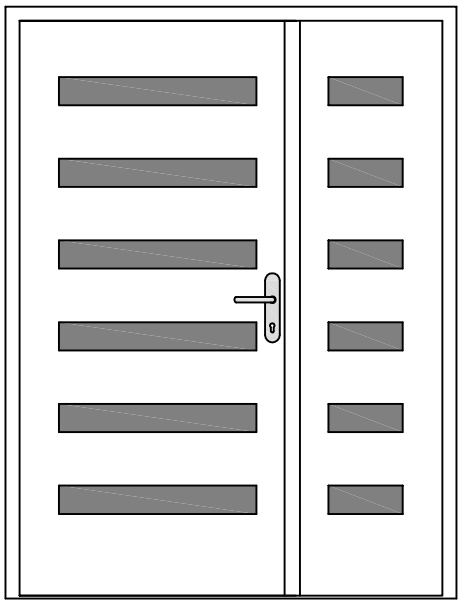

Typ D

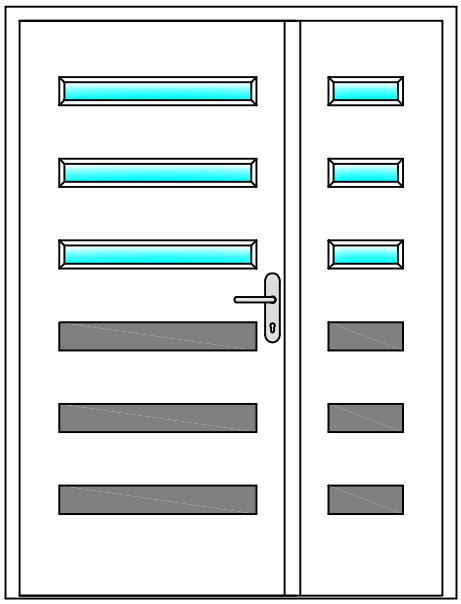

Typ E

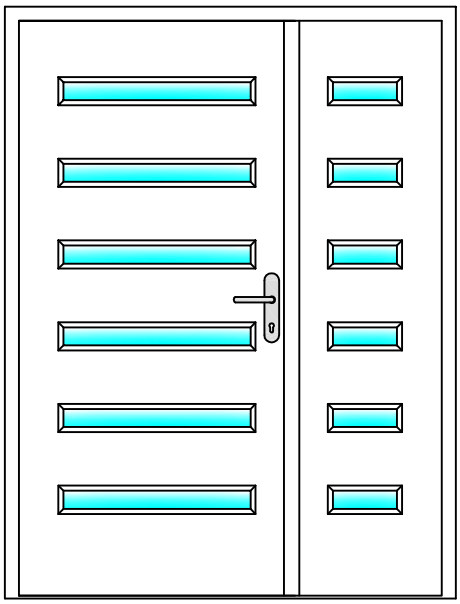

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dɔ

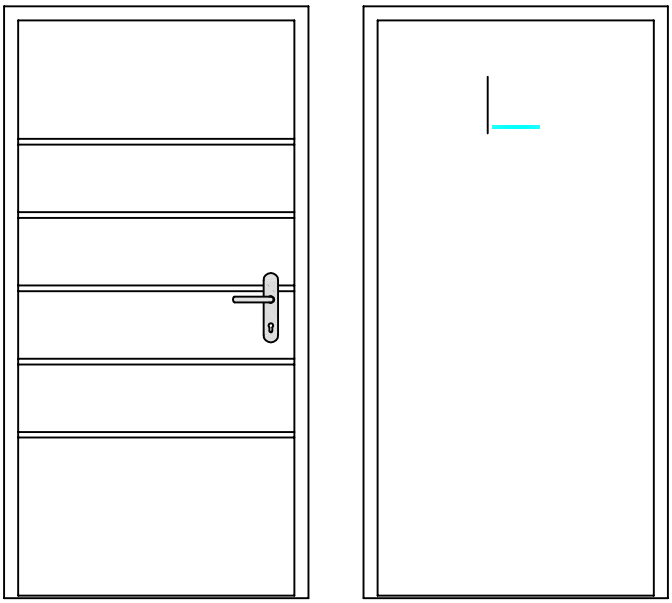

Kronos

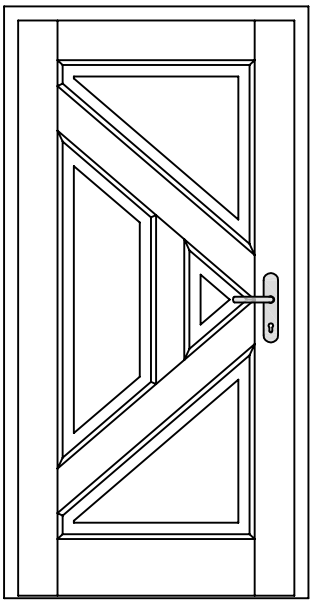

Typ A

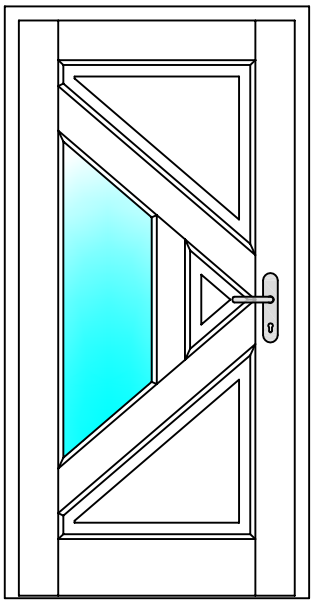

Typ B

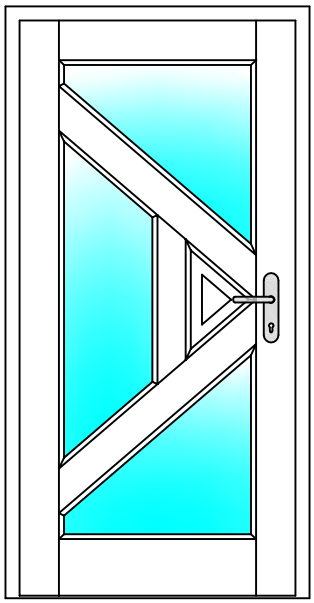

Typ C

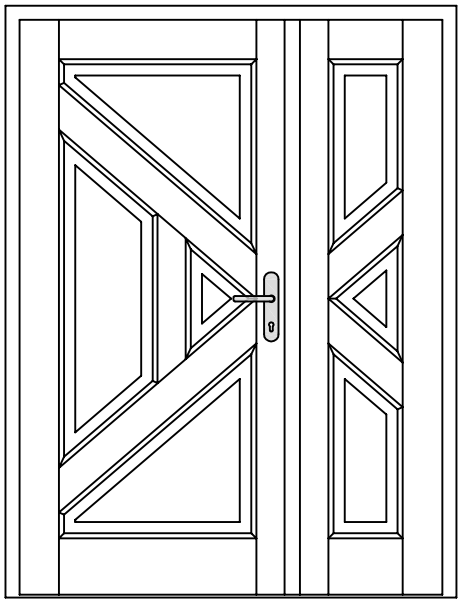

Typ D

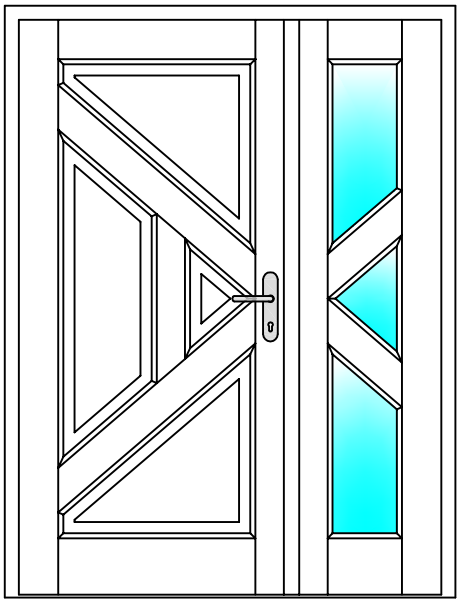

Typ E

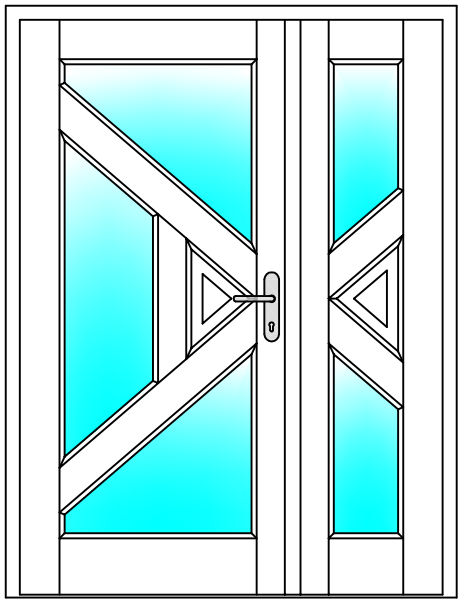

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Na rysunkach pokazano drzwi lewe, przy zamówieniu drzwi prawych wzór będzie odbiciem lustrzanym
6. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

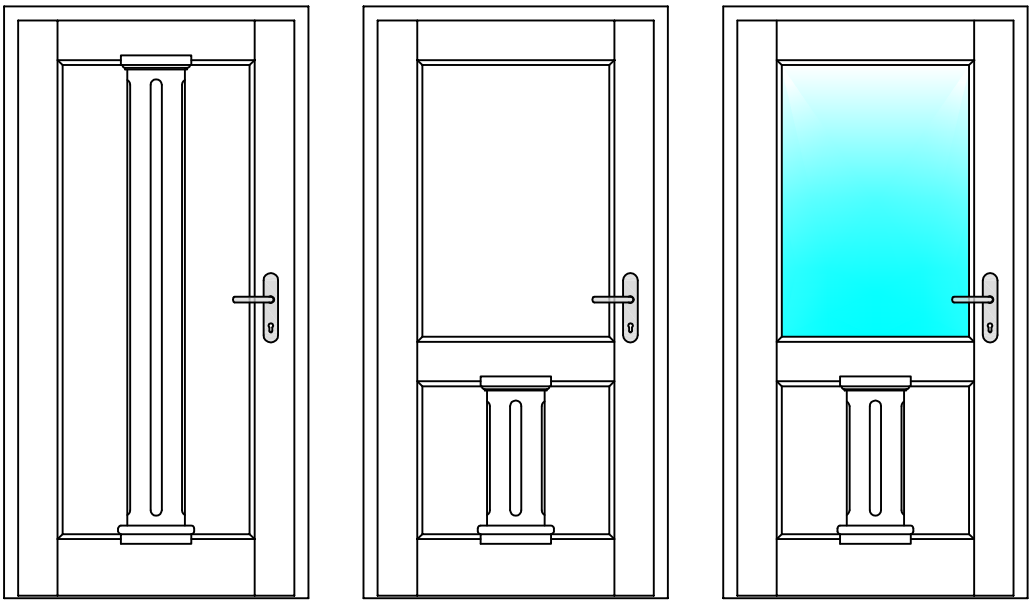

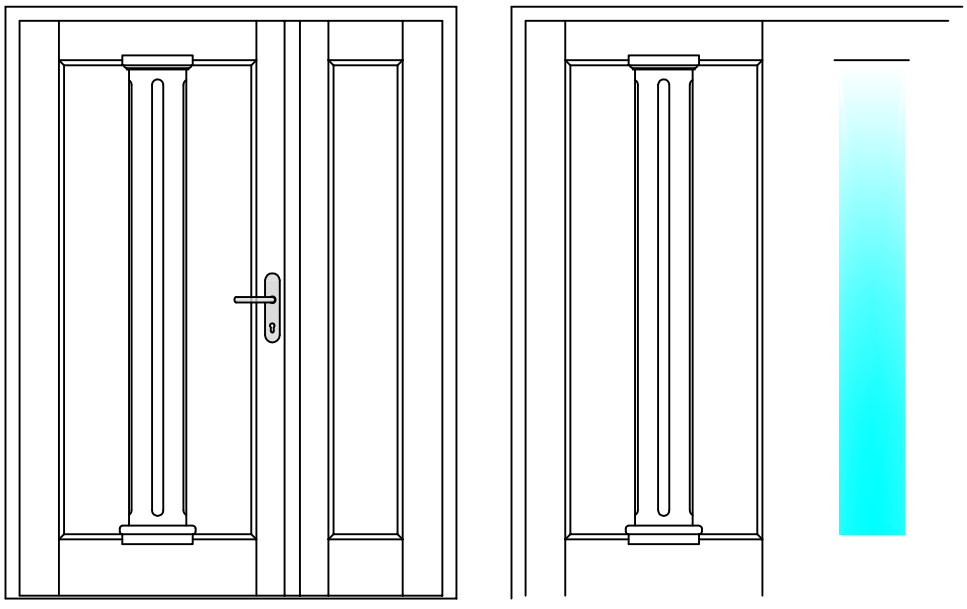

Morfeusz

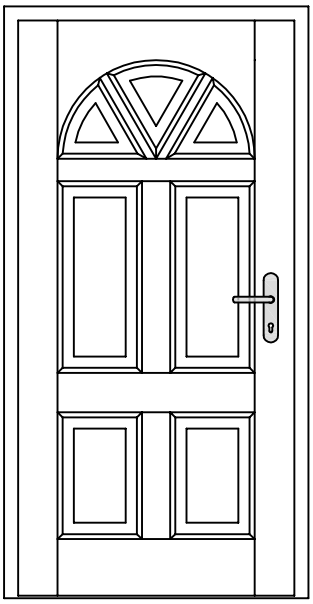

Typ A

Typ B

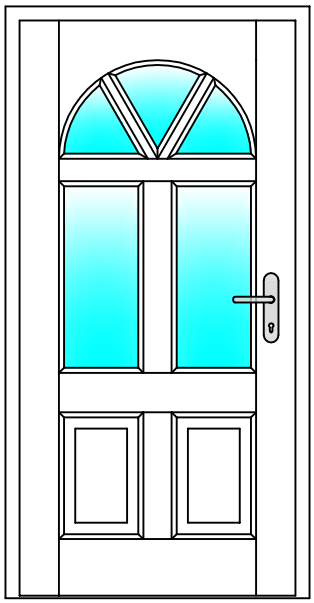

Typ C

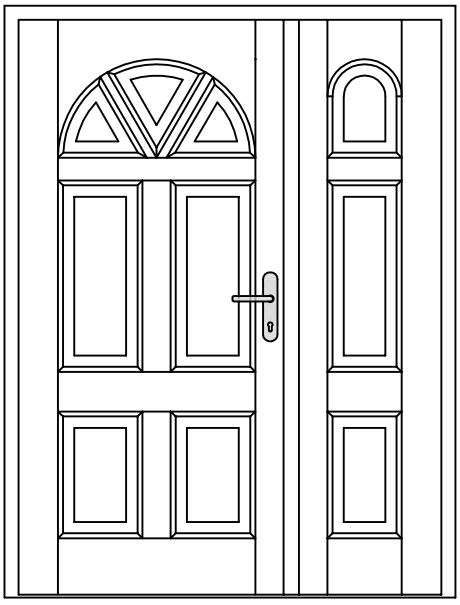

Typ D

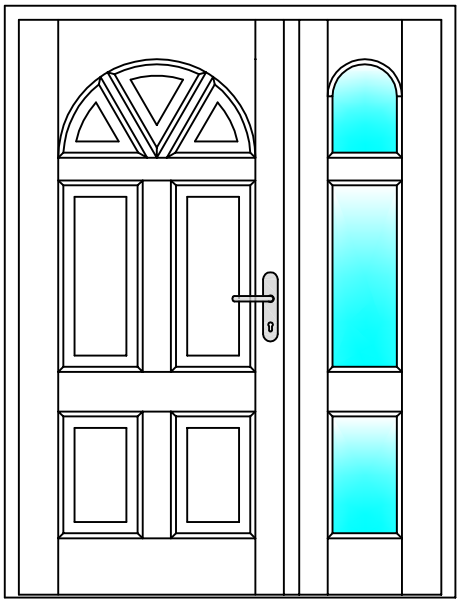

Typ E

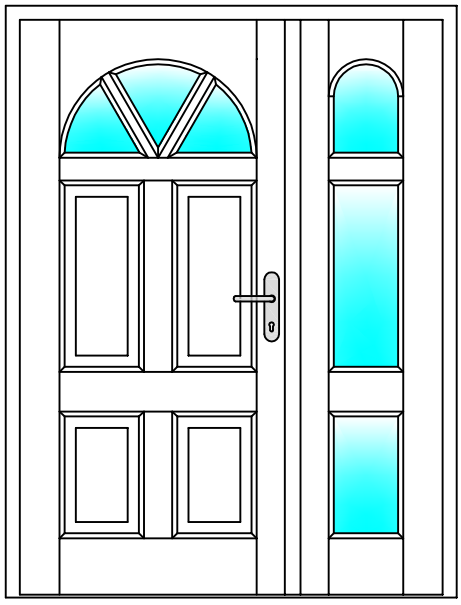

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi (dotyczy typu C, E, F)

Nereus

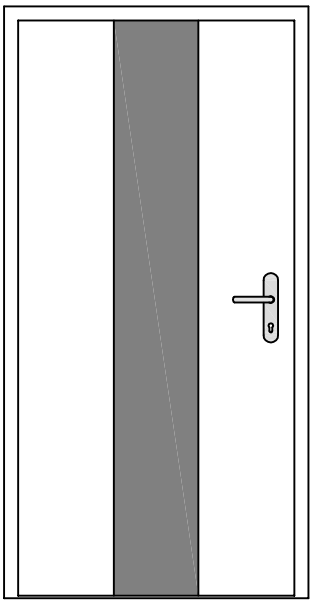

Typ A

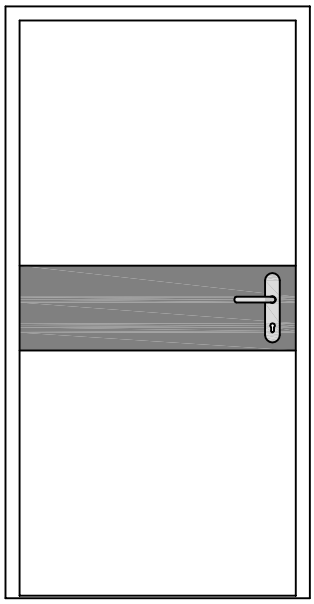

Typ B

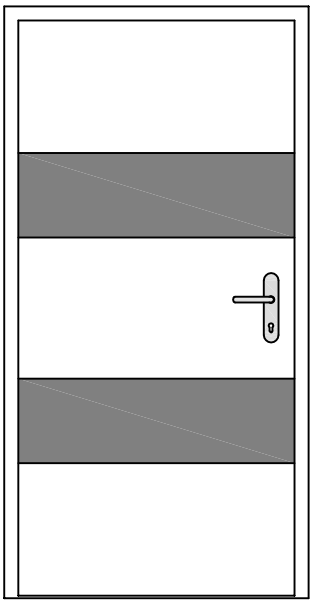

Typ C

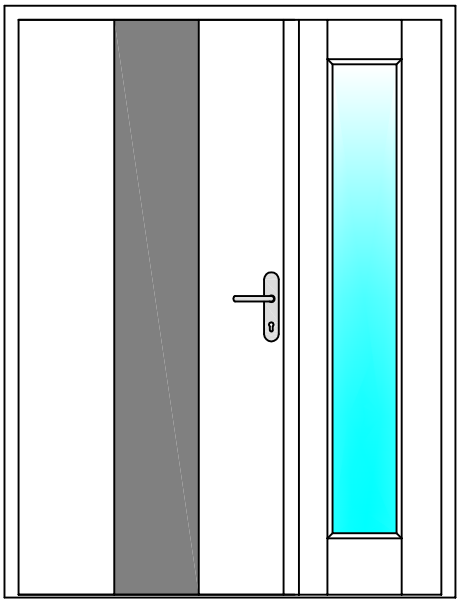

Typ D

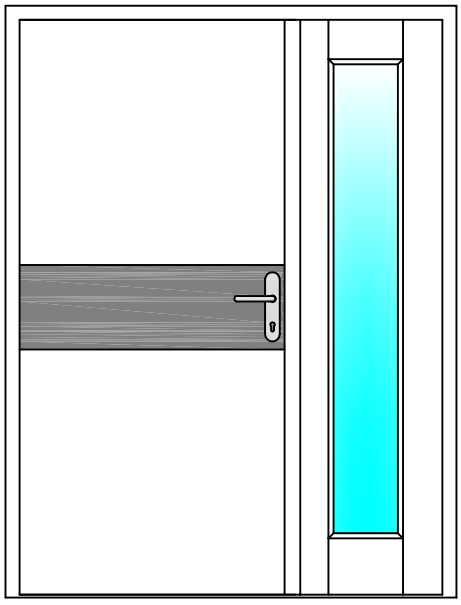

Typ E

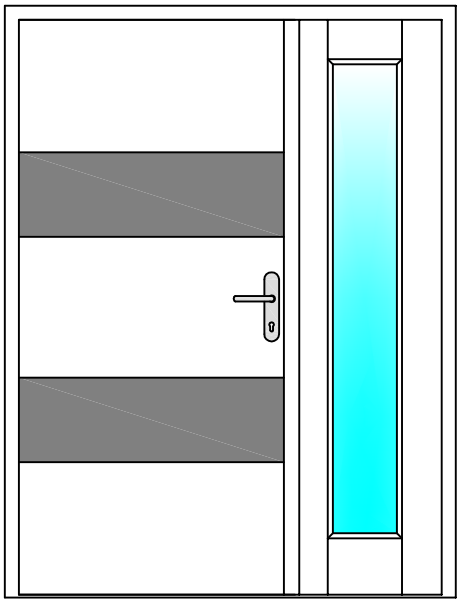

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 32mm (68 Pro) albo 18mm (54 Net)
4. Aplikacje ze stali nierdzewnej gr. 1mm
5. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

Nestor

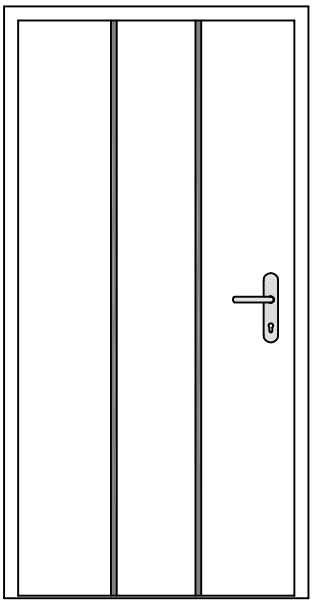

Typ A

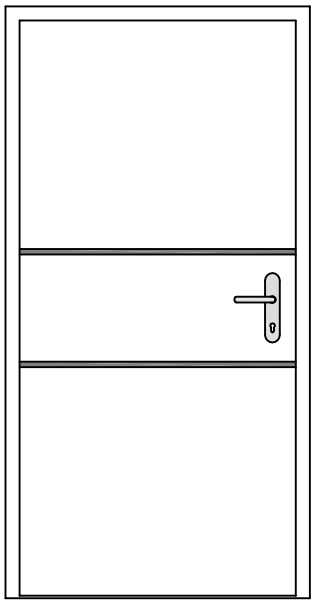

Typ B

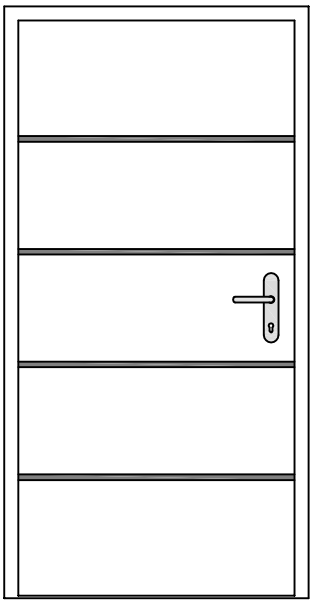

Typ C

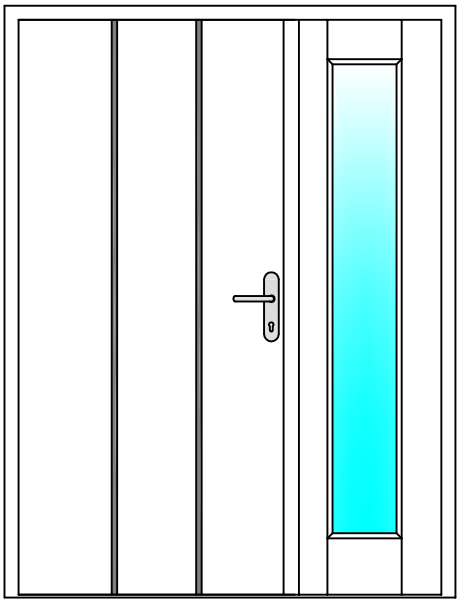

Typ D

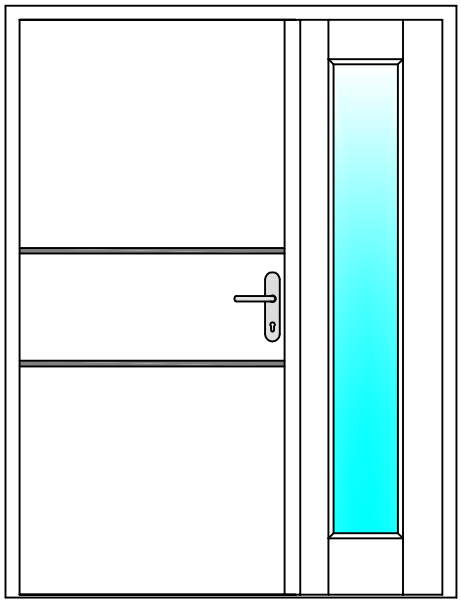

Typ E

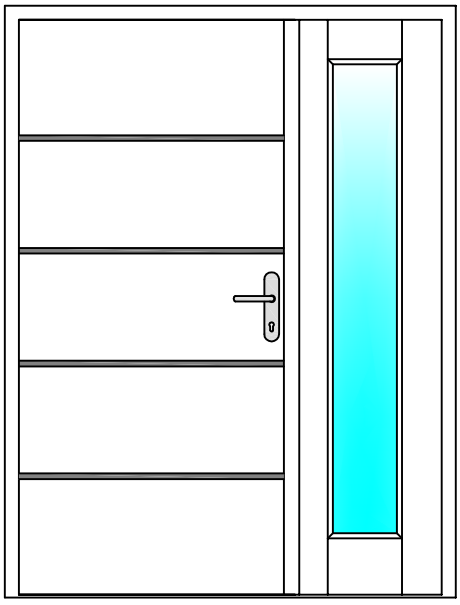

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 32mm (68 Pro) albo 18mm (54 Net)
4. Aplikacje ze stali nierdzewnej gr. 3mm
5. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

Notos

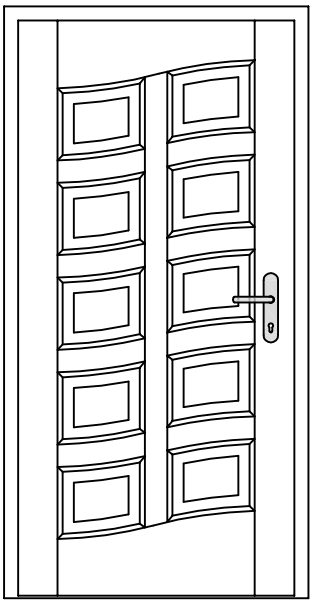

Typ A

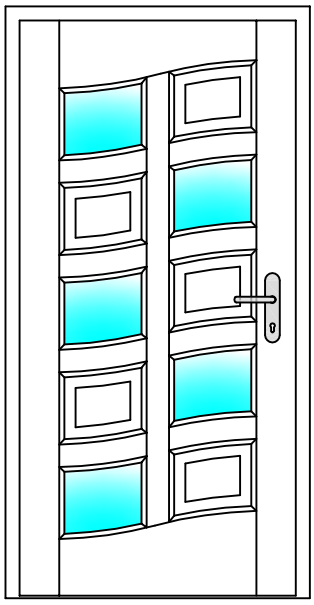

Typ B

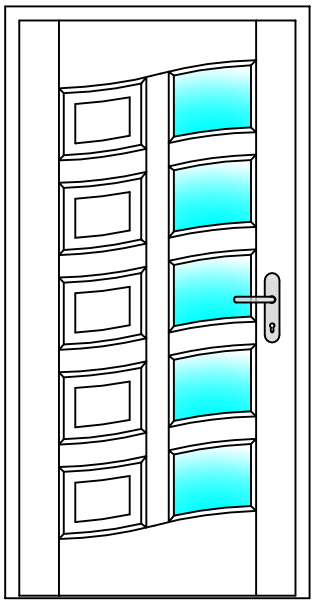

Typ C

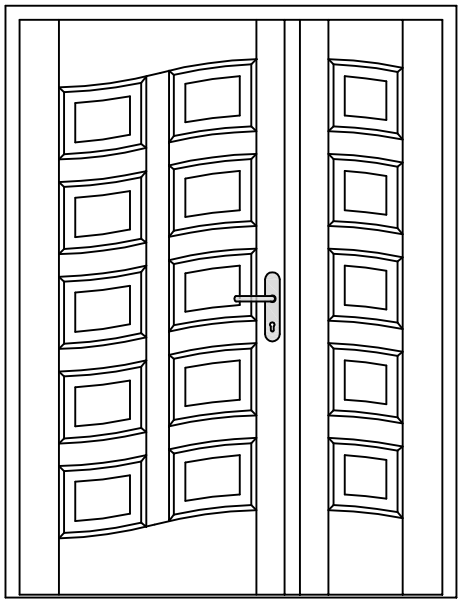

Typ D

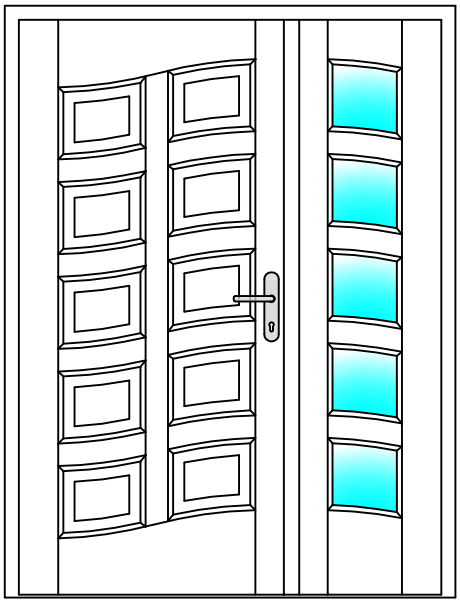

Typ E

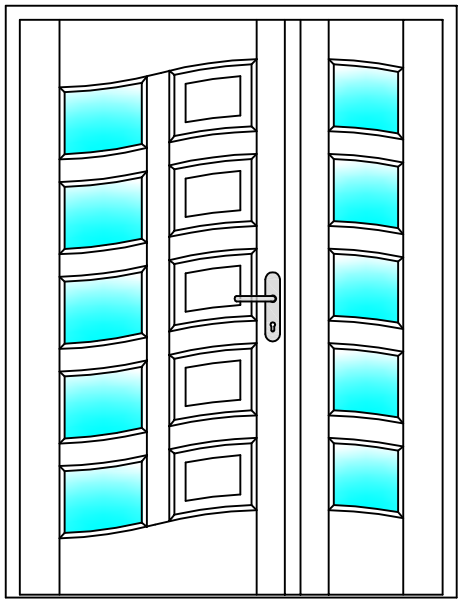

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Na rysunkach pokazano drzwi lewe, przy zamówieniu drzwi prawych wzór będzie odbiciem lustrzanym

Odyseusz

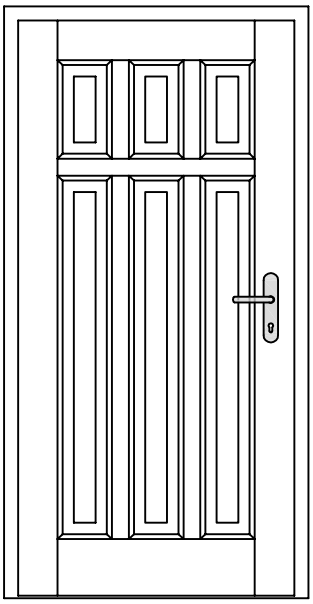

Typ A

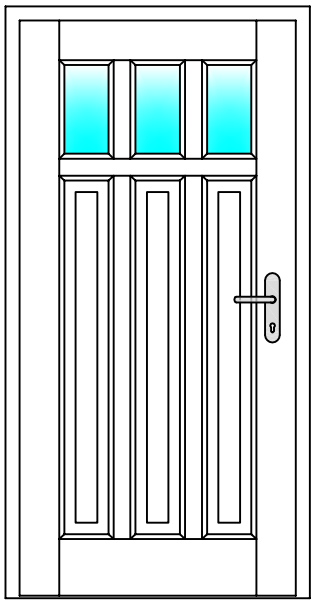

Typ B

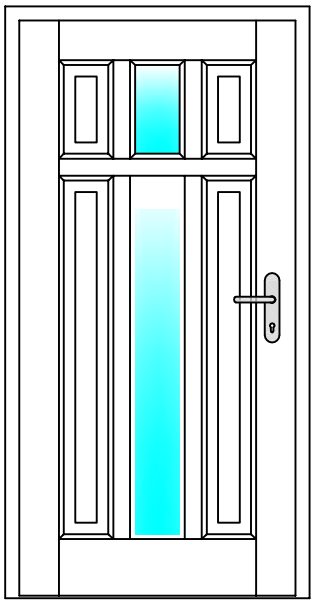

Typ C

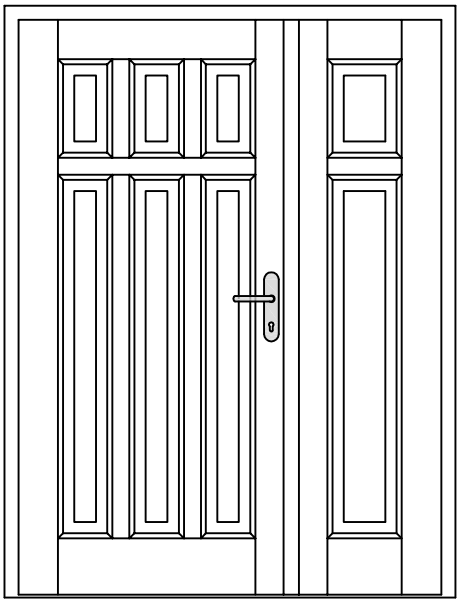

Typ D

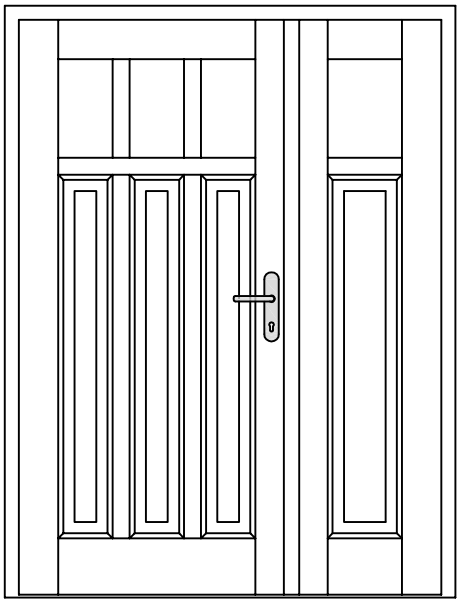

Typ E

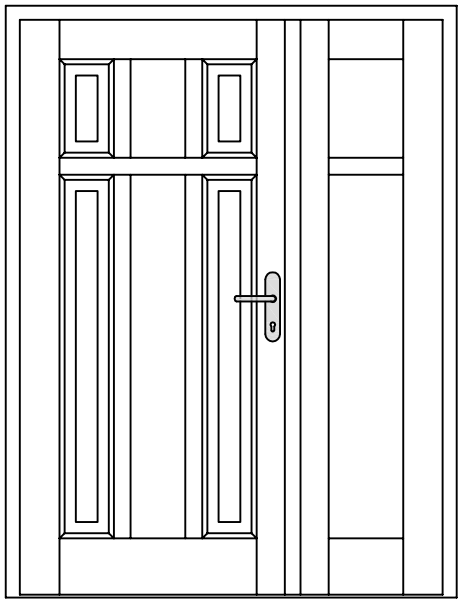

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi (dotyczy typu C, F)

Okeanos

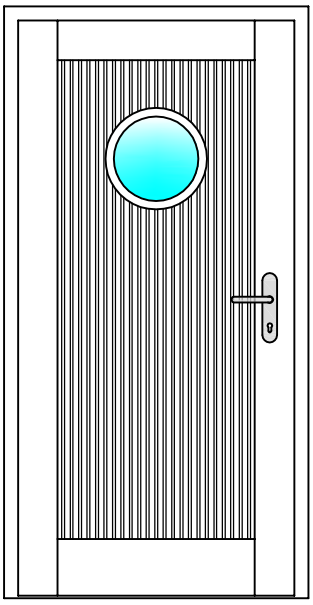

Typ A

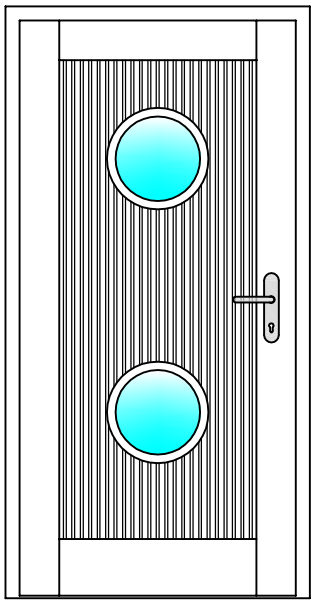

Typ B

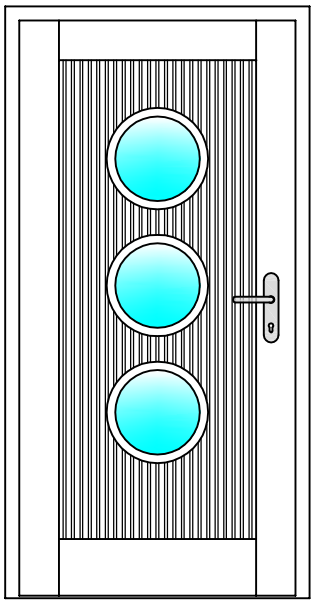

Typ C

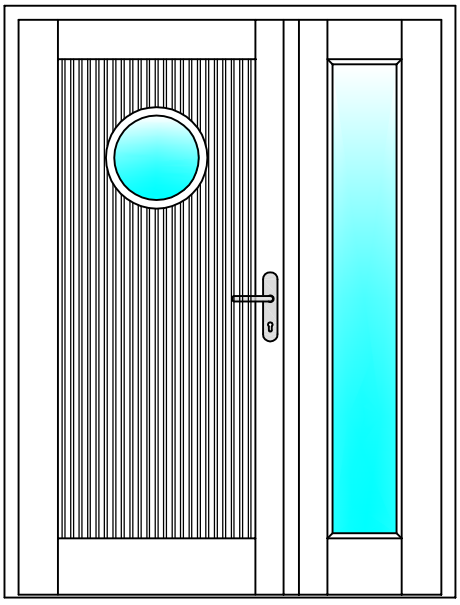

Typ D

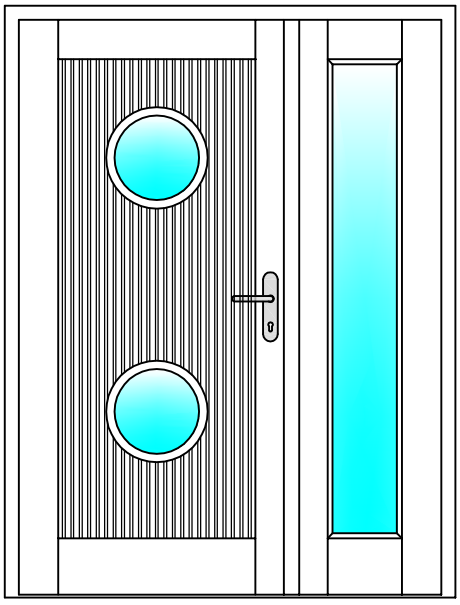

Typ E

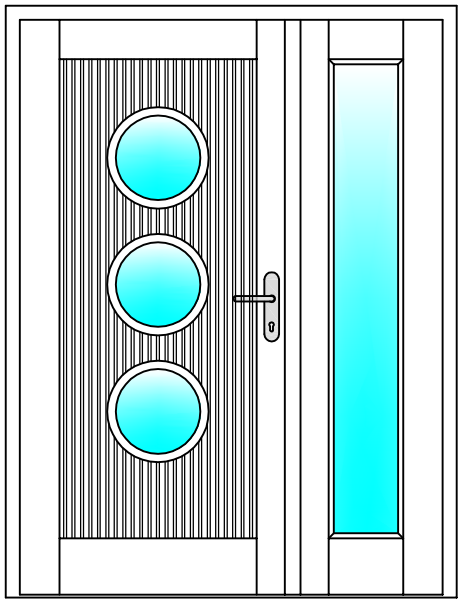

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: klejone z litego drewna
5. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

Orestes

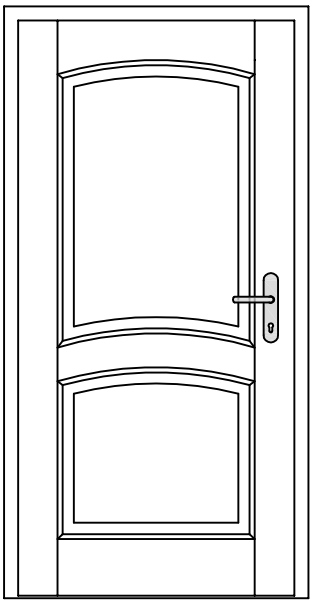

Typ A

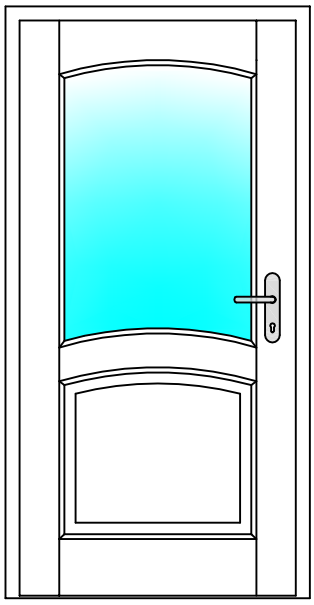

Typ B

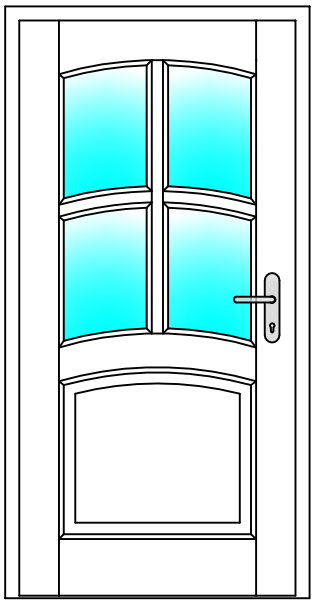

Typ C

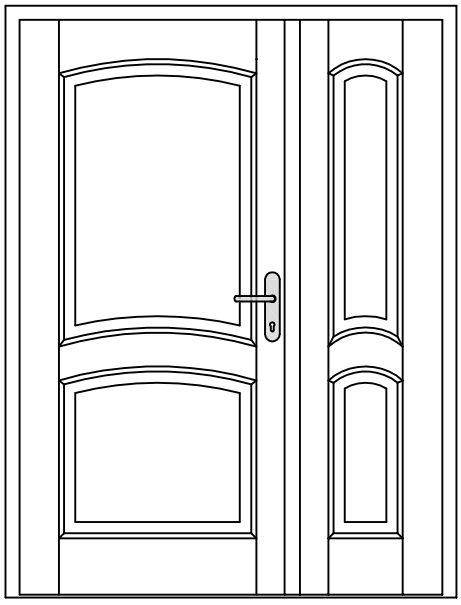

Typ D

Typ E

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi (dotyczy typu B, E)

Palatyn Dante

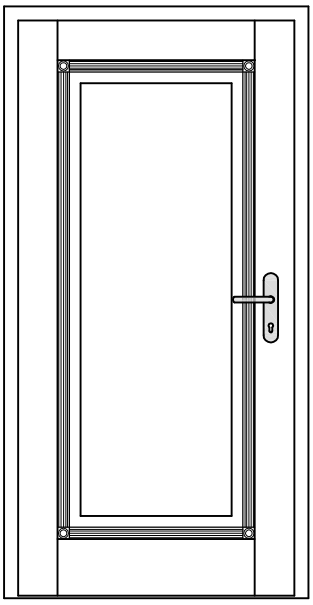

Typ A

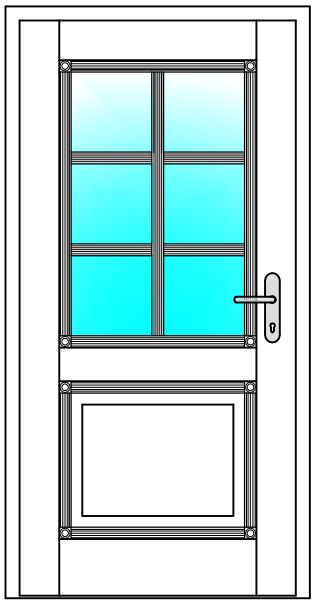

Typ B

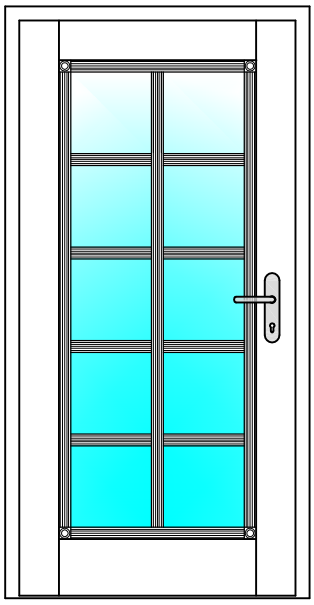

Typ C

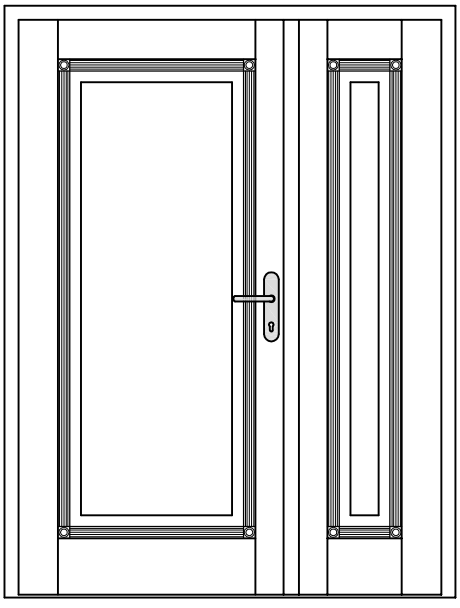

Typ D

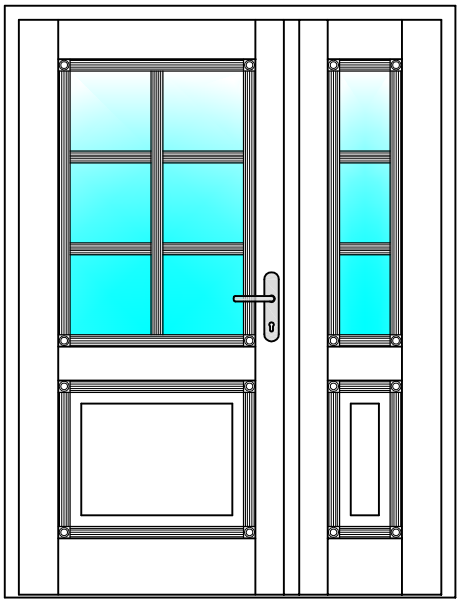

Typ E

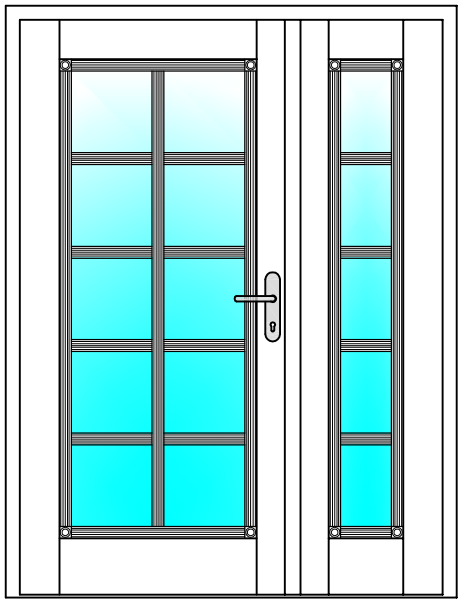

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: palatyn frezowana
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 32mm (68 Pro)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. W systemie 54 Net dostępny tylko typ A oraz D

Palatyn Quore

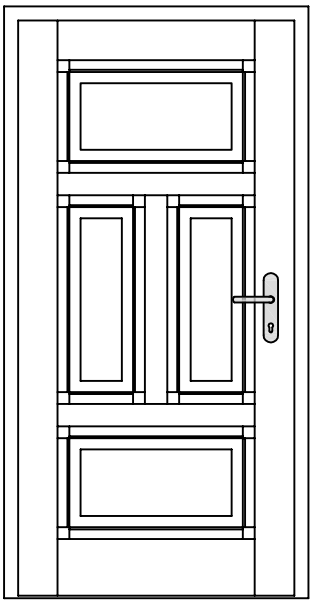

Typ A

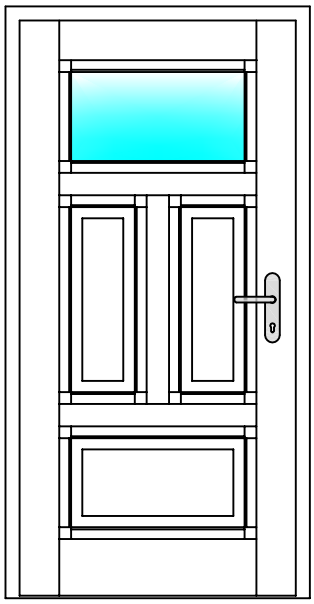

Typ B

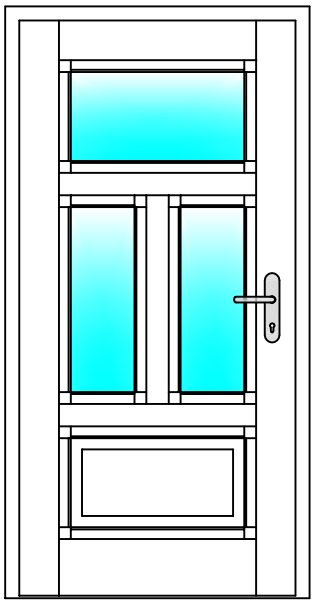

Typ C

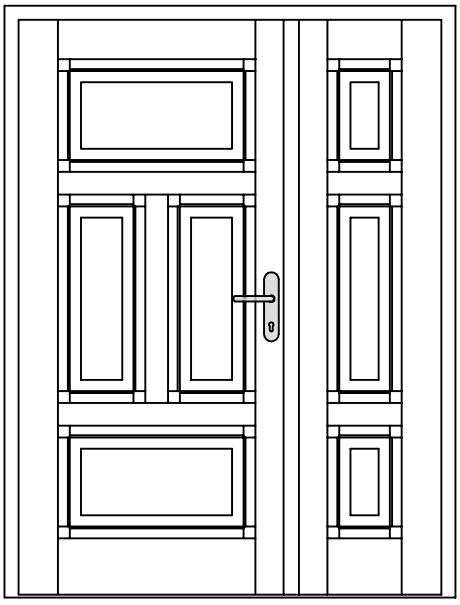

Typ D

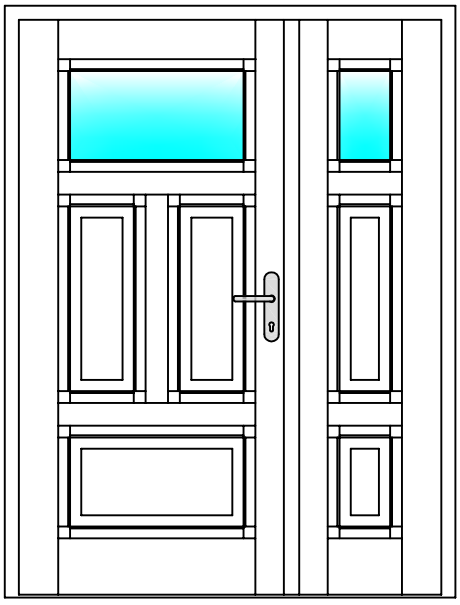

Typ E

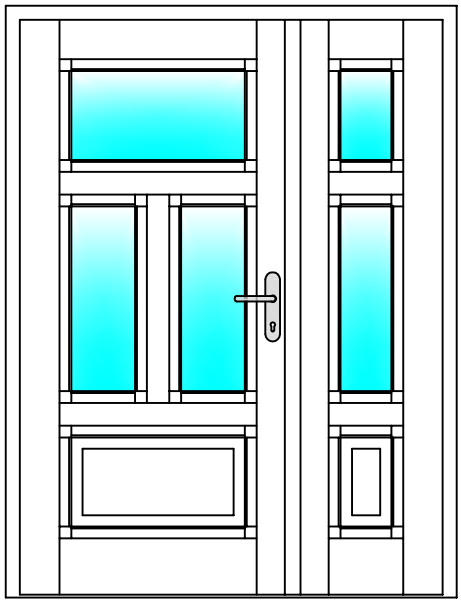

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: palatyn prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 32mm (68 Pro)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. W systemie 54 Net dostępny tylko typ A oraz D
6. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

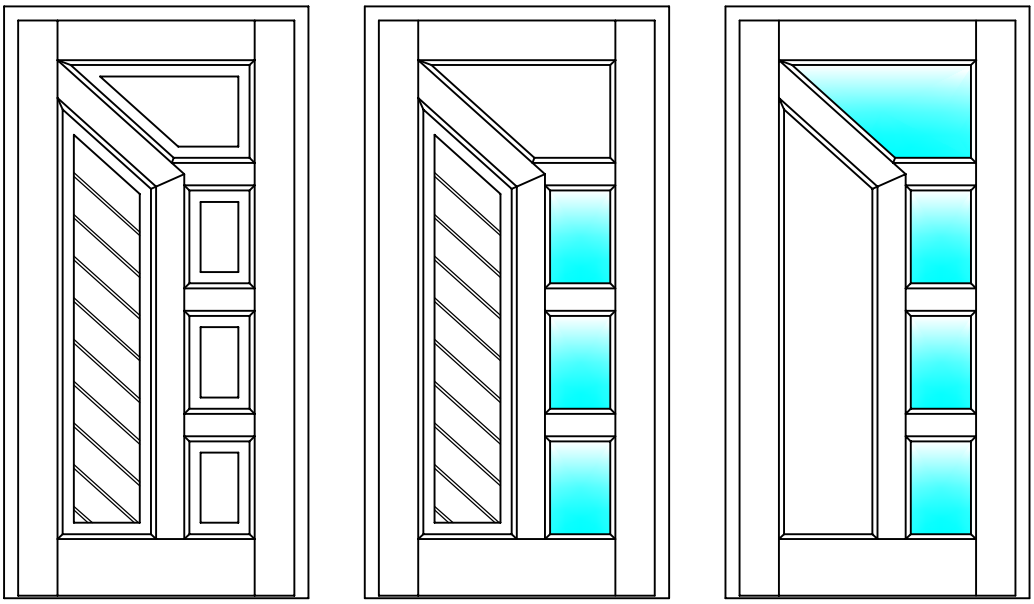

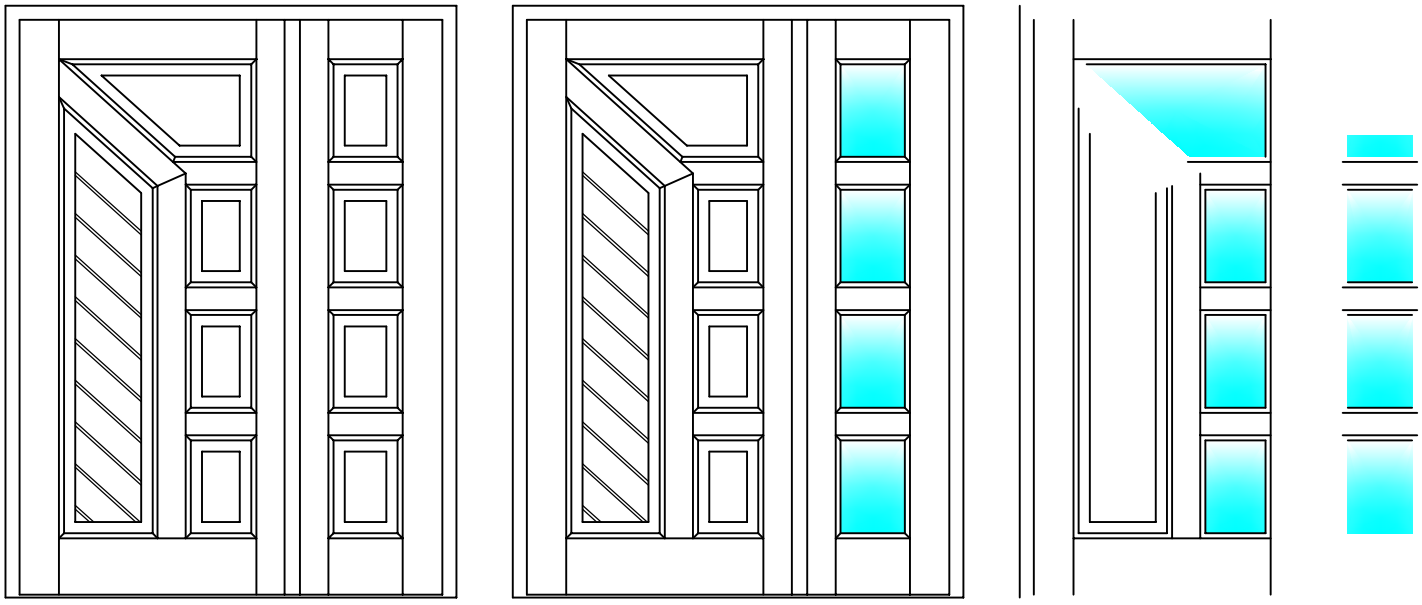

Priam

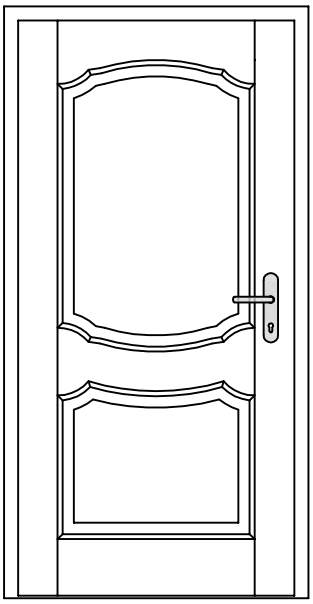

Typ A

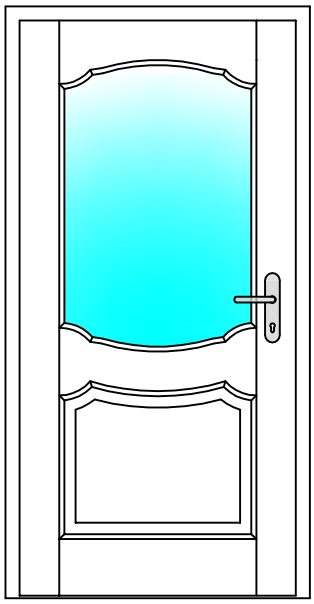

Typ B

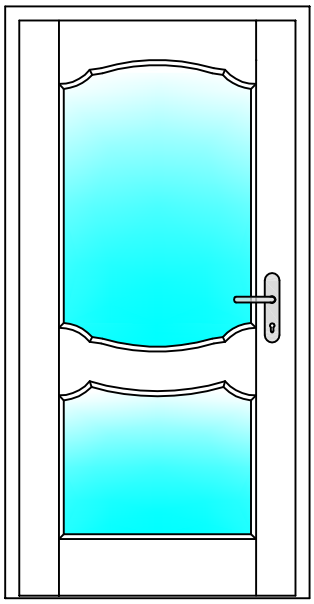

Typ C

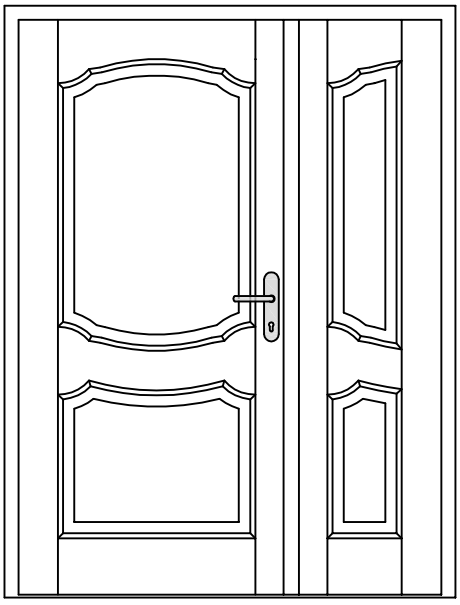

Typ D

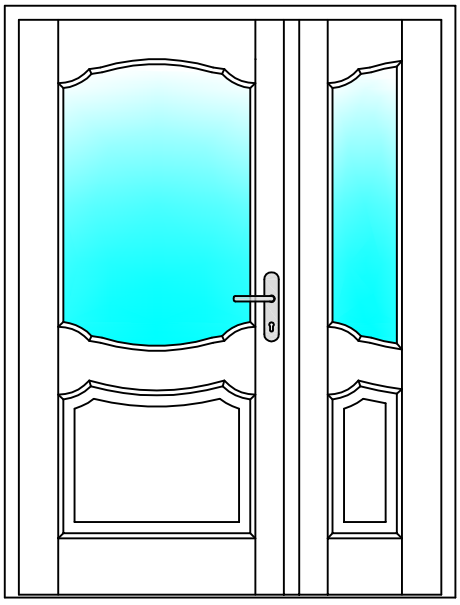

Typ E

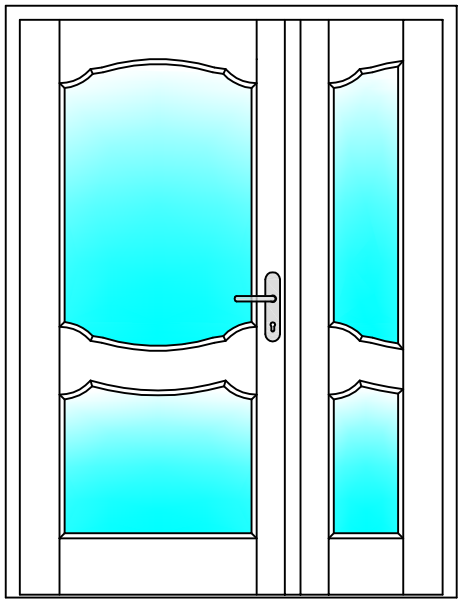

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Na rysunkach pokazano drzwi lewe, przy zamówieniu drzwi prawych wzór będzie odbiciem lustrzanym
6. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

Prometeusz

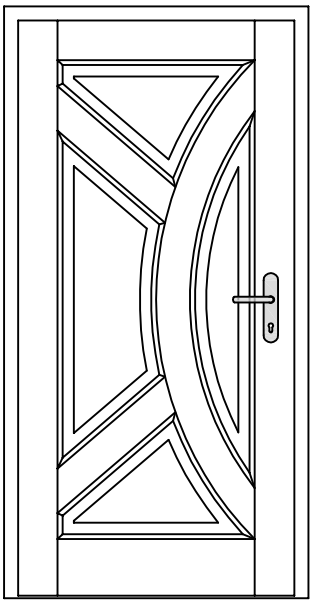

Typ A

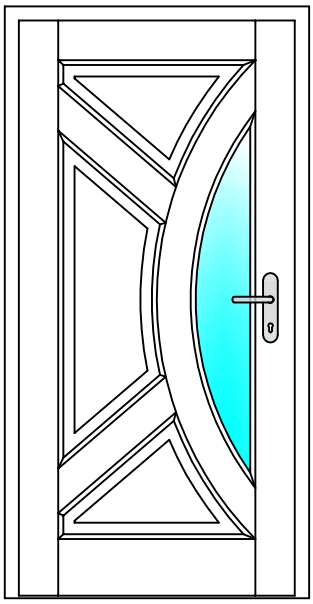

Typ B

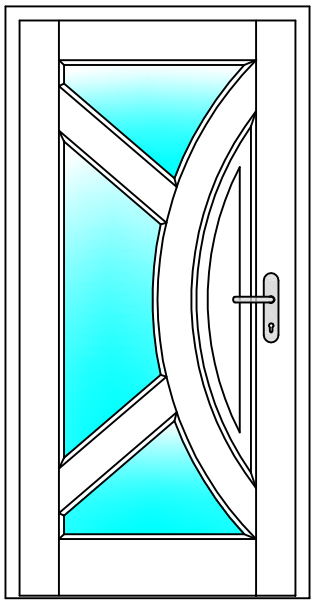

Typ C

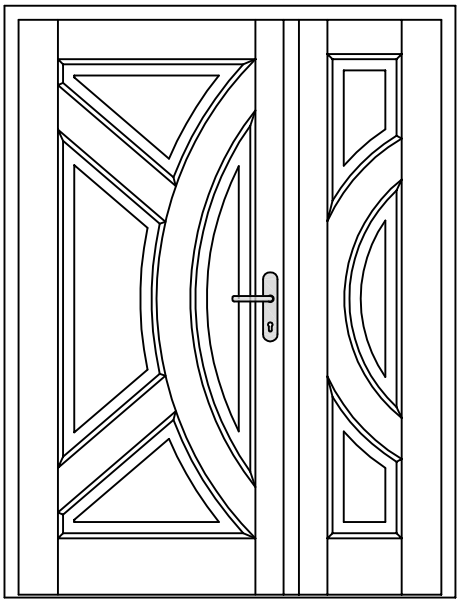

Typ D

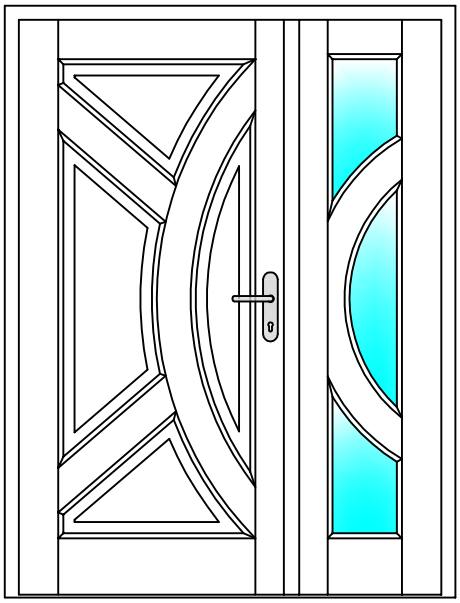

Typ E

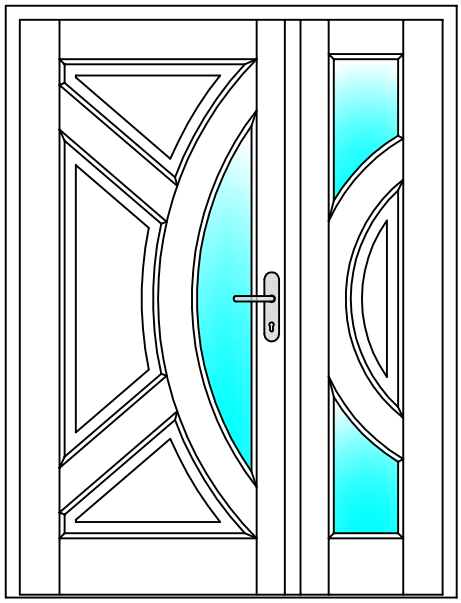

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Na rysunkach pokazano drzwi lewe, przy zamówieniu drzwi prawych wzór będzie odbiciem lustrzanym
6. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

Rea

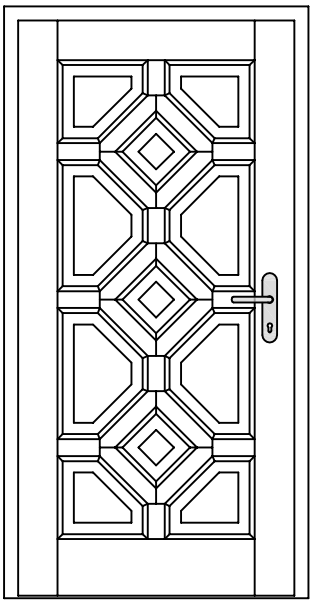

Typ A

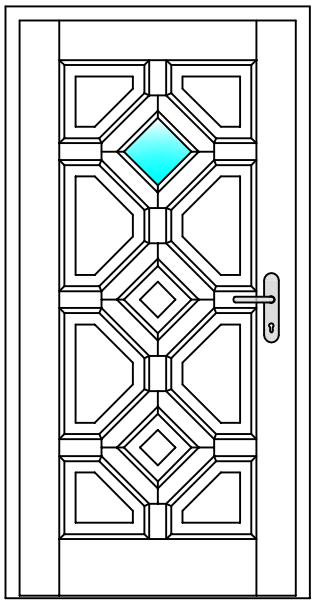

Typ B

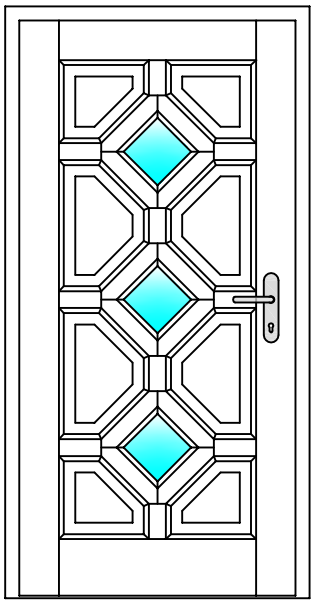

Typ C

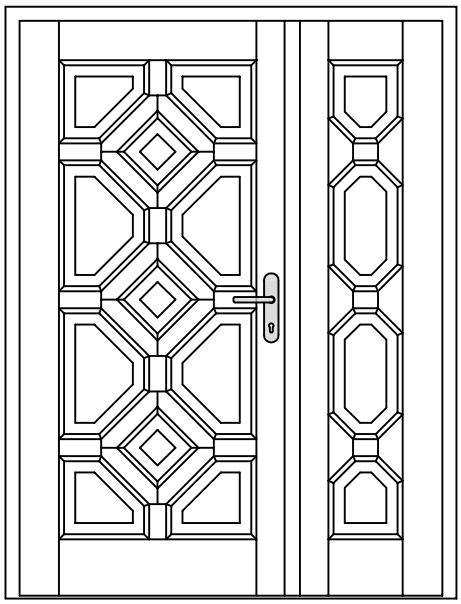

Typ D

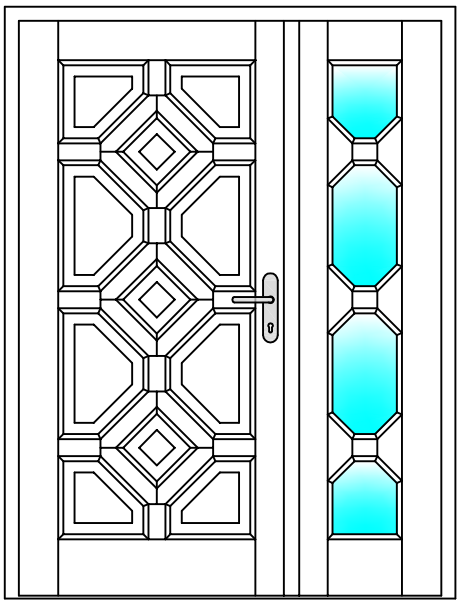

Typ E

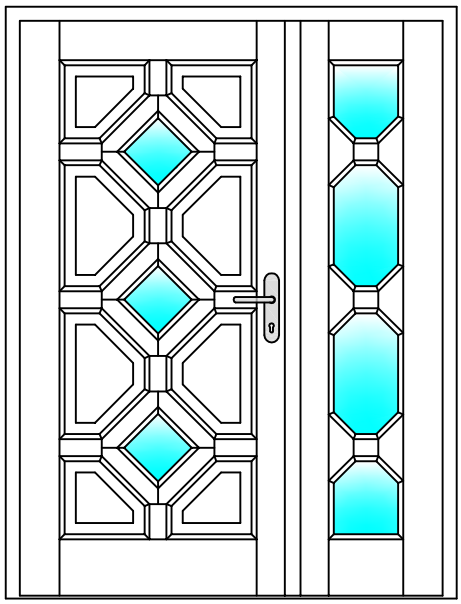

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW

Selene

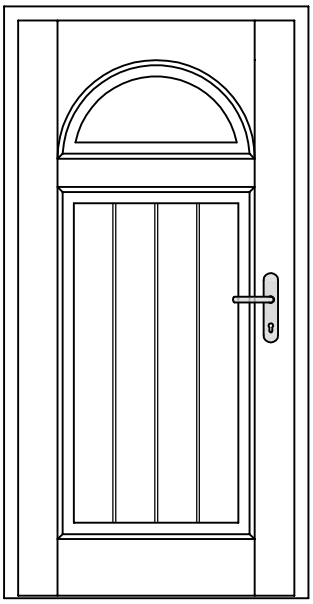

Typ A

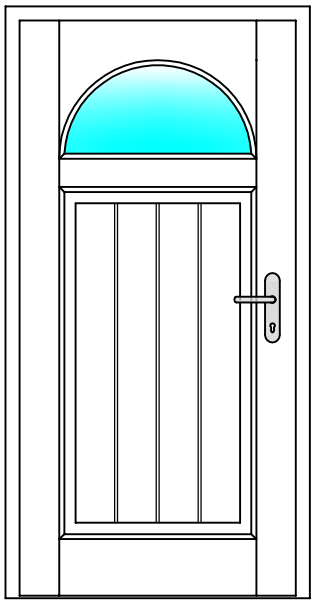

Typ B

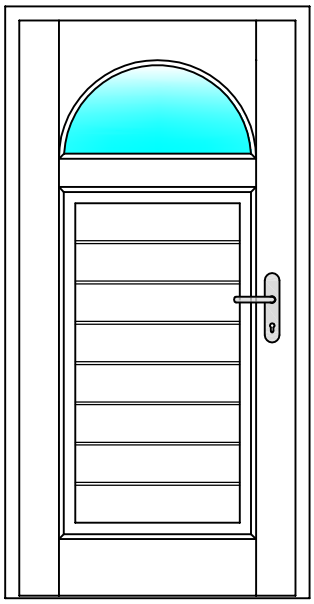

Typ C

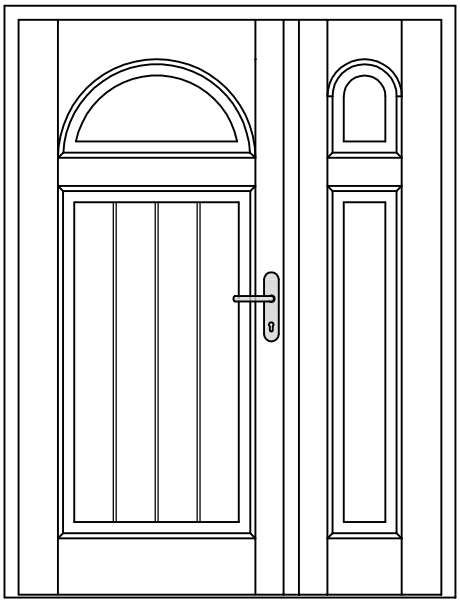

Typ D

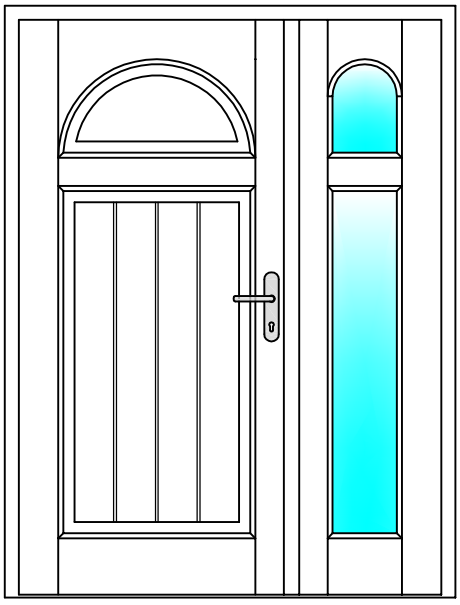

Typ E

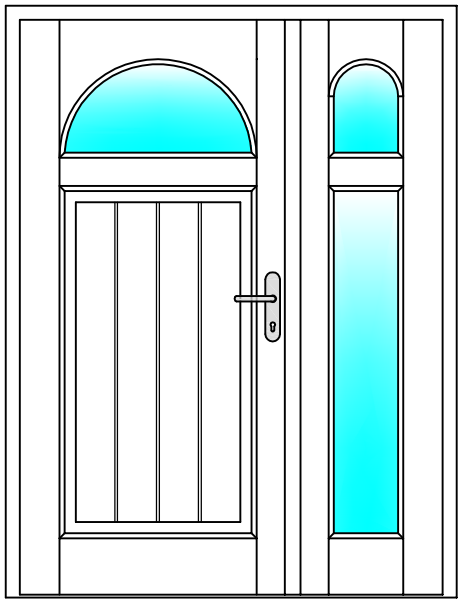

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

Sfinks

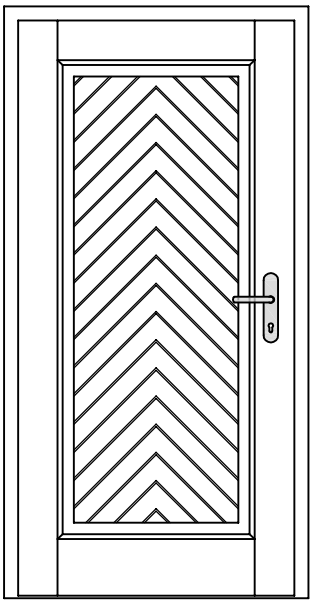

Typ A

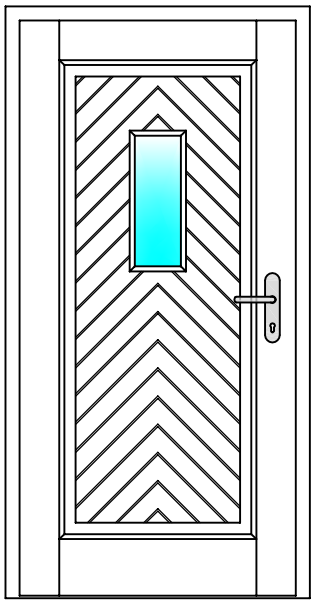

Typ B

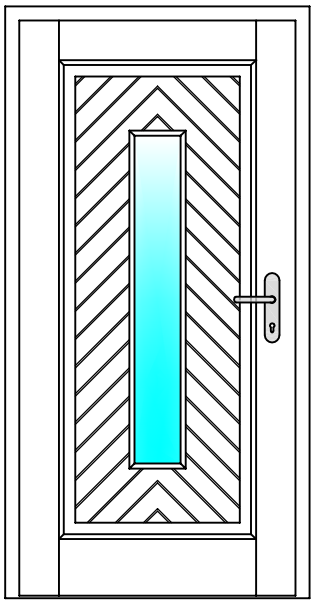

Typ C

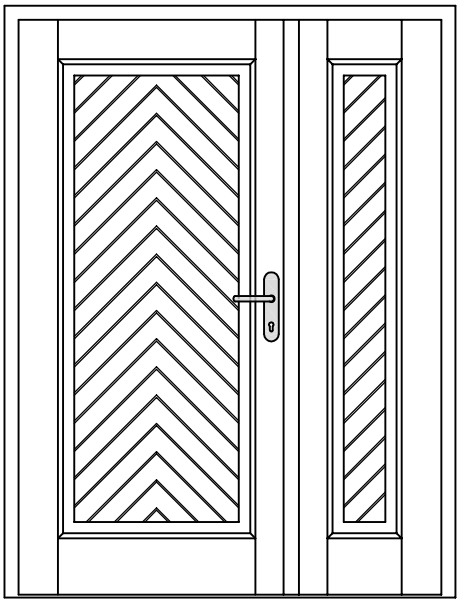

Typ D

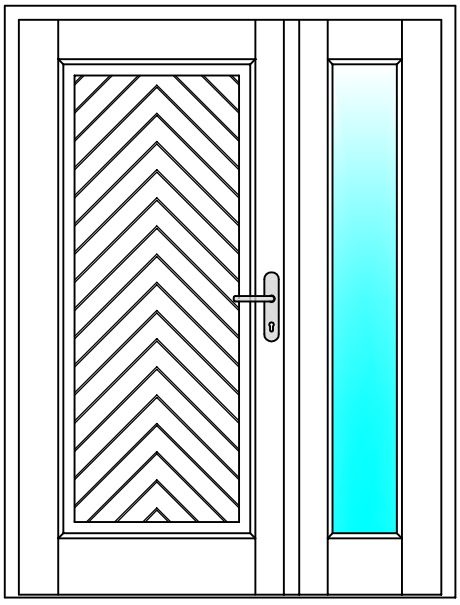

Typ E

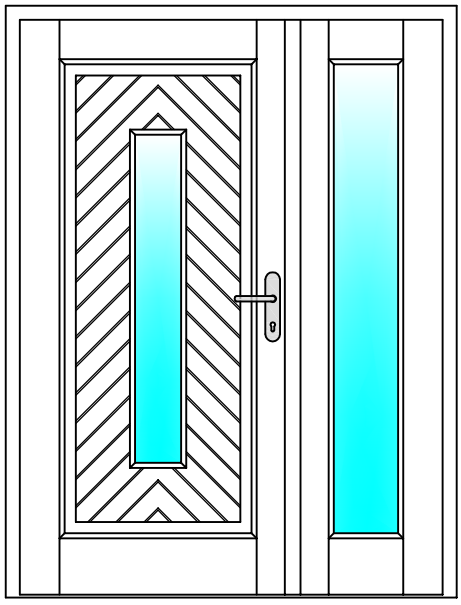

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

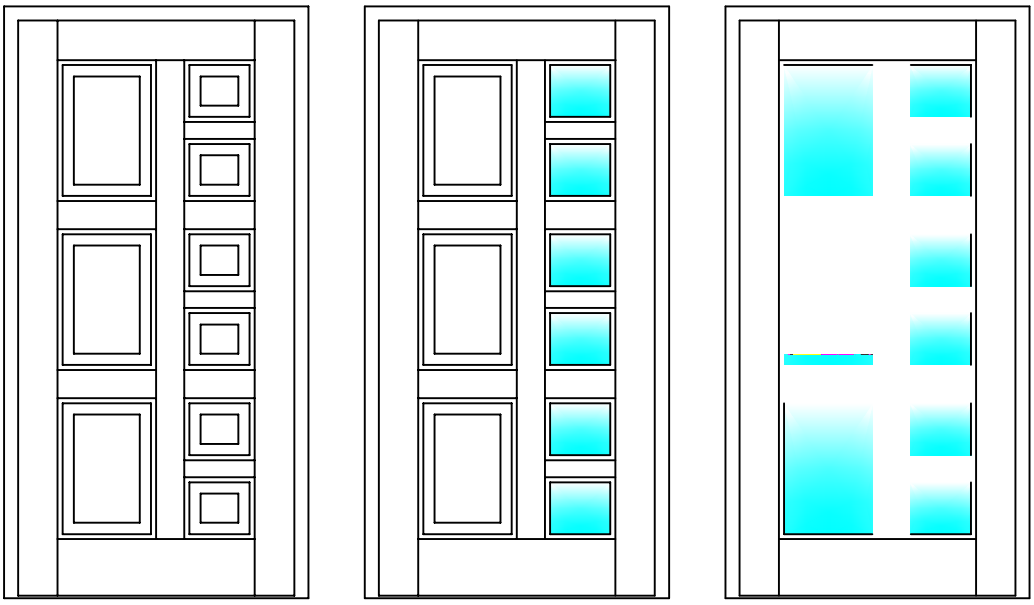

Tantalus

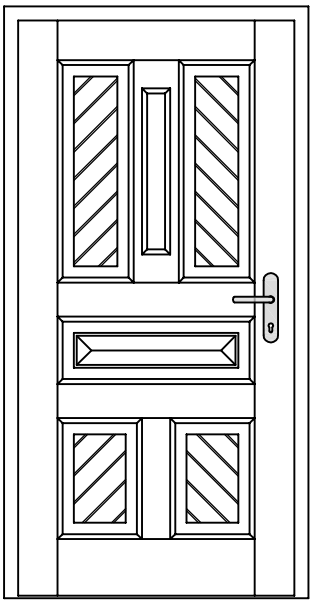

Typ A

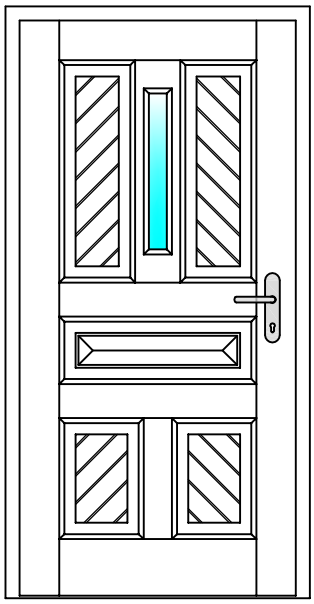

Typ B

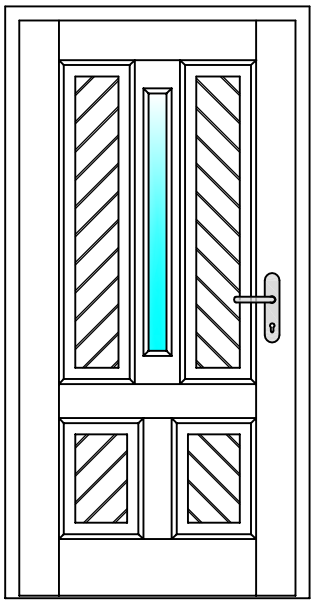

Typ C

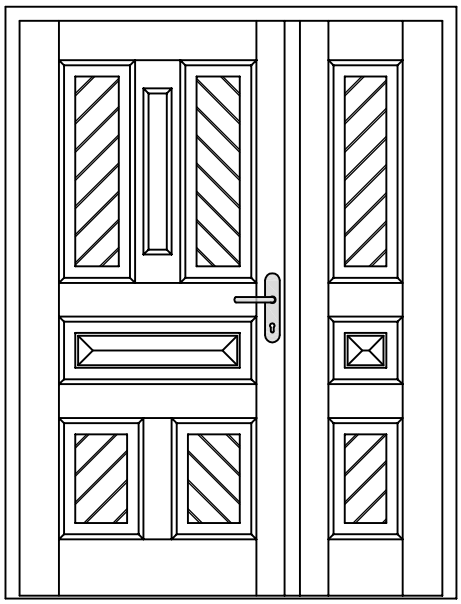

Typ D

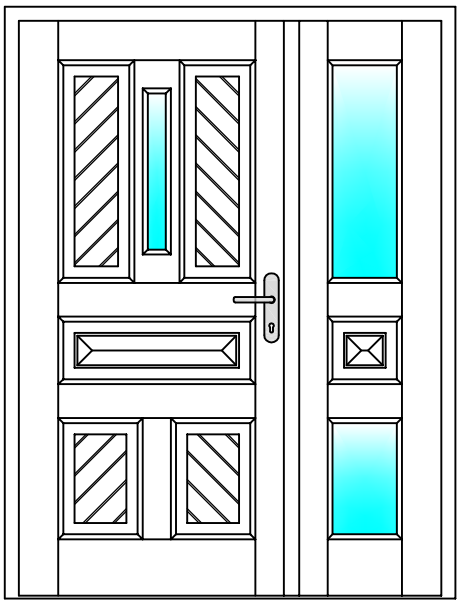

Typ E

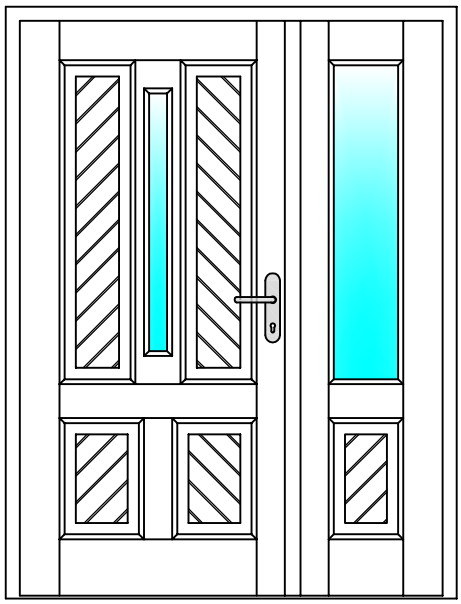

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

Tebe

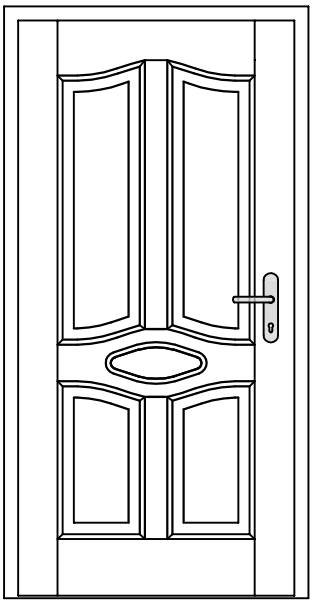

Typ A

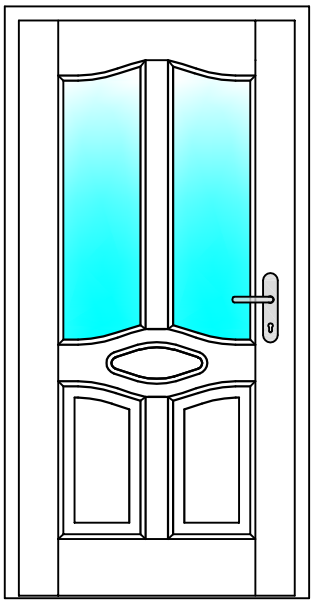

Typ B

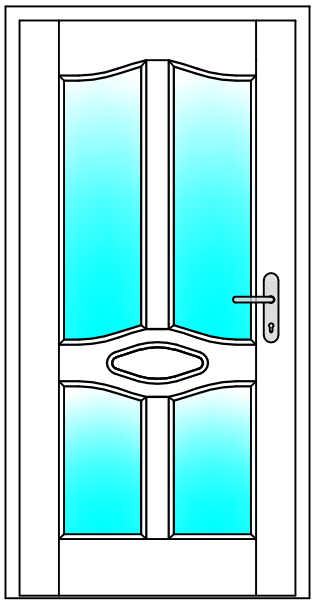

Typ C

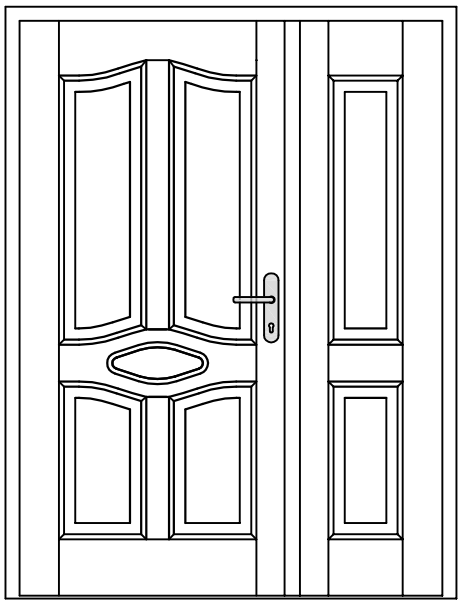

Typ D

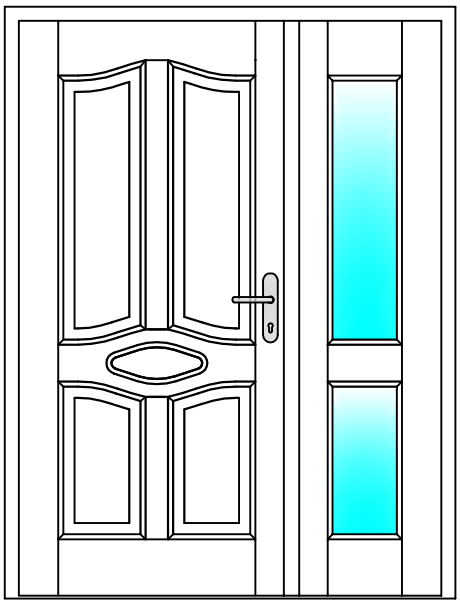

Typ E

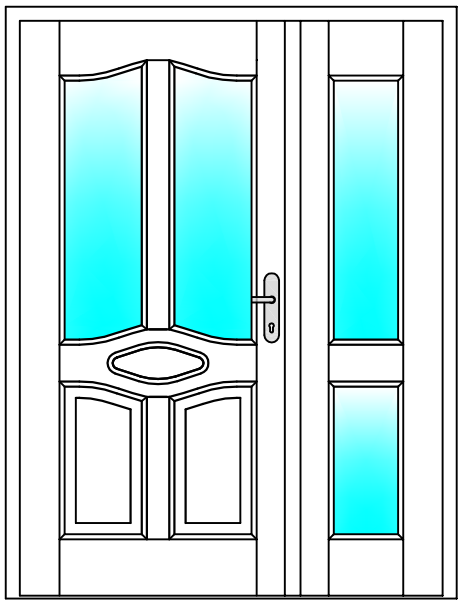

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

Temida

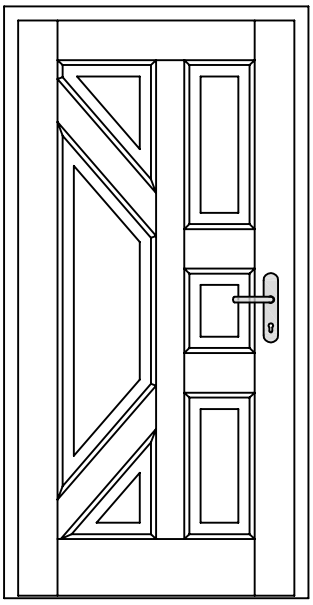

Typ A

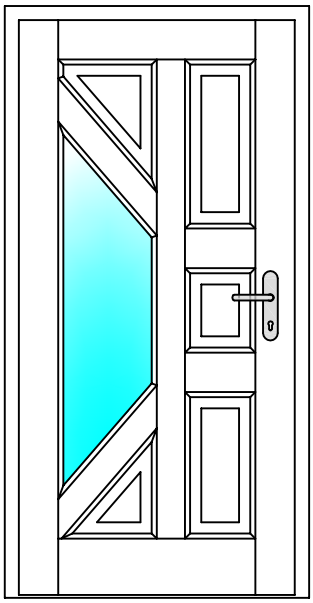

Typ B

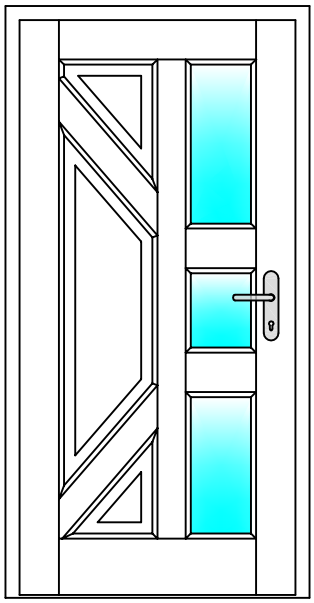

Typ C

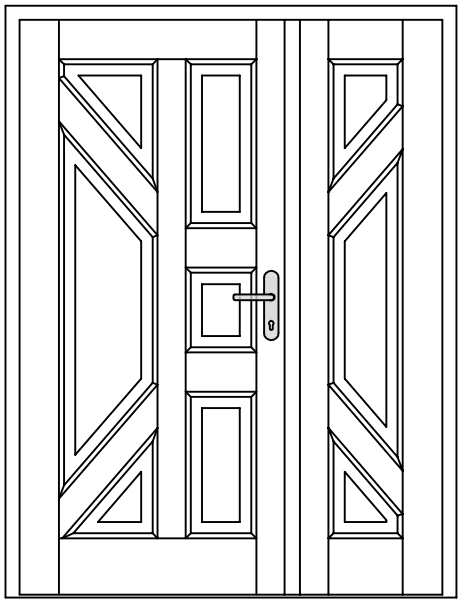

Typ D

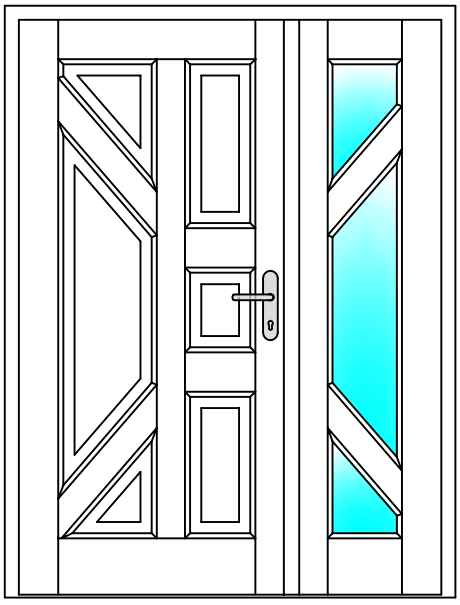

Typ E

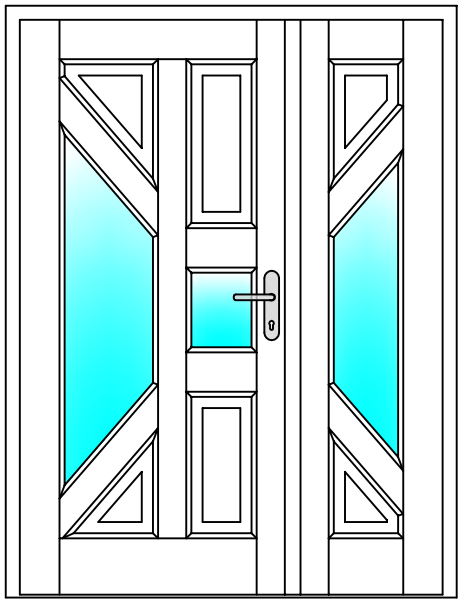

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Na rysunkach pokazano drzwi lewe, przy zamówieniu drzwi prawych wzór będzie odbiciem lustrzanym
6. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

Temis

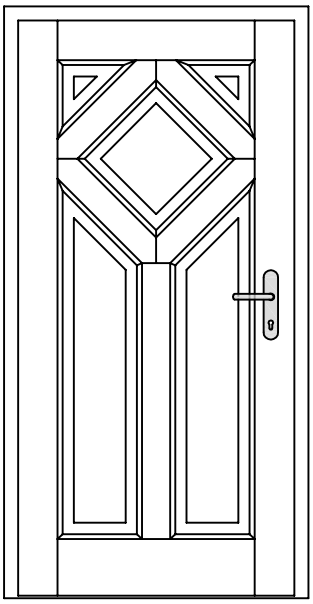

Typ A

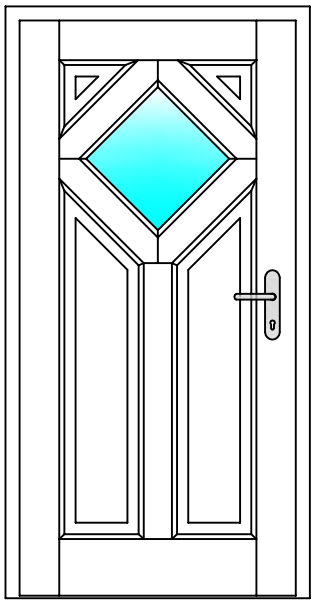

Typ B

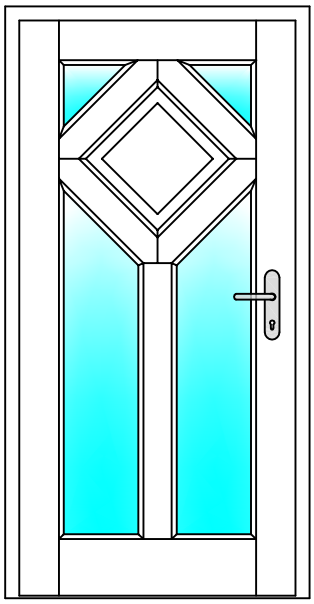

Typ C

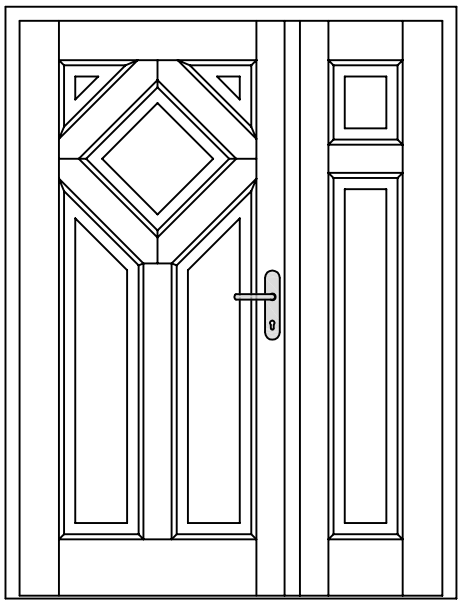

Typ D

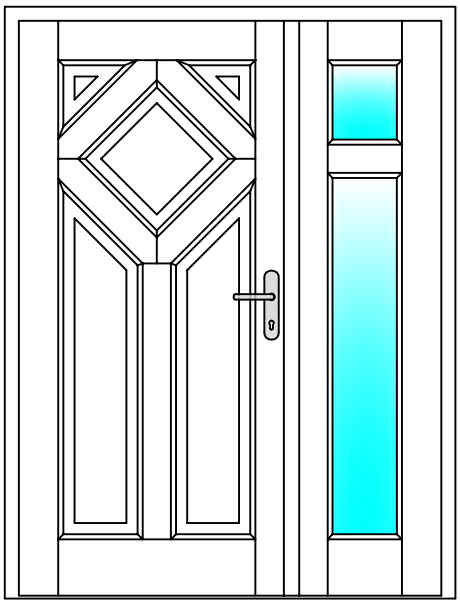

Typ E

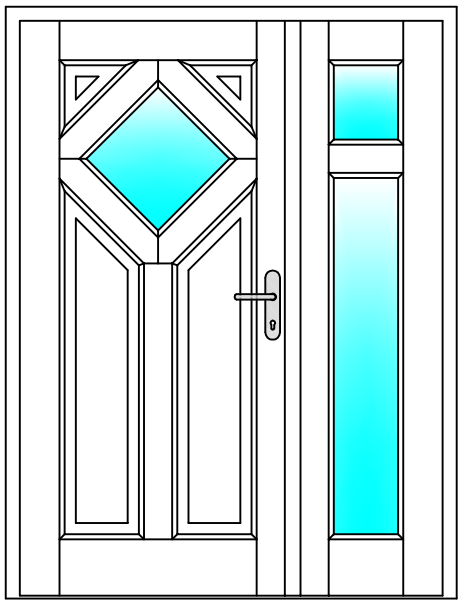

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi (dotyczy typu C, E, F)

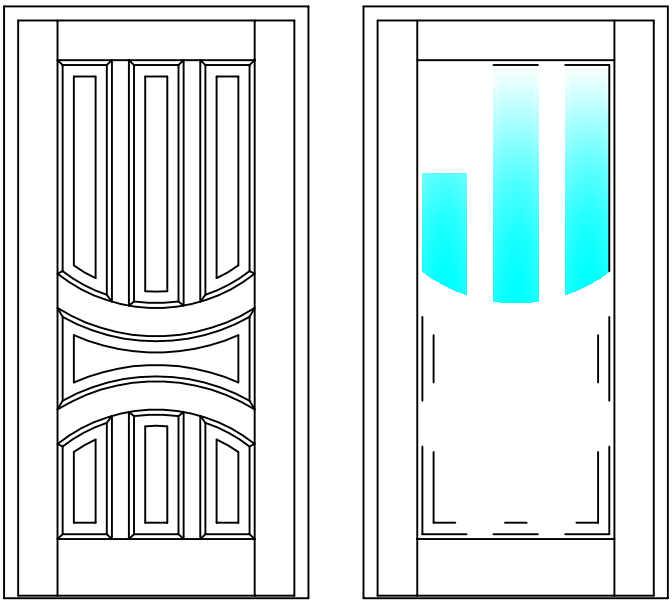

Uranos

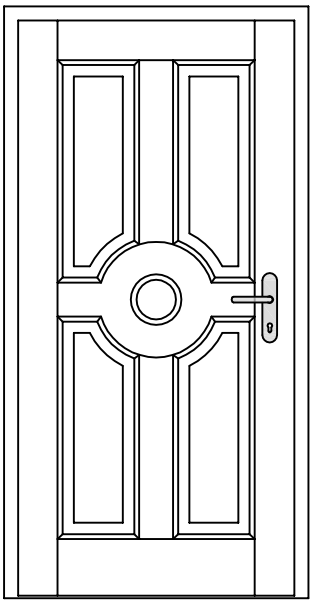

Typ A

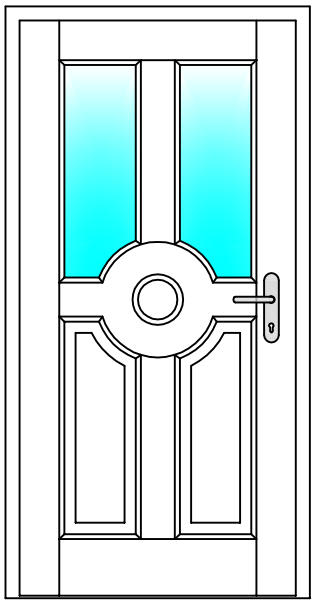

Typ B

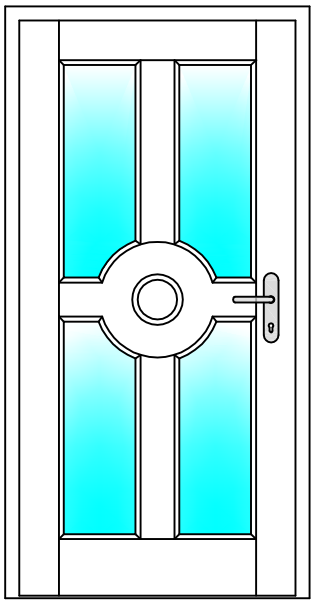

Typ C

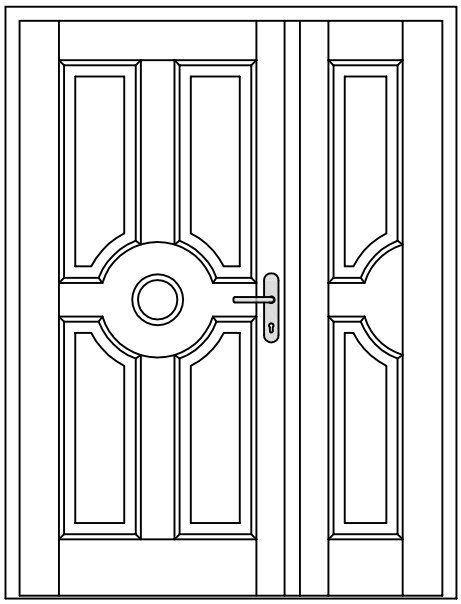

Typ D

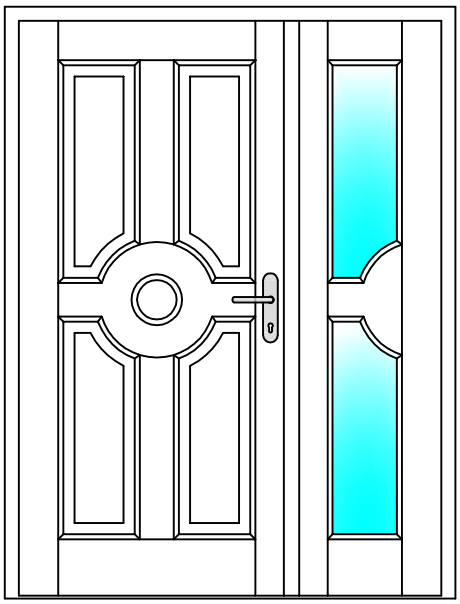

Typ E

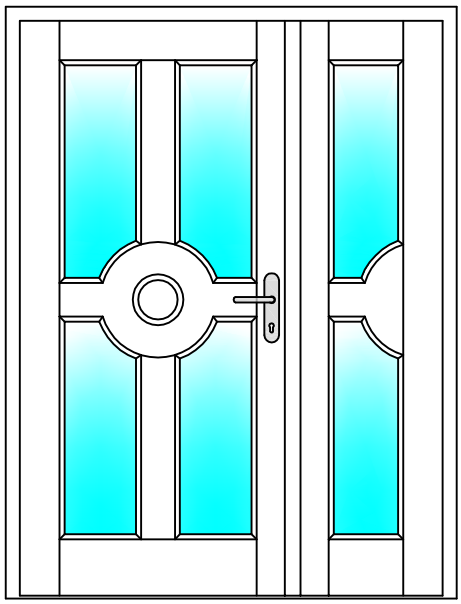

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Na rysunkach pokazano drzwi lewe, przy zamówieniu drzwi prawych wzór będzie odbiciem lustrzanym
6. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

Zefir

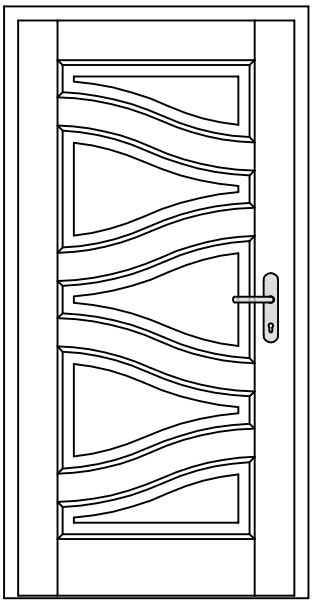

Typ A

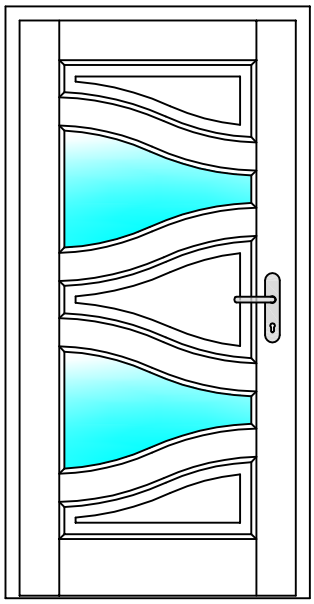

Typ B

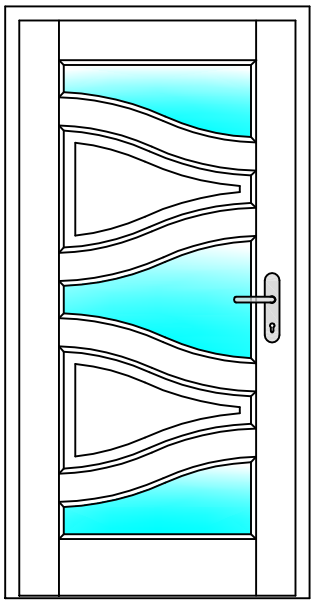

Typ C

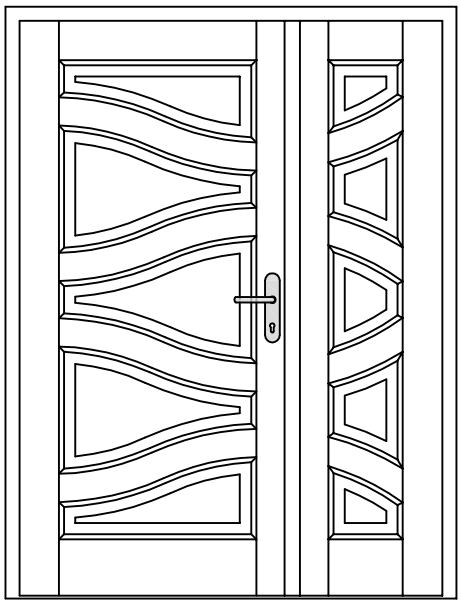

Typ D

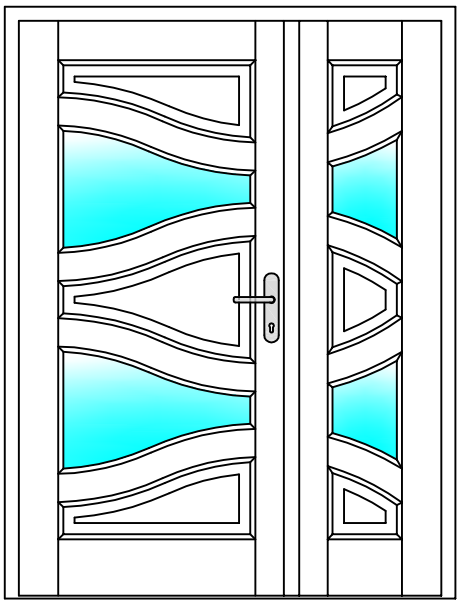

Typ E

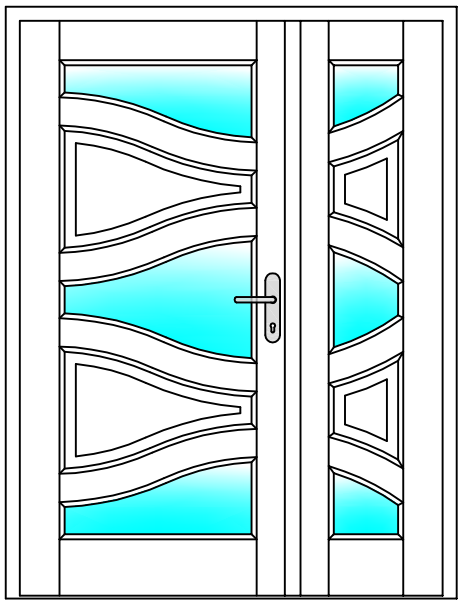

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Na rysunkach pokazano drzwi lewe, przy zamówieniu drzwi prawych wzór będzie odbiciem lustrzanym
6. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi

Zeus

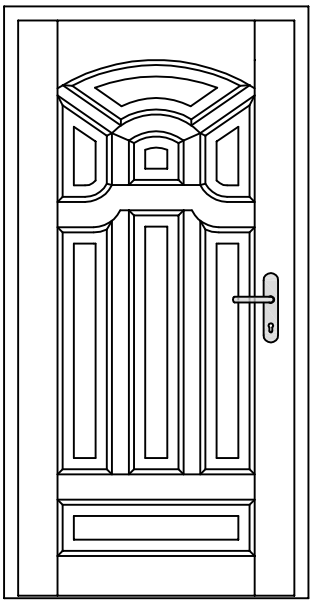

Typ A

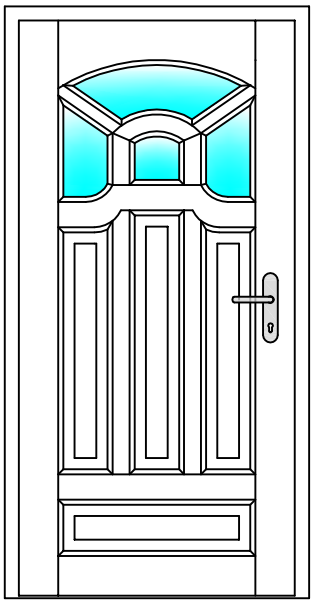

Typ B

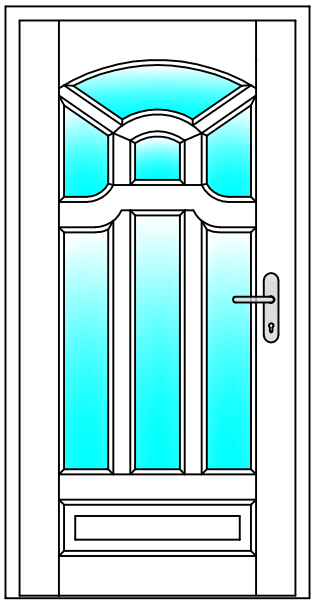

Typ C

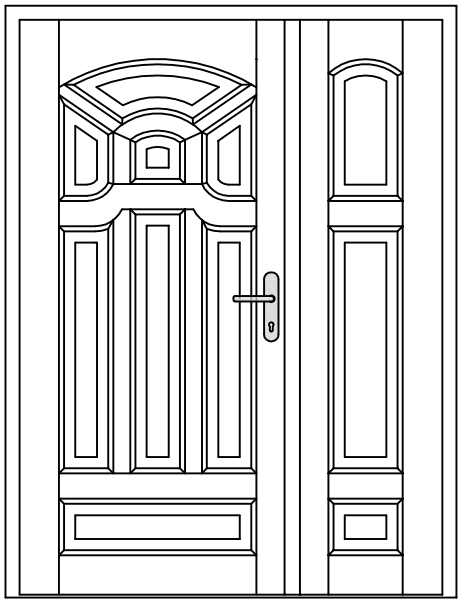

Typ D

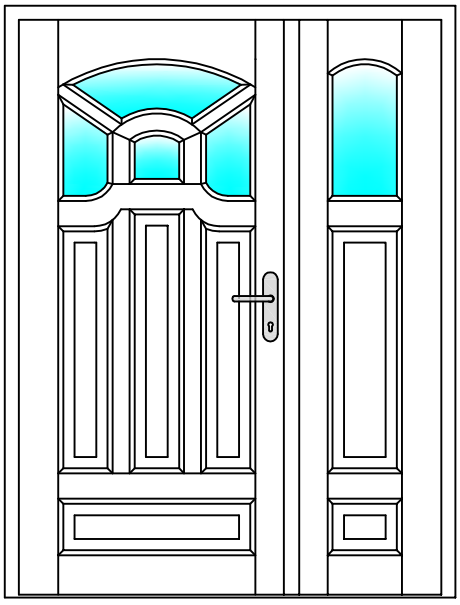

Typ E

Typ F

1. Model drzwi dostępny w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej
2. Dostępne listwy: nakładana prosta, nakładana ozdobna, nakładana zaokrąglona, zlicowana prosta
3. Maksymalna grubość pakietu szybowego 36mm (68 Pro) albo 22mm (54 Net)
4. Dostępne wypełnienia: termopanel GF, termopanel AW, termopanel RW
5. Niedostępne zespolenia z szybami wypukłymi (dotyczy typu E, F)